

ДОГОВОР

№.....499000001.....

Днес, 27.02.19 г., в гр. Козлодуй между:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, със седалище и адрес на управление гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца, п.к. 3320, представлявано от Цанко Венцеславов Бачийски – Зам. Изпълнителен Директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, в качеството му на пълномощник по силата на пълномощно №9989/28.11.2018 г. на Наско Асенов Михов – Изпълнителен директор на дружеството, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

"Стромет-2004" ООД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106585782, със седалище и адрес на управление гр. Козлодуй, област Враца, п.к. 3320, ул. Ломска № 9 представлявано от Йордан Димитров Михайлов – Управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, и от друга страна на основание чл. 194 от Закона за обществените поръчки и във връзка с утвърден протокол от работата на комисията за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: "Ремонтни дейности на сгради и прилежащи площи на Дирекция РиМ" се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши ремонтни дейности на сгради и прилежащи площи на Дирекция РиМ, съгласно Приложение №2 – Техническо задание №2018.УИН.20000279.ТЗ.29, Приложение №3 – Количествено-стойностни сметки, рекапитулация, основни показатели за ценообразуване и анализи на единични цени, Приложение №4 – Календарен график и Приложение №5 – Работна програма, неразделна част от настоящия договор.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1 Цената на настоящия договор е в размер на 79 121, 82 лв. /седемдесет и девет хиляди сто двадесет и един лева и осемдесет и две стотинки/ без ДДС и включва:

2.1.1. Цена за СМР, съгласно Приложение № 3 КСС – 71 928, 93 лв. /седемдесет и една хиляди деветстотин двадесет и осем лева и деветдесет и три стотинки/ без ДДС;

2.1.2. Стойност за непредвидени разходи /10% върху стойността по т.2.1.1./ - 7 192, 89 лв. /седем хиляди сто деветдесет и два лева и осемдесет и девет стотинки/ без ДДС;

2.2. Единичните цени за изпълнение на възложените видове работи са образувани при ценовите показатели описани в Приложение № 3 – "Количествено-стойностни сметки, рекапитулация, основни показатели за ценообразуване и анализи на единични цени" към настоящия договор.

2.3. Посочените в Приложение № 3 Количествено-стойностна сметка единични цени са твърди и не подлежат на промяна, фиксират се със сключването на договор и остават в сила през време на изпълнението на договора.

2.4. В случай на замяна на едни обеми работа с други, ценообразуването на новите видове работи е съгласно показателите за ценообразуване в Приложение №3 – "Количествено-стойностни сметки, рекапитулация, основни показатели за ценообразуване и анализи на единични цени" или на базата на изпълнени сходни видове работи съгласно количествено-стойностна сметка, в случай че са указани в нея.

2.5. Всички количества и видове СМР се доказват по време на изпълнение на договора на база отчетни документи, които са двустранно подписани. За новите видове и количества СМР се изготвя Констативен протокол за замяна на обеми дейности по договора, утвърден от Възложителя.

2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. по следния начин:

2.5.1. 90 % (деветдесет процента) от стойността по т. 2.1.1 поетапно, на база завършени и приети работи, до 30 календарни дни след представяне на Протокол за установяване на натурални видове СМР и заплащането им и оригинална фактура.

2.5.2. Останалите 10% (десет процента) от стойността на подписаните Протоколи за установяване на натурални видове СМР, се заплащат след окончателното изпълнение на всички дейности по договора, включително предаване на ексекутивната документация по т. 5.1.13, срещу представяне на Протокол за окончателно завършване на дейностите по договора и протоколи от успешно предвидени хидравлични изпитания на тръбопроводите и пусково-наладъчни работи.

2.5.3. Непредвидени разходи за СМР по 2.1.2 са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества СМР и/или добавяне на нови видове и количества СМР, които не са могли да бъдат предвидени преди сключване на договора. Непредвидените работи се възлагат за изпълнение след като са предварително одобрени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и е оформен Констативен протокол, утвърден от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Остойносттаването на непредвидените разходи за СМР, които не са предвидени в Приложение № 3 Количествено-стойностна сметка се извършва съгласно ценовите показатели по Приложение № 3 – “Количествено-стойностни сметки, рекапитулация, основни показатели за ценообразуване и анализи на единични цени” или на базата на изпълнени сходни видове работи съгласно количествено-стойностна сметка, в случай че са указани в нея.

2.5.4. При необходимост от извършване на непредвидени работи, възникнали след сключването на този договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** отразява в заповедната книга на обекта необходимостта от изпълнението на допълнителните количества/ видове СМР.

2.6. Цената по т.2.1. е пределна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.7. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по банковите реквизити посочени във представените фактури.

3. СРОКОВЕ

3.1. Срокът за изпълнение на дейностите е 100 (сто) календарни дни, съгласно Приложение №4 – Календарен график, считано от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К”

3.2. Сроковете по отделните етапи на изпълнение са посочени в Приложение № 4 – Календарен график. При възникване на необходимост от промяна на срока (за цялостно завършване или на отделен етап) поради изпълнение на непредвидени СМР, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предлага актуализиран график, който след съгласуване и утвърждаване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** става неразделна част от Договора.

3.3. Забавянето на отделни СМР, което няма да доведе до забавяне на предаването на съответния етап, не е основание за носене на отговорност от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Забавата за предаване на отделен етап не удължава срока за цялостното предаване на обекта.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава:

4.1.1. В 5 дневен срок след подписване на договора да предаде на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** инвестиционния проект за изпълнение на работите.

4.1.2. Да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

4.1.3. Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** уговореното възнаграждение за приетата работа съобразно реда и условията на този договор.

4.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

4.2.1. Да замени едни обеми работа с други с констативни протоколи.

4.2.2. Да контролира изпълнението на дейностите на всеки един етап от изпълнението им.

4.2.3. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката/оборудването с изискваните документи или при липса на такива, при извършване на входящ контрол

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да не приема стоката или ремонта на съоръжението в който е вложена стоката, за която са констатирани несъответствия.

4.2.4. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на изпълнените дейности с техническите изисквания и/или Нормативната уредба, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да не приема работите и да прекрати плащанията към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, до отстраняване на несъответствията и качествено изпълнение на дейностите.

4.2.5. Предсрочно да прекрати договора, ако стане явно, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще пресрочи срока за изпълнение или няма да извърши строително-монтажните работи по уговорения начин или с нужното качество.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

5.1.1. Да изпълни качествено възложената му дейност в съответствие с нормите, стандартите и техническите условия, действащи в атомни централи към момента на сключване на настоящия договор и другите действащи в Република България нормативни документи, вътрешни документи на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД (инструкции, правилници и др.) и в сроковете, посочени в Приложение № 4 - Календарен график.

5.1.2. Да застрахова професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им в съответствие с категорията на строежа съгласно Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, обн. в Държавен вестник, бр.72/2003г.

5.1.3. Да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.

5.1.4. Да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения на обекта.

5.1.5. Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго, необходимо за изпълнение на работите е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5.1.6. Да доставя материалите и оборудването, чиято доставка е негово задължение при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010.

5.1.7. Да извършва входящ контрол на доставките, задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в присъствието на упълномощено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. Документите, придружаващи доставката, се представят на български език.

5.1.8. Съпроводителната документация към доставката се предава на хартиен носител в 1 (един) екземпляр на оригиналния език на производителя, в 1 (един) екземпляр на заверен превод на български език и на 1 (един) CD носител, записани в pdf формат.

5.1.9. Да осигури изцяло необходимата за строителството механизация.

5.1.10. Да участва в оперативни съвещания, организирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** във връзка с изпълнението на предмета на договора.

5.1.11. При завършване на всеки етап от възложената задача да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да прегледа и приеме съответния етап.

5.1.12. Да състави необходимата документация по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, други приложими за дейността нормативни документи и/или вътрешни документи на АЕЦ.

5.1.13. Да изготви и предаде в два екземпляра екзекутивната документация след фактическото завършване на строежа съгласно чл. 175 ал. 1 и 2 от ЗУТ.

5.1.14. Да изготвя съгласно изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и му предостави необходимата отчетна документация за работите в срок до 15 работни дни от окончателното изпълнение на всички дейности по договора

5.1.15. Да предава съоръженията и работните площадки почистени и в добър вид, съгласно изискванията на ПБЗР-ЕУ, ПБР-НУ и НТЕЕЦМ.

5.1.16. При установяване на негодност на партидата или част от нея по време на извършване на входящ контрол на доставените материали, да достави нови със свои сили и за своя сметка.

5.1.17. Да представи при доставка упоменатата в техническото задание съпроводителна документация.

5.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

5.2.1. На предсрочно изпълнение на предмета на договора, при което стойността му ще остане непроменена.

5.2.2. Да откаже изпълнението на указания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай, че последните са в нарушение на цитираните в този договор нормативи, строителните такива или води до съществено отклонение от поръчката.

6. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

6.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира за качеството на вложените материали, които са предмет на негова доставка. Той носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и/или влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.

6.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за качеството на доставените от него оборудване, резервни части и материали.

6.3. При доказано некачествено изпълнение на възложените работи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява всички забележки за своя сметка, със свои материали и работна ръка. При невъзможност възстановява на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички направени разходи по отстраняване на забележките, извън санкциите и неустойките, които заплаща по настоящия договор.

6.4. За изпълнената работа се установяват гаранционни срокове както следва:

Гаранционният срок на извършените строително-монтажни работи ще е съгласно Наредба №2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти:

- За всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – 10 години;

- За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т.1,2 и 3 – 5 години;

6.5. Рекламации относно качеството на работите **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да направи в рамките на предвидения гаранционен срок. Той е длъжен в този случай писмено да уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Причините за рекламацията се отразяват в констативен протокол, който се съставя след съвместен оглед и анализ на причините от представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които рекламацията се счита за уредена.

6.6. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в минимално допустимия технологичен срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

6.7. В случай на отказ от изпълнение на гаранционните задължения или при закъснение при изпълнението им от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да отстрани възникналите дефекти със свои сили и средства или с помощта на трети лица. В този случай, както и в случай, че поради технологична необходимост е наложително незабавното отстраняване на дефекта и/или последиците от него **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови всички разходи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по отстраняване на дефекта и последиците от него.

7. НОСЕНЕ НА РИСКА

7.1. Рискът от случайно погиване на или повреждане на извършените СМР, конструкции, материали, строителна техника и др. се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

7.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи риска от погиване или повреждане на вече приети етапи, съответно СМР, ако погиването не е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и последният не е могъл да ги предотврати.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване, а срокът за изпълнение на дейностите започва да тече от датата на уведомяване за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К".

8.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не следва да представя гаранция за изпълнение, съгласно раздел 2 на Приложение № 1 – Общи условия на договора.

8.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 – Общи условия на договора;

Приложение № 2 – Техническо задание №2018.УИН.20000279.ТЗ.29;

Приложение № 3 – Количествено-стойностни сметки, рекапитулация, основни показатели за ценообразуване и анализи на единични цени;

Приложение № 4 – Календарен график;

Приложение № 5 – Работна програма.

8.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е Ардашес Хамперян – Р-л сектор "ИК-АСЧ", тел.: 0973/7 4264.

8.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Даниела Драганова - Главен инженер, тел.: 0973 / 8 02 34.

8.6. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

9. АДРЕСИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"Стромет-2004" ООД
гр. Козлодуй
ул. Ломска №9
тел/факс: 0973/80234
ЕИК 106585782
ИН по ЗДДС BG 106585782
E-mail: stromet@abv.bg

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
ЕИК 106513772
ИН по ЗДДС BG 106513772
E-mail: commercial@npp.bg

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	3
5.	ОБЕДИНЕНИЯ.....	3
6.	ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	4
8.	ЛИЧНИ ДАННИ.....	4
9.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	5
10.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА.....	6
11.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	6
12.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	7
13.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	9
14.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	9
15.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	10
16.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	10
17.	НЕУСТОЙКИ	10
18.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА.....	11
19.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	11
20.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ.....	11
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	12
22.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	12
23.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	12
24.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА	13

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.

1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.

1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.

1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

1.5. При изпълнението на договорите за обществени поръчки **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ** и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно приложение № 10 към чл. 115 на Закона за обществените поръчки.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума, неотменима, безусловно платима банкова гаранция или застраховка със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.

2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, както следва:

2.3.1. При банкова гаранция за изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя гаранцията с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.3.2. При парична гаранция за изпълнение на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.3.3. При застраховка, която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя застрахователната полица с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.

2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.

4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 30 дни от сключване на настоящия договор. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заверено копие на договора в 3-дневен срок от подписването му, заедно с доказателства, че подизпълнителят отговаря на критериите за подбор и за него не са налице основания за отстраняване.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

4.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

4.7. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.8. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.10. В случаите, когато част от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

4.11. Разплащанията по т. 4.10 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 15-дневен срок от получаването му. Към искането **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже плащането, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

4.12. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се допуска само по изключение, в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при

източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и се предават във вида, в който са налични.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора, за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица получените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** изходни данни и информация, без изричното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и резултатите от извършената работа, за времето на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

8. ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. Страните се задължават да спазват приложимото законодателство в областта на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 **General Data Protection Regulation (GDPR)**, в качеството им администратори на лични данни.

8.2. За целите на настоящия раздел под обработване на лични данни се разбира всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба,

разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

8.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира качеството си администратор на лични данни и може да обработва предоставени му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лични данни единствено за целите на изпълнение на настоящия договор. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** гарантира качеството си администратор на лични данни и може да обработва предоставени му от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** лични данни единствено за целите на изпълнение на настоящия договор.

8.4. В случай че при изпълнение на договора възникне необходимост от предаване на получени лични данни в трета държава или международна организация, съответната страна /получател на данните/ като администратор на лични данни се задължава да уведоми другата страна, освен ако такова предаване на данни е необходимо съгласно действащото законодателство на Европейския съюз, като във всички случаи се задължава да предприеме необходимите и достатъчни мерки за запазване на конфиденциалността на данните. В случаите по предходното изречение, получаващата страна предоставя на другата страна достатъчно доказателства, удостоверяващи че предоставянето на данните от обработващото ги лице става съгласно предварително документирано нареждане на администратора – изпълнител.

8.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предприеме всички необходими мерки, гарантиращи, че лицата, оправомощени от него за обработка на лични данни са поели ангажимент за конфиденциалност или са подчинени на законово задължение за конфиденциалност. В случаите, когато за целите на изпълнението на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лични данни, последният следва да предприеме всички необходими мерки гарантиращи, че лицата, оправомощени от него за обработка на лични данни, са поели ангажимент за конфиденциалност или са подчинени на законово задължение за конфиденциалност.

8.6. Страните се задължават да предприемат всички необходими мерки за гарантиране сигурността на обработването на предоставените лични данни, чрез прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 **General Data Protection Regulation (GDPR)**.

8.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** цялата информация, необходима да докаже, че е изпълнил поетите по-горе задължения и да съдейства при осъществяване на одити от страна на компетентни органи.

8.8. Страните - администратори на лични данни, се задължават да зачитат и удовлетворят правата на субектите на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, включително правото да искат коригиране, изтриване, ограничаване обработването на лични данни, правото на узнаване на източниците на данни, когато същите не са предоставени от субектите на личните данни, както и правото на получаване на копие от личните данни в достъпен електронен формат.

9. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

9.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

9.2. При изискване в Техническата спецификация/Техническото задание за представяне на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, в срока определен в Техническата спецификация/Техническото задание.

9.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изисквани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

9.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен своевременно да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички настъпили структурни промени или промени в документацията на Системата за управление на Външната организация, свързани с изпълняваните дейности по договора.

9.5. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се управляват по реда за контрол на несъответствията, определен в Техническата спецификация/Техническото задание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

9.6. Програмите за осигуряване на качеството (Плановете по качеството) и Плановете за контрол на качеството се изготвят от Изпълнителя, съгласуват се от упълномощен персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.

10. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

10.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно "Инструкция за пропускателен режим в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № УС.ФЗ.ИН 015.

10.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно инструкции №УС.ФЗ.ИН 015 и № ДБК.КД.ИН.028.

10.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

10.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

10.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

10.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

11. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

11.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качество и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок, съгласно инструкция №ДБК.КД.ИН.028.

11.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

11.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за

техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

11.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

11.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

11.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция за радиационна защита в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЕП-2", № 30.ОБ.00.РБ.01;

- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ХОГ.ИРЗ.01;

- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

11.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на целотелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

11.10. За работа в КЗ, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

11.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгласно чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

10.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

10.13. Отговорността за ядрена вреда на експлоатиращия ядрена инсталация е абсолютна съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

12. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

12.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

- „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;

- „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

12.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

12.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкция № ДБК.КД.ИН.028, се

изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БИК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД тези документи след подписването на договора.

12.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

12.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

12.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

12.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, по “Въведение в АЕЦ” и “Радиационна защита” в УТЦ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

12.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

12.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

12.10. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

12.11. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

12.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

12.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

12.14. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

12.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД изисквания по отношение на ЗБУТ, пожарна безопасност и аварийна готовност.

12.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

12.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

12.18. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

12.19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

12.20. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

13.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- “Правила за пожарна безопасност на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, № ДОД.ПБ.ПБ.307;

13.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни задълженията си по чл. 14 от Закона за управление на отпадъците и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, включително, но не ограничени до Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки,.

14.3. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не заплаща продуктова такса по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците той се задължава без заплащане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да приеме обратно излезлите от употреба лампи (ИУЛ), негодните за употреба портативни акумулаторни батерии (ПАБ), излезлите от употреба гуми (ИУГ), отпадъчните опаковки от доставените материали и да организира тяхното последващо безопасно третиране.

14.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съгласува план за организиране на дейността по събиране и извозване на ИУЛ, ПАБ, ИУГ, отпадъчни опаковки, в съответствие с действащите разпоредби за третиране и транспортиране на съответните продукти. В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** счете, че планът предложен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не отговаря на нормативните изисквания и има забележки по него, то **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да вземе предвид забележките на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.5. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора.

14.7. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и за своя сметка да предприеме

необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

15. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

15.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

15.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирирането на одит може да стане по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

15.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

15.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

15.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

15.6. При необходимост **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да извърши одит по качеството и на подизпълнителите, участващи в изпълнението на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и подизпълнителите се задължават да оказват максимално съдействие и да предоставят достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

16. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

16.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

17. НЕУСТОЙКИ

17.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

17.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

17.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.17.1. и 17.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

17.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

17.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 12 и 13 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 200 лв за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

17.6. При три или повече нарушения по т. 17.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

18. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

18.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

18.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

18.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 19 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

18.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

18.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.

18.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.17.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

19. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

19.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което препятства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от компетентните органи на държавата, в която е възникнало събитието, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

19.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

19.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договорът да бъде прекратен.

20. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

20.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

20.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

21.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

21.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

22.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

23. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

23.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

23.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменени между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

23.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

23.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

23.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

23.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

23.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

24. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

24.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

24.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“Стромет-2004” ООД

гр. Козлодуй

ул. Ломска №9

тел/факс: 0973/80234

ЕИК 106585782

ИН по ЗДДС BG 106585782

E-mail: stromet@abv.bg

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ

ЙОРДАН МИХАЙЛОВ

Заличено на
основание чл.2 от
ЗЗЛД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

3321 Козлодуй

БЪЛГАРИЯ

тел/факс: 0973/73530; 0973/76027

ЕИК 106513772

ИН по ЗДДС BG 106513772

E-mail: commercial@npp.bg

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИ

ЦАНКО БАЧИЙСКИ

Заличено на
основание чл.2 от
ЗЗЛД



"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД

Блок: ОСО

Система:

Подразделение: Дирекция РиМ

УТВЪРЖДАВАМ,

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
19.10. 2018 г. Цанко Бачийски

Заличено на основание
чл.2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД



ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

№ 2018.УИИ.20000279.ПЗ.29

за строителство

ТЕМА: „Ремонтни работи на сгради и прилежащи площи на Дирекция РиМ“

Настоящото техническо задание съдържа техническа спецификация, съгласно
Закона за обществените поръчки

1.Кратко описание на дейностите от техническото задание

1.1. Сграда „Дирекция РиМ“ и прилежащи площи

Ремонтът на санитарните възли в сграда „Дирекция РиМ“ цели освежаване на съществуващите тоалетни чрез боядисване на помещенията и подмяна на ухабен окачен таван. Подменят се амортизираните смесителни батерии и тоалетните дъски.

Пълен ремонт се прави на две тоалетни и предверието към тях. Съществуващата санитария се демонтира, свалят се плочките по стени и под, и се подменят ВиК тръбите и подовите сифони. Полага се мазана хидроизолация след изпълнението на изравнителна подова замазка. По пода се полага гранитогрес на лепило, а по стените - облицовка от фаянсови плочи. Монтира се нов окачен таван и нова санитария. Фугите между стенното покритие и мивките навсякъде се обработват със санитарен силикон.

Ремонтът на плочника около паркинг на сграда „Управление „Инвестиции“ се състои в подмяната на старите бетонови бордюри и тротоарни плочи с нови. Старата настилка се демонтира и на пясъчна възглавница се редят новите плочи. През 4,5 м. се правят температурни фуги.

Укрепването на колоните на входна козирка пред сграда „Дирекция РиМ“ е по предписание и проект по част „Конструктивна“ на цех ХТС. Съществуващата метална конструкция се преподпира, тротоарните плочи около колоните се демонтират и бетоновата настилка с дебелина около 20 см се разбива. Отливат се нови армирани бетонови фундаменти по конструктивен проект и след обратна засипка с пясък се възстановява тротоарната настилка. Металната конструкция на навеса се грундира и боядисва.

1.2. Сграда „Управление „Инвестиции“

Ремонтните строително-монтажни работи в сградата на Управление „Инвестиции“ включват дейности по завършване подмяната на луминисцентните пури с LED такива за повишаване на енергийната ефективност. Със същата цел се подменят старите чугунени радиатори с нови алуминиеви, снабдени с вентили с термоглава за регулиране на топлината и окомплектовъчни фитинги.

Също така се подменят предрадиаторни решетки и дефектирала перила на парапета в стълбищните клетки с цел подобряване на експлоатационния вид.

Ремонтират се две помещения след течове от покрива, както и се отстраняват констатираните дефекти на покривната хидроизолация.

Подменят се комарници, изкърва се външна – вароциментова мазилка, прогонват се крила на прозорци и врати.

С цел намаляването на разхода на вода в санитарните възли се сменят спирателни кранове по писоари и тоалетни казанчета, също така се подменят сифони, смесителни батерии и водонагревателни бойлери.

2. Обем на извършваните строителни работи

2.1. Извършване на строителни и монтажни работи с включено оборудване и материали, съгласно:

- Количествено-стойностна сметка на тема: "Ремонтни работи на сгради и прилежащи плочи на Дирекция РиМ"
- Обяснителна записка с чертеж по част „Конструктивна“ за обект „Фундаменти под колони на входна козирка сграда РиМ“.

2.2. Проектът по част „Конструктивна“ е на разположение на кандидатите всеки работен ден от 8:30 до 15:00 часа в сградата на Управление „Инвестиции“, стая 109.

2.3. Дейностите, предмет на настоящото техническо задание ще се изпълняват в *Зона*

с контролиран достъп – зона около площадката на АЕЦ “Козлодуй” с контролиран достъп на КПП Запад, КПП Обзорно място, КПП Валя, Административни сгради.

3. Организация на работата

3.1. Контрол на строително-монтажните работи

Контрол от страна на Възложителя по отношение на изпълнение, приемане, контрол, координация и отчет на работата от страна на Възложителя ще упражнява Управление “Инвестиции”, отдел „Инвеститорски контрол”.

3.2. План за изпълнение на строително-монтажни работи

3.2.1. Начална дата на започване изпълнението на договорите СМР е съгласно Протокол за даване фронт за работа. Ориентировъчният срок за изпълнение на поръчката е до 100 /сто/ календарни дни след даване фронт за работа.

3.2.2. Да бъде разработен график за изпълнение на дейностите, който трябва да включва отделните етапи, дейности, сроковете за изпълнението им и необходимите ресурси. Графикът се изготвя от Изпълнителя след подписване на договора и се предоставя за съгласуване от Възложителя.

3.3. Условия и дейности, които трябва да се изпълняват от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

3.3.1. Възложителят осигурява достъп и работа на персонала на Изпълнителя, съгласно “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”, ДБК.КД.ИН.028.

3.3.2. Възложителят предоставя КСС и Обяснителна записка с чертеж по част „Конструктивна” за обект „Фундаменти под колони на входна козирка сграда РиМ”, необходими на Изпълнителя за изпълнение на предвидените дейности.

3.4. Условия и дейности, които трябва да се изпълняват от Изпълнителя

3.4.1. Изпълнителят трябва да разполага с персонал с необходимата квалификация за изпълнение на възлаганите дейности, съгласно т.5.4 от техническото задание.

3.4.2. Изпълнителят да съставя и съгласува с Възложителя в определените срокове и етапи от СМР всички протоколи, актове, бланки и други, свързани с работите.

3.4.3. Да предоставя декларации/сертификати за съответствие (декларация за експлоатационни показатели) и декларации/сертификати за произход на вложените изделия, материали и консумативи, изискващи се от съответните наредби за съществени изисквания.

3.4.4. Да спазва стриктно всички правила по хигиена на труда, като се предвидят специални мерки за неразпространение на строителни отпадъци и своевременното им извозване от обекта, както и опазване на околното имущество.

3.5. Нормативно-технически документи

При извършване на дейностите по изпълнение на КСС Изпълнителят е длъжен да спазва;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд, 1997г.;
- Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане;
- Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № РД-02-20-1 от 12.06.2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи;
- Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
- Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Наредба №РД 07/8 от 20.12.2008 г. минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, 2005г.;
- Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения, 2004г.;
- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи.

3.6. Критерии за приемане на работата

3.6.1. Предвидените за доставка материали, консумативи или изделия, които ще бъдат вложени при изпълнение на дейностите, преминават общ входящ контрол, съгласно "Инструкция по качество за провеждане на входящ контрол на доставените суровини, материали и комплектуващи изделия в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", ДОД.КД.ИК.112.

3.6.2. Съпроводителната документация към доставката се предава на хартиен носител в 1 (един) екземпляр на оригиналния език на производителя, 1 (един) екземпляр на заверен превод на български език и на 1 (един) CD носител, записани в pdf формат.

3.6.3. Предадена отчетна документация, съгласно "Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството" и План за контрол на качеството.

3.6.4. Изпълнение в пълен обем и съответното качество на предвидените дейности в Количествено-стойностната сметка (КСС) и проекта по част „Конструктивна”.

4. Документация

4.1. Документи, представени от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

- Количествено-стойностна сметка и Обяснителна записка с чертеж по част „Конструктивна” за обект „Фундаменти под колони на входна козирка сграда РИМ” – съгласно т. 2.1;

- Примерен План за контрол на качеството.

4.2. Документи, представени от Изпълнителя

4.2.1. Документи, необходими за допускане и работа, съгласно “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”, ДБК.КД.ИН.028.

4.2.2. График за изпълнение на работите по КСС и проекта по част „Конструктивна”, който подлежи на съгласуване от страна на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

4.2.3. Други документи, собственост на Изпълнителя, които ще бъдат използвани при изпълнението на работите по КСС и проекта по част „Конструктивна”.

4.3. Предаване на Заповедна книга

Изпълнителят е длъжен да използва “Заповедна книга на строежа” при извършване на инвестиционните дейности, съгласно чл.7, ал.3, т.4 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в която да въвежда измененията по време на строително-монтажни работи.

В случай на несъществено изменение се издава заповед, която се записва в Заповедната книга. След приключване на работата заповедната книга се предава за архивиране заедно с останалите отчетни документи.

4.4. Отчетни документи

4.4.1. Отчетни документи, които се изготвят от Изпълнителя по време на работата по договора и са в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

4.4.2. Декларации/сертификати за съответствие (декларация за експлоатационни показатели) и декларация/сертификати за произход на изделията, материалите и консумативите, вложени от Изпълнителя при извършване на дейностите по КСС и проекта по част „Конструктивна”, изискващи се от съответните наредби за съществени изисквания.

4.5. Ред за влизане в сила на документите

Документите влизат в сила след съгласуване от упълномощени лица от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

5. Изисквания за осигуряване на качеството

5.1. План за контрол на качеството (ПКК)

5.1.1. Изпълнителят да изготви План за контрол на качеството (ПКК) за изпълнение на работите на отделните етапи от ремонта.

5.1.2. ПКК трябва да включва всички дейности, които са ключови по отношение качеството на ремонта и за тях да са указани точките на контрол от страна на Изпълнителя и Възложителя за всяка от дейностите, включени в плана.

5.1.3. При достигане на точка за контрол, ВО-Изпълнител задържа изпълнението на дейностите до извършване и документиране на планирания контрол от страна на ВО и „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Работата по договора продължава след положителен резултат от контрола.

5.1.4. ПКК се изготвя по образец, представен от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

5.1.5. ПКК се представя за преглед и съгласуване от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, 15 работни дни преди готовността за работа на съответния обект.

5.1.6. ПКК се предава като отчетен документ при предаване на обекта на Възложителя.

5.2. Одит от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД (одит от втора страна)

5.2.1. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД има право да извършва одит на ВО-Изпълнител преди започване на работата по сключен договор и по време на изпълнение на дейностите по договора.

5.2.2. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД извършва одити по ред установен с „Инструкция по качество. Провеждане на одити на външни организации“, ДОД.ОК.ИК.049.

5.3. Управление на несъответствията

ВО-Изпълнител докладва на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за:

- несъответствията, открити в хода на изпълнение на дейностите по договора;
- взетите решения за разпореждане с несъответстващия продукт/услуга.

5.4. Професионална компетентост (квалификация) на персонала на Изпълнителя

5.4.1. Изпълнителят трябва да разполага минимум с 3 бр. специалисти, притежаващи 4(5) квалификационна група, съгласно “Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи” и минимум 3 бр. специалисти с 5 квалификационна група, съгласно “Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”.

5.4.2. Изпълнителят трябва да представи списък на персонала, който ще изпълнява дейностите с информация за притежавано образование, заемана длъжност и квалификационна група по ПБЗР-ЕУ и ПБР-НУ.

5.5. Специфични изисквания по осигуряване на качеството

5.5.1. Изисквания към качеството на ремонтните работи и вложените материали.

Изпълнителят е длъжен да спазва националното законодателство и наредбите за съществени изисквания към продуктите и да представя документацията, изисквана от тях (маркировка, декларация/ сертификат за съответствие от производителя, декларация/сертификат за произход и др.).

Документите, които трябва да представи Изпълнителят като доказателство за качеството на извършената работа са цитирани в т. 4.3 и 4.4.

5.5.2. Обучение на персонал на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

Не се изисква обучение на персонал на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

5.5.3. Необходими лицензии, разрешения, удостоверения, сертификати и др. на Изпълнителя.

Изпълнителят на строително-монтажните работи на обекта, трябва да притежава Удостоверение от Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи III група, III категория.

5.5.4. Гаранционни условия

При изпълнение на строително-монтажни работи минималните гаранционни срокове за изпълнението им да не са по-малки от изискванията на Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съгласно член 20, ал.4, както следва:

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях - 10 години;

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 – 5 години.

6. Контрол от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД има право да извършва инспекции и проверки на възложените за изпълнение от ВО дейности. Изпълнителят осигурява достъп до персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи, използвани от външните организации и техни подизпълнители/трети лица. Изпълнителят трябва писмено да потвърди съгласието си с това условие.

7. Организационни изисквания

Изпълнителят е длъжен да осигури за своя сметка присъствие на свой компетентен персонал на работните срещи и технически съвети, провеждани на площадката на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, имащи отношение към изпълняваните дейности.

8. Допълнителни изисквания

Изпълнителят да притежава опит в изпълнението на довършителни работи и груб строеж. Да представи като доказателство списък на строителство, идентично или сходно, придружен от удостоверения за добро изпълнение за извършени такива през последните 5 (пет) години.

9. Изисквания към ВО-Изпълнител при използване на подизпълнители/трети лица

При използване на подизпълнители/трети лица, основният Изпълнител по договора:

- носи отговорност за изпълнението на изискванията на ТЗ от подизпълнителите/трети лица за изпълняваните от тях дейности, както и за качеството на тяхната работа;
- определя линиите за комуникация и взаимодействие с неговите подизпълнители/трети лица и начините на контрол върху дейностите, които им са превъзложени и отговорните лица за изпълнение на този контрол;
- определя по подходящ начин и в необходимата степен приложимите изисквания на ТЗ за подизпълнители/трети лица по договора, в зависимост от дейностите, които изпълняват;
- включва в документацията на договора с подизпълнителите/трети лица, всички определени по-горе изисквания.

Заличено на
основание чл.2
от ЗЗЛД

Р-Л УПРАВЛЕНИЕ "ИНВЕСТИЦИИ"

26.10.2018 г. Иван Гризанов

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ



"Стромет - 2004" ООД гр.Козлодуй

гр.Козлодуй, ул."Ломска"№9, тел./факс 0973/ 8 02 34, E-mail: stromet@abv.bg

Обект : Ремонтни работи на сгради и прилежащи площи на Дирекция РиМ

Части: Архитектурна, СК, ВиК, ОВиК и Електрическа

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Видове работи	м/ка	к-во	ед.цена	ст -ст
I	Санитарни възли в сграда РиМ				
	Демонтажни работи				
1	Демонтаж смесителна батерия мивка	бр.	10	9,01	90,10
2	Демонтаж мивка, включително сифона и конзолите със запазване	бр.	2	9,48	18,96
3	Демонтаж клозетно седало тип моноблок	бр.	2	24,19	48,38
4	Демонтаж подов сифон	бр.	3	3,27	9,81
5	Демонтаж вътрешен водопровод от поцинковани тръби 1/2"	м	10	3,91	39,10
6	Демонтаж кутия за хартия и сапунарник за течен сапун	бр.	2	4,48	8,96
7	Демонтаж СК 1/2"	бр.	2	1,18	2,36
8	Демонтаж хоризонтален канализационен клон ф50 мм.	м	10	5,61	56,10
9	Разваляне фаянс по стени	м ²	40	13,67	546,80
10	Изваждане врати алуминиеви 65/200 на щок от зид и запазване за повторен монтаж	бр.	2	17,89	35,78
11	Разваляне подова настилка от теракот, включително замазката	м ²	7	8,53	59,71
12	Демонтаж окачен таван тип "Хънтър-Дъглас" на конструкция	м ²	30	11,00	330,00
13	Изкопаване улей 5/5 см. втухлени стени ръчно	м	8	1,98	15,84
14	Разбиване армиран бетон ръчно	м ³	0,15	106,63	15,99
15	Сваляне санитарен силикон от мивки(1 мивка=56 см)	бр.	8	4,09	32,72
16	Събиране на строителни отпадъци в чували и пренос на на 50м.хоризонтално, натоварване на транспорт и превоз до депо на 12.5 км.	м ³	5	64,22	321,10
	Нови строително-монтажни работи				
17	PVC тръби за канализация в сгради ф50/1,8 мм.(вкл. фасонни части)	м	10	25,46	254,60
18	Хоризонтален водопроводен щранг от полипропилен ф20-студена вода	м	10	8,61	86,10
19	Спирателен кран за полипропиленова тръба ф 20	бр.	2	7,49	14,98
20	Сифон подов рогов	бр.	3	43,02	129,06
21	Доставка и монтаж УКБ	бр.	2	6,86	13,72

№	Видове работи	м/ка	к-во	ед.цена	ст-ст
22	Грундиране на начукани стени с контактен грунд	м ²	40	3,71	148,40
23	Вътрешна вароциментова мазилка по стени	м ²	40	17,15	686,00
24	Направа на изравнителна циментова замазка с дебелина 3 см за основа на под от гранитогрес	м ²	7	18,14	126,98
25	Мазана хидроизолация на циментова основа по под и стена	м ²	10	13,98	139,80
26	Настилка от плочи гранитогрес на лепило	м ²	7	43,66	305,62
27	Хидроизолационна лента в ъгъл между стена и под	м	10	7,74	77,40
28	Фаянсва облицовка с лепило по стени-фуга 2мм	м ²	40	42,64	1705,60
29	Доставка и монтаж на стопери за врати	бр.	10	6,12	61,20
30	Замонолитване улеи 5/5см. с циментопясъчен разтвор	м	10	5,48	54,80
31	Повторен монтаж на алуминиеви врати 65/200см	бр.	2	52,31	104,62
32	Трикратно боядисване по стари стени и тавани с латекс	м ²	70	3,67	256,90
33	Тоалетно седало тип моноблок комплект с меки връзки,спирателен кран малък и маншон	к-т	2	236,31	472,62
34	Доставка и монтаж тоалетна дъска с капак	бр.	10	37,03	370,30
35	Доставка и монтаж мивка полупорцеланова 56 см. за стояща батерия , комплект със сифон	бр.	2	84,04	168,08
36	Доставка и монтаж на полуниедестал за тоалетна мивка	бр.	2	77,70	155,40
37	Доставка и монтаж смесител стоящ за умивалник с керамичен затварящ механизъм	бр.	10	95,38	953,80
38	Доставка и монтаж на метални държачи за тоалетна хартия, кошче и четка с поставка	к-т	2	142,34	284,68
39	Доставка и монтаж на огледало над мивка с приблизителни размери 60/40см.	бр.	10	62,36	623,60
40	Доставка и монтаж окачен таван тип "Хънтър-Дъглас" на конструкция	м ²	30	117,27	3518,10
41	Силиконирание мивки със санитарен силикон(1 мивка=56 см)	бр.	10	6,79	67,90
	Демонтажни дейности по част Електрическа				
42	Демонтаж луминесцентни пури 18 W	бр.	31	2,08	64,48
43	Отсъединяване на жила 1,5мм ² (40%)	бр.	122	0,62	75,64
44	Демонтаж дросели	бр.	24	2,08	49,92
45	Демонтаж ЛОТ 4×18 W открит монтаж от окачен таван Хънтър дъглас	бр.	1	4,16	4,16
46	Демонтаж ЛОТ 1×18 W открит монтаж от окачен таван Хънтър дъглас	бр.	1	4,16	4,16
47	Демонтаж на плафонер от стени и таван	бр.	6	4,16	24,96
48	Демонтаж на ключ обикновен за скрит монтаж	бр.	22	0,62	13,64
49	Демонтаж на ключ сериен за скрит монтаж	бр.	4	0,62	2,48

№	Видове работи	м/ка	к-во	ед.цена	сг-сг
	Монтажни дейности по част Електрическа				
50	Доставка и монтаж на LED пури Т8 60см 10W 4500K неутрално бяла светлина	бр.	26	7,58	197,08
51	Доставка и монтаж на стена на плафониера с LED светлоизточник Е27, 10W, 4500K, неутрално бяла светлина, IP 44	бр.	6	59,72	358,32
52	Доставка и монтаж на таван на осветително тяло 4x10W за открит монтаж Хънтър дъглас, с LED пури Т8, 60см, 10W, 4500K неутрално бяла светлина	бр.	1	83,82	83,82
53	Доставка и монтаж на таван на осветително тяло 1x10W за открит монтаж Хънтър дъглас, с LED пура Т8, 60см, 10W, 4500K неутрално бяла светлина	бр.	1	59,72	59,72
54	Доставка и монтаж на ключ обикновен за скрит монтаж, IP21	бр.	22	9,51	209,22
55	Доставка и монтаж на ключ сериен за скрит монтаж, IP21	бр.	4	10,36	41,44
56	Подсъединяване на жила 1,5мм ² (40%)	бр.	122	0,98	119,56
57	Доставка на LED пури Т8 60см 10W 4500K неутрално бяла светлина	бр.	6	5,50	33,00
общо по т.І:					13753,57
II	Подмяна на луминесцентни осветителни тела (ЛОТ) с енергоспестяващи (LED) в административна сграда Р и М				
	Демонтажни дейности				
58	Демонтаж на рефлекторна решетка	бр.	74	2,08	153,92
59	Демонтаж на луминесцентна пура 18W.	бр.	296	2,08	615,68
60	Демонтаж на фасунга за луминесцентна пура.	бр.	50	2,08	104,00
61	Демонтаж на дросел	бр.	148	2,08	307,84
62	Демонтаж на стартер	бр.	296	2,08	615,68
63	Демонтаж на ЛОТ 4x18W	бр.	5	4,16	20,80
64	Отсъединяване на кабелни жила до 1,5мм ² (40% от нормата за демонтаж)	бр.	1200	0,62	744,00
	Монтажни дейности				0,00
65	Доставка и полагане свободно на проводник Н07Z-K1,5мм ² в осветително тяло.	м	220	3,61	794,20
66	Подсъединяване на кабелно жило до 1,5мм ²	бр.	1200	0,98	1176,00
67	Доставка и монтаж фасунга	бр.	50	3,13	156,50
68	Доставка и монтаж на LED пура 10W 4000K за осветително тяло с размер 600/600мм	бр.	296	7,58	2243,68
69	Монтаж на рефлекторна решетка	бр.	74	2,08	153,92
70	Доставка и монтаж на осветително тяло LED 4x10W с размер 600/600мм и рефлекторна решетка на окачен таван	бр.	5	83,82	419,10
общо по т.ІІ:					7505,32

№	Видове работи	м/кв	к-во	ед.цена	ст -ст
III	Ремонт плочник и паркинг Дирекция РиМ				
71	Рязане на асфалтова настилка с фугорез	м	140	11,28	1579,20
72	Разбиване (изваждане) на видими бетонови бордюри	м	69	2,26	155,94
73	Разваляне на тротоарна настилка от бетонови плочи с дебелина 5см на циментов разтвор	м ²	270	6,55	1768,50
74	Механизирано натоварване и извозване на строителни отпадъци на 15 км.	м ³	35	21,30	745,50
75	Доставка и полагане на пътни бордюри 50/30/18см.	м	69	20,16	1391,04
76	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък	м ³	17	52,36	890,12
77	Полагане на подложка от пясък за тротоарна настилка с деб.=10 см.и трамбоване	м ³	28	75,39	2110,92
78	Направа на тротоарна настилка с бетонови плочи 30/30/5 см. сиви	м ²	270	37,45	10111,50
79	Направа на температурни фуги с ширина 1см и дълбочина 5 см. през 4,5м.	м	89	5,45	485,05
				общо по т.III:	19237,77
IV	Фундаменти под колони на входна козирка сграда РиМ				
80	Демонтаж тротоарни плочи на циментова замазка	м ²	4	6,55	26,20
81	Разбиване неармирана бет. настилка с деб.20 см	м ³	1	175,36	175,36
82	Ръчен изкоп с ширина 0,60-1,20м и дълбочина до 2м. неукрепен	м ³	4	34,86	139,44
83	Полагане на неармиран бетон клас В10 за основи	м ³	0,2	189,32	37,86
84	Кюфраж за колони, чашки на колони	м ²	7	17,30	121,10
85	Изработка и монтаж армировка-обикновена и средна сложност ф6-12мм. Стомана S 235JR, R _y =235 МПа	кг	60	2,50	150,00
86	Изработка на метална конструкция от листов стомана S 235JR, R _y =235 МПа със средно тегло на елемента до 5кг и монтаж чрез заварка и вбетониране (базови анкерни планки-2бр)	кг	45	4,04	181,80
87	Полагане на армиран бетон клас В25 за основи, фундаменти	м ³	2	180,81	361,62
88	Подливка с циментов разтвор с дебелина 4см. на анкерни плочи	м ²	0,4	22,17	8,87
89	Тръбно скеле за преподпиране на метална конструкция	м ³	20	8,37	167,40
90	Антикорозионна защита-два пласта грунд и два пласта алкиден емайл-лак по решетъчна конструкция	м ²	20	9,82	196,40
91	Доставка и монтаж на битумна лента с ширина 20 см. между покрив поликарбонат и стена	м	5	11,15	55,75
92	Прилепване настилка от гранитогрес по стъпала	м ²	2,4	43,66	104,78
93	Обратен насип с пясък	м ³	2,2	79,08	173,98

№	Видове работи	м/ка	к-во	ед.цена	ст -ст
94	Възстановяване настилка от тротоарни плочи на циментов разтвор (размер като съществуващите)	м ²	4	37,45	149,80
95	Ръчно натоварване и извозване стр. отпадъци на 15 км. със самосвал	м ³	1	34,00	34,00
96	Ръчно натоварване и извозване земни маси на 12,5 км. със самосвал	м ³	4	37,86	151,44
общо по т.IV:					2235,80
V	Ремонтни дейности свързани със зимната подготовка на сграда Управление "Инвестиции"				
V.1	Общи части - част АС				
97	Демонтаж алуминиеви щори	м ²	86,4	1,87	161,57
98	Доставка и монтаж алуминиеви щори	м ²	86,4	28,68	2477,95
99	Демонтаж комарници	бр.	20	2,58	51,60
100	Доставка и монтаж комарници 70/160 см	бр.	20	41,30	826,00
101	Завиване подове и бюра с найлон	м ²	110	1,62	178,20
102	Частична шпакловка по стени при ремонти	м ²	44	8,84	388,96
103	Латекс по стари стени и тавани три ръце	м ²	220	3,67	807,40
104	Фасадно инвентарно скеле с предпазна мрежа	м ²	160	4,19	670,40
105	Сваляне подкужушена външна вароциментова мазилка	м ²	20	9,11	182,20
106	Изкърпване външна пръскана вароциментова мазилка при ремонти	м ²	20	27,20	544,00
107	Боядисване по външна пръскана мазилка с фасадна боя при ремонти	м ²	30	24,82	744,60
108	Боядисване с боя тип "3 в 1" по ръждясала поцинкована ламарина, вкл. подготовка на основата	м ²	30	13,64	409,20
109	Прогонка алуминиеви крила на прозорци с размери 70/160 см.	бр.	6	14,98	89,88
110	Подмяна дръжки алуминиеви прозорци	бр.	15	35,26	528,90
111	Доставка и монтаж на предпазни дъски за стени от ламинирано ПДЧ-дървесен декор, кантирани, с ширина 30 см	м ²	4	82,00	328,00
112	Блажна боя по дървени повърхности двукратно	м ²	10	7,75	77,50
113	Ъглова защитна алуминиева лайсна 20/20 мм по вътрешни врати	м	12	5,52	66,24
114	Демонтаж парапетни дъски и дъски предрадиаторни решетки	бр.	24	9,03	216,72
115	Изработка и монтаж парапетни дъски с дължина 325 см. и ширина 14 см	бр.	15	156,50	2347,50
116	Изработка и монтаж радиаторни решетки от дъски с дължина 130 см. и ширина 14 см	бр.	22	72,55	1596,10
117	Повторен монтаж на съществуващи парапетни дъски с дължина 325 см. и ширина 18см.	бр.	7	49,73	348,11
118	Шкурене и лакиране съществуващи парапетни дъски	м ²	9	10,81	97,29

№	Видове работи	м/ка	к-во	ед.цена	сум-от
119	Лакиране двукратно по нови дървени повърхности	м ²	23	10,81	248,63
120	Грундиране с битумен грунд	м ²	40	2,01	80,40
121	Хидроизолационна мембрана, пластомерна(с АРР битум), 4,5 кг/м ² с посипка при ремонти	м ²	40	11,63	465,20
122	Събиране строителни отпадъци в чували, пренос надолу по стълби на бм. вертикално разстояние и на 50м. хоризонтално разстояние	м ³	8	38,87	310,96
123	Ръчно натоварване на строителни отпадъци на камион и превоз на 12,5 км.	м ³	8	31,01	248,08
общо по т. V.1					14491,59
V.2	Санитарни възли-част ВиК				
124	Демонтаж СК ½" при писоари	бр.	6	1,18	7,08
125	Доставка и монтаж СК ½" при писоари и тоалетни казанчета	бр.	6	7,49	44,94
126	Демонтаж сифон за мивка	бр.	3	2,07	6,21
127	Доставка и монтаж сифон за мивка	бр.	3	18,92	56,76
128	Демонтаж сифон за писоар	бр.	3	3,73	11,19
129	Доставка и монтаж сифон за писоар	бр.	3	41,43	124,29
130	Доставка и монтаж тоалетна дъска пластмасова	бр.	2	21,19	42,38
131	Демонтаж проточен бойлер 3кW	бр.	2	19,65	39,30
132	Доставка и монтаж бойлер 3KW, за долен монтаж с обем 6 л, комплект с вентил баланс	бр.	2	190,03	380,06
133	Доставка и монтаж на проточен бойлер 3KW (нагревател тип Юнга)	бр.	1	144,66	144,66
134	Демонтаж смесителна батерия	бр.	4	9,01	36,04
135	Доставка и монтаж смесителна батерия	бр.	4	95,38	381,52
общо по т. V.2					1274,43
V.3	Част Електрическа				
	Демонтажни дейности				
136	Демонтаж луминесцентни пури 18 W	бр.	174	2,08	361,92
137	Демонтаж луминесцентни пури 36 W	бр.	50	2,08	104,00
138	Отсъединяване на жила 1,5мм ² (40%)	бр.	272	0,62	168,64
139	Демонтаж дросели	бр.	272	2,08	565,76
	Монтажни дейности				
140	Доставка и монтаж на LED пури T8 60см 10W 4500K натурално бяло светлина	бр.	174	7,58	1318,92
141	Доставка и монтаж на LED пури T8 120 см 18W 4500K натурално бяло светлина	бр.	50	9,84	492,00
142	Доставка и монтаж на LED осветител 10W 4500K, E27, натурално бяло светлина	бр.	5	59,72	298,60
143	Подсъединяване на жила 1,5мм ² (40%)	бр.	272	0,98	266,56
общо по т. V.3					3576,40
V.4	Част ОВиК				
144	Демонтаж на чугунени радиатори Н-500 до 15 глидера	бр.	5	12,35	61,75

№	Видове работи	м/ка	к-во	ед.цена	ст-ст
145	Демонтаж на чугунени радиатори Н-500 до 10 глидера	бр.	15	10,25	153,75
146	Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори с 12 глидера Н-500 окомплектовани с монтажен комплект.	бр.	12	304,98	3659,76
147	Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори с 11 глидера Н-500 окомплектовани с монтажен комплект.	бр.	7	284,57	1991,99
148	Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори с 10 глидера Н-500 окомплектовани с монтажен комплект	бр.	2	257,12	514,24
149	Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2 " с термоглава	бр.	21	35,81	752,01
150	Доставка и монтаж на секретен радиаторен вентил 1/2".	бр.	21	7,80	163,80
151	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител за алуминиев радиатор.	бр.	21	8,14	170,94
152	Доставка и монтаж на адаптори за връзка от тръба 1/2" стоманена към тръба ф18 от полипропилен с алуминиева вложка.	бр.	111	8,54	947,94
153	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба ф18 с алуминиева вложка.	м	170	8,15	1385,50
154	Топла проба на отоплителна инсталация с 21 точки	бр.	1	52,37	52,37
общо по т. V.4					9854,05
всичко (т. I+II+III+IV+V.1+V.2+V.3+V.4)					71928,93
Непредвидени 10 % (т. I+II+III+IV+V.1+V.2+V.3+V.4)					7192,89
Стойност					79121,82

1. Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.
2. Всички размери да се вземат по мярка от място.
3. За всички позиции, в които са цитирани производители да се чете "или еквивалентно".

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Йордан Михайлов

29.01.2019г.

Управител

"Стромет-2004" ООД гр.Козлодуй

Заличено на
основание чл.2 от
ЗЗЛД

стр. 7/9



"Стромет - 2004" ООД гр.Козлодуй

гр.Козлодуй, ул."Ломска"№9, тел./факс 0973/ 8 02 34, E-mail: stromet@abv.bg

ОБРАЗЕЦ по т.Ш.2. към офертата

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

на предлаганата цена за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Ремонтни дейности на сгради и прилежащи площи на Дирекция РиМ”

№	КСС част	Стойност в лв. без ДДС
1.	Санитарни възли в сграда РиМ	13 753,57 лв.
2.	Подмяна на луминесцентни осветителни тела (ЛЮТ) с енергостестяващи (LED) в административна сграда Р и М	7 505,32 лв.
3.	Ремонт плочник и паркинг Дирекция РиМ	19 237,77 лв.
4.	Фундаменти под колони на входна козирка сграда РиМ	2 235,80 лв.
5.	Ремонтни дейности свързани със зимната подготовка на сграда Управление "Инвестиции"	
5.1.	Общи части - част АС	14 491,59 лв.
5.1.	Санитарни възли-част ВиК	1 274,43 лв.
5.1.	Част Електрическа	3 576,40 лв.
5.1.	Част ОВиК	9 854,05 лв.
6.	Обща стойност:	71 928,93 лв.
	10% върху общата стойност на т.6 за непредвидени разходи:	7 192,89 лв.
	ОБЩО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА	79 121,82 лв.

Словом: Седемдесет и девет хиляди сто двадесет и един лева и осемдесет и две стотинки без ДДС.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Йордан Михайлов

29.01.2019г.

Управител

"Стромет-2004" ООД гр.Козлодуй

Заличено на
основание чл.2 от
ЗЗЛД



"Стромет - 2004" ООД гр.Козлодуй

гр.Козлодуй, ул."Ломска"№9, тел./факс 0973/ 8 02 34, E-mail: stromet@abv.bg

ОБРАЗЕЦ по т.П.4 към офертата

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с предмет:
"Ремонтни дейности на сгради и прилежащи площи на Дирекция РИМ"

Наименование	стойност
1	2
Часова ставка дефинирана по видове работа - лева	
Част: За всички видове СМР: Ч.С.= 1,80 бр x 560,00/166,00	6,07 лв.
Част: Ч.С.=бр x/166,00	
Част: Ч.С.=бр x/166,00	
Допълнителни разходи върху труда - в % от стойността на труда	80% от ФРЗ
Допълнителни разходи върху механизацията по видове механизация в % от стойността на механизацията	30%
Цени на машиносмените по видове механизация: Вид механизацияединична цена на машиносмяна	
Доставно-складови разходи - в % от стойността на материалите	6%
Печалба - % върху стойността на СМР	7%
Разходните норми за труд, материали и механизация са съгласно: УСН, ТНС, ЕТНС, СЕК, Билдинг Мениджър	
Коефициенти за утежнени условия: Няма	

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Йордан Михайлов

29.01.2019г.

Управител

"Стромет-2004" ООД гр.Козлодуй


Заличено на
основание чл.2 от
ЗЗЛД

ГРАФИК

за изпълнение на дейностите

Обект: "Ремонтни дейности на сгради и прилежащи площи на Дирекция РИМ"

ID	Task Name	Duration
1	"Ремонтни работи на сгради и прилежащи площи на Дирекция РИМ"	100 days
2	Санитарни работи в сграда РИМ	60 days
3	Демонтажни работи	15 days
4	Демонтаж смесителна батерия мивка	2 days
5	Демонтаж мивка, включително сифона и конзолите със запазване	1 day
6	Демонтаж клеетно седяло тип моноблок	1 day
7	Демонтаж подов сифон	2 days
8	Демонтаж вътрешен водопровод от поцинковани тръби 1/2"	2 days
9	Демонтаж хоризонтален канализационен клон ф50 мм.	2 days
10	Разваляне фаянс по стени	3 days
11	Изваждане врати алуминиеви 65/200 на шок от зно и запазване за повторен монтаж	1 day
12	Разваляне подова настилка от теракот, включително замазката	1 day
13	Демонтаж окачен таван тип "Хъйтер-Дъглас" на конструкция	2 days
14	Разбиване армиран бетон ръчно	1 day
15	Нови строително-монтажни работи	24 days
16	PVC тръби за канализация в сгради ф50/1,8 мм.	2 days
17	Сифон подов рогов	1 day
18	Хоризонтален водопроводен шранг от полипропилен ф20-студена вода	2 days
19	Грундиране на начукани стени с контактен грунд	2 days
20	Вътрешна вароциментова замазка по стени	4 days
21	Направа на изравнителна шиментова замазка с дебелина 3 см	1 day
22	Мазана хидроизолация на циментова основа по под и стена	1 day
23	Настилка от плочи гранитогрес на лепило	2 days
24	Фаянсова облицовка с лепило по стени-фуга 2мм	4 days
25	Повторен монтаж на алуминиеви врати 65/200см	1 day
26	Трикратно боядисване по стари стени и тавани с латекс	4 days
27	Монтаж окачен таван тип "Хъйтер-Дъглас" на конструкция	4 days
28	Товалетно седяло тип моноблок комплект с мекни връзки,спирателен кран малък и машинон	1 day
29	Монтаж тоалетна дъска с капак	1 day

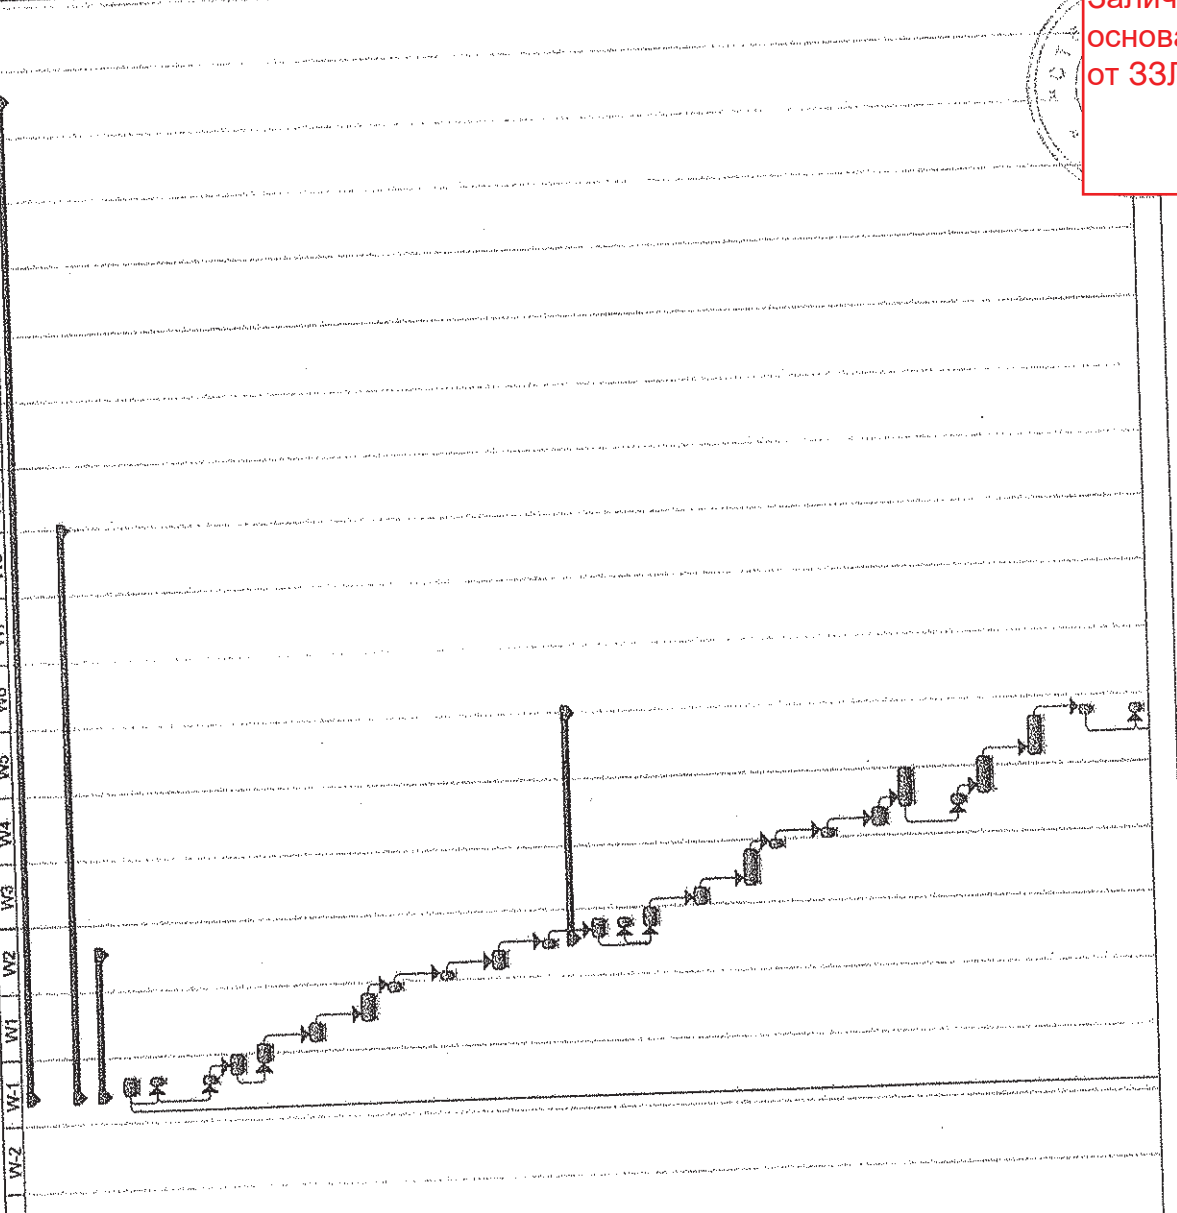

Съгласуе

Общ срок за изпълнение на дейностите - 100 / сто / календарни дни

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

ГРАФИК

Обект: "Ремонтни дейности на сгради и прилежащи площи на Дирекция РИМ"

за изпълнение на дейностите

ID	Task Name	Duration	W-3	W-2	W-1	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	
30	Монтаж мивка полуоръчана 56 см. за стена батерия, комплект със сифон	1 day																				
31	Монтаж на полуиндустриал за тоалетна мивка	1 day																				
32	Монтаж смесител стоящ за уивалиник с керамичен затварящ механизъм	2 days																				
33	Монтаж на метални държачи за тоалетна хартия, конче и четка с поставка	1 day																				
34	Монтаж на орледало над мивка с приблизителни размери 60/40см.	2 days																				
35	Демонтажни дейности по част Електрическа	9 days																				
36	Демонтаж люминисцентни пюри 18 W	4 days																				
37	Отъединяване на жила 1,5мм ² (40%)	4 days																				
38	Демонтаж дросели	4 days																				
39	Демонтаж ЛОТ 4x18 W открит монтаж от окачен таван Хънгер дъглас	1 day																				
40	Демонтаж ЛОТ 1x18 W открит монтаж от окачен таван Хънгер дъглас	1 day																				
41	Демонтаж на плафонер от стена и таван	1 day																				
42	Демонтаж на ключ обикновен за скрит монтаж	4 days																				
43	Демонтаж на ключ серия за скрит монтаж	2 days																				
44	Демонтаж на ключ серия за скрит монтаж	14 days																				
45	Монтажни дейности по част Електрическа	3 days																				
46	Монтаж на LED пюри T8 60см 10W 4500K неутрално бяла светлина	2 days																				
47	Монтаж на стена на плафонера с LED светлонизточник E27, 10W, 4500K, неутрално бяла	2 days																				
48	Монтаж на таван на осветително тяло 4x10W за открит монтаж Хънгер дъглас, с LED пюри T8, 60см, 10W, 4500K неутрално бяла светлина	2 days																				
49	Монтаж на таван на осветително тяло 1x10W за открит монтаж Хънгер дъглас, с LED пюри T8, 60см, 10W, 4500K неутрално бяла светлина	2 days																				
50	Монтаж на ключ серия за скрит монтаж, IP21	4 days																				
51	Монтаж на ключ серия за скрит монтаж, IP21	1 day																				
52	Подмяна на люминисцентни осветителни тела (ЛОТ) с енергоспестяващи (LED) в административна сграда Р и М	27 days																				
53	Демонтаж на рефлекторна решетка	5 days																				
54	Демонтаж на люминисцентна пюра 18W.	5 days																				
55	Демонтаж на фасунга за люминисцентна пюра	5 days																				
56	Демонтаж на аросел	5 days																				
57	Демонтаж на стартер	2 days																				
58	Демонтаж на ЛОТ 4x18W	4 days																				
59	Доставка и полгане свободно на проводник H07Z-K1,5mm ² в осветително тяло.	2 days																				
59	Доставка и монтаж фасунга	2 days																				

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

Съгласуе


Общ срок за изпълнение на дейностите - 100 / сто / календарни дни

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

ГРАФИК

за изпълнение на дейностите

Обект: "Ремонтни дейности на сгради и прилежащи площи на Дирекция РИМ"

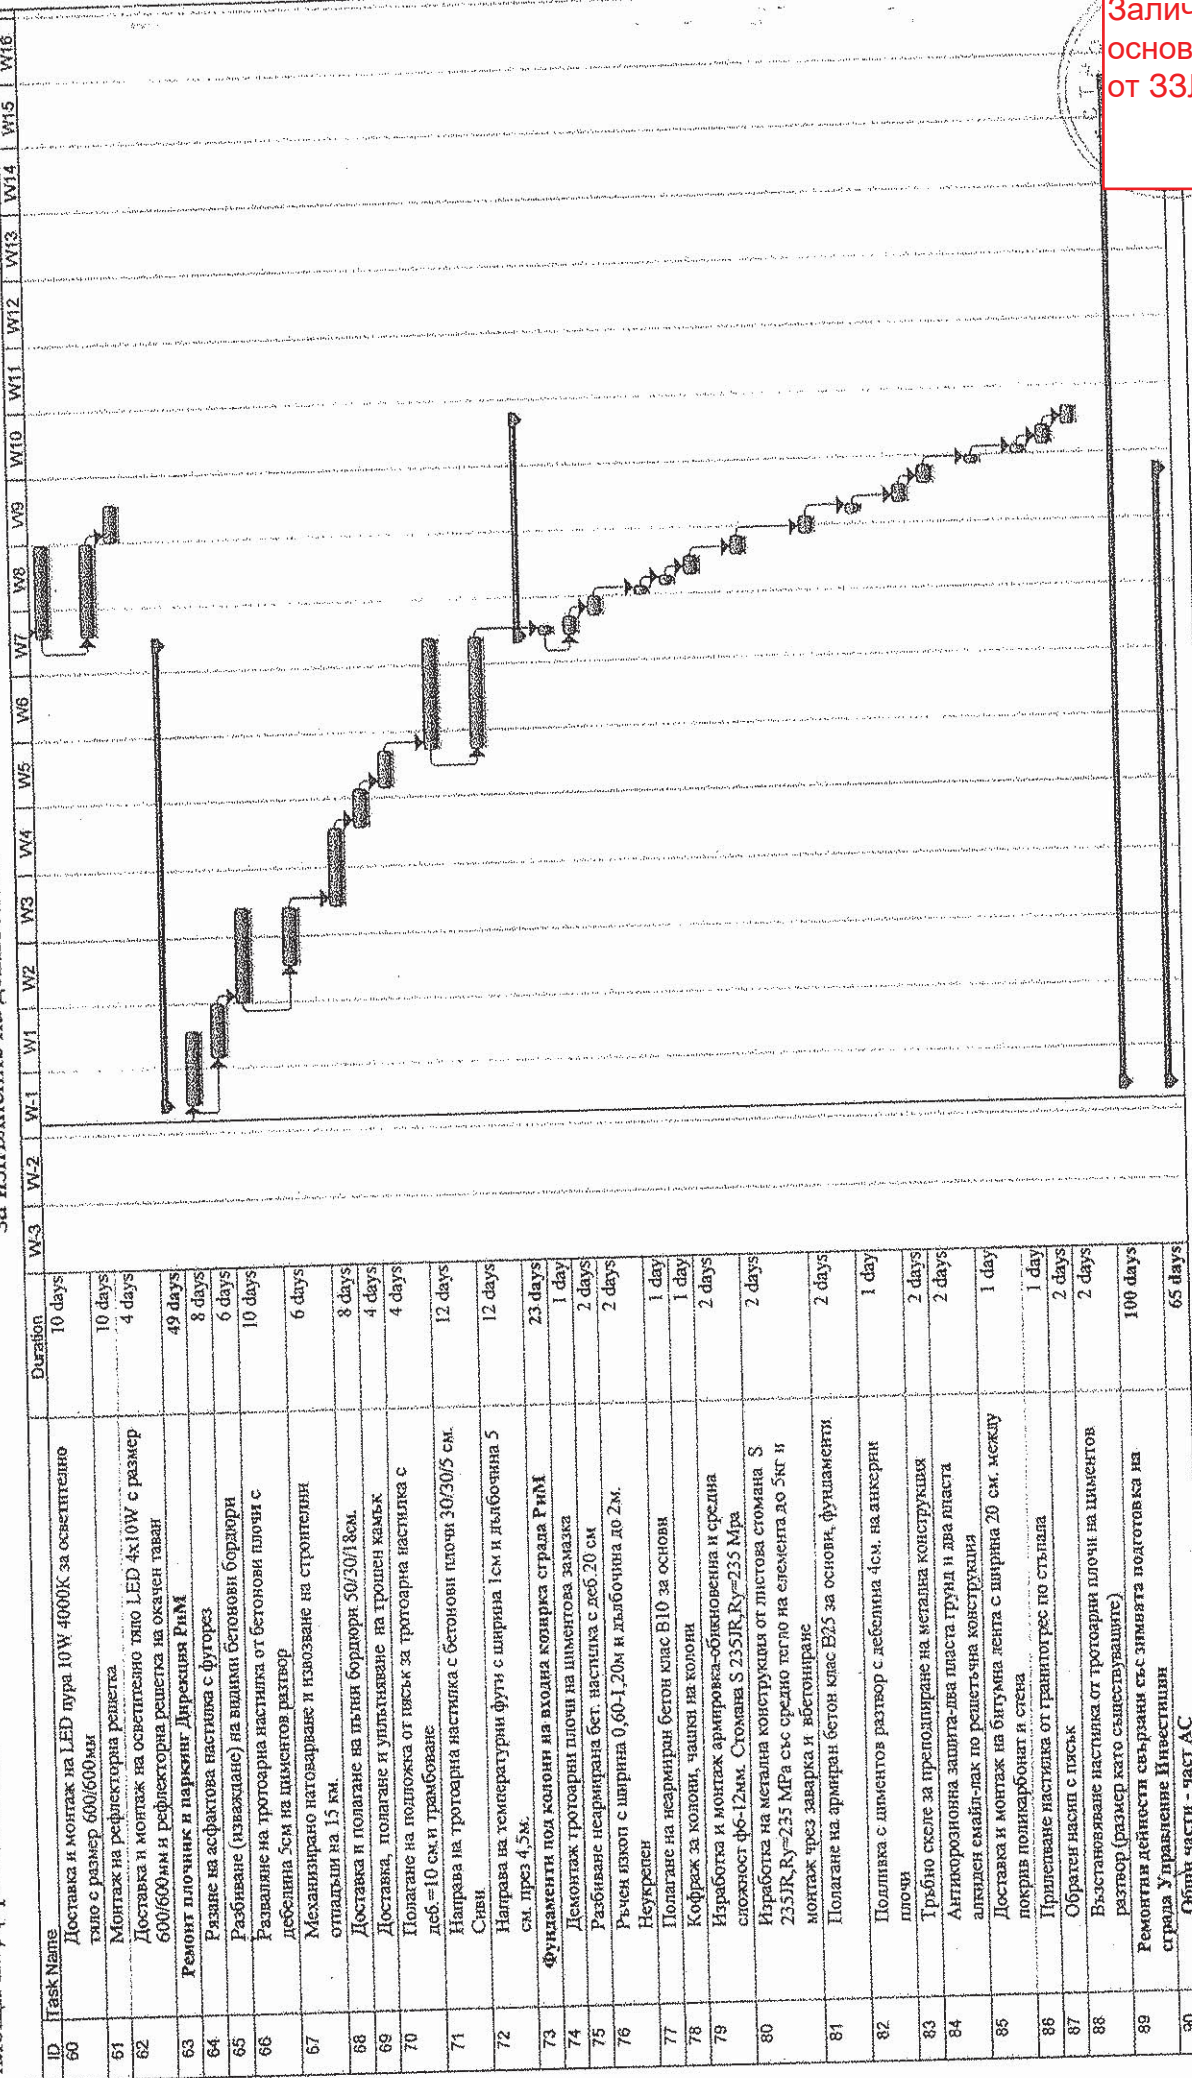

ID	Task Name	Duration
60	Доставка и монтаж на LED пурпа 10W 4000K за осветително тяло с размер 600/600мм	10 days
61	Монтаж на рефлекторна решетка	10 days
62	Доставка и монтаж на осветително тяло LED 4x10W с размер 600/600мм и рефлекторна решетка на окачен таван	4 days
63	Ремонт плочник и паркинг Дирекция РИМ	49 days
64	Разване на асфалтова настилка с фугурез	8 days
65	Разбиване (изваждане) на видими бетонови бордюри	6 days
66	Разваляне на тротоарна настилка от бетонови плочи с дебелина 5см на циментов разтвор	10 days
67	Механизирано нагояване и извозване на строителни отпадъци на 1,5 км.	6 days
68	Доставка и полагане на пътни бордюри 50/30/18см.	8 days
69	Доставка, полагане и изваждане на трошен камък	4 days
70	Полагане на подложка от пясък за тротоарна настилка с деб. =10 см и трамбоване	4 days
71	Направа на тротоарна настилка с бетонови плочи 30/30/5 см.	12 days
72	Съвет	12 days
73	Направа на температурни фуги с ширина 1см и дълбочина 5 см. през 4,5м.	23 days
74	Фундаменти под колони на входна козирка сграда РИМ	1 day
75	Демонтаж тротоарни плочи на шиментова замазка	2 days
76	Разбиване неармирана бет. настилка с деб. 20 см	2 days
77	Ръчен изкоп с ширина 0,60-1,20м и дълбочина до 2м.	1 day
78	Неукрепен	1 day
79	Полагане на неармиран бетон клас В10 за основи	1 day
80	Кюфраж за колони, чащени на колони	2 days
81	Изработка и монтаж армировка-облицованна и средна сложност ф6-12мм. Стомана S 235JR, R _y =235 Мра	2 days
82	Изработка на метална конструкция от листов стомана S 235JR, R _y =235 МРа със средно тегло на елемента до 5кг и монтаж чрез заварка и вбстониране	2 days
83	Полагане на армиран бетон клас В25 за основи, фундаменти	1 day
84	Полливка с циментов разтвор с дебелина 4см. на анкерни плочи	2 days
85	Тръбно скеле за преподигане на метална конструкция	2 days
86	Антикорозионна защита-два шпаста грунд и два шпаста алкиден емайл-лак по решетъчна конструкция	1 day
87	Доставка и монтаж на битумна лента с ширина 20 см. между покрив поликарбонат и стена	1 day
88	Приветане настилка от гранитолрес по стъпала	2 days
89	Обратен насип с пясък	2 days
90	Възстановяване настилка от тротоарни плочи на циментов разтвор (размер като съществуващите)	100 days
91	Ремонтни дейности свързани със зимната подготовка на сграда Управление Инвестиции	65 days
92	Обща част - част АС	

Общ срок за изпълнение на дейностите - 100 / сто / календарни дни

Съгласуван

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД


ГРАФИК

за изпълнение на дейностите

Обект: "Ремонтни дейности на сгради и прилежащи площи на Дирекция ГИМ"

W-3 W-2 W-1 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16

ID	Task Name	Duration
91	Демонтаж алуминиеви щори	4 days
92	Доставка и монтаж алуминиеви щори	4 days
93	Демонтаж комерциални	5 days
94	Доставка и монтаж комерциални 70/160 см	5 days
95	Частична шпакловка по стени при ремонтни	6 days
96	Латекс по стари стени и тавани три ръце	2 days
97	Проекта алуминиеви щори на прозорци с размери 70/160 см.	2 days
98	Подяна дръжки алуминиеви прозорци	1 day
99	Монтаж на предпазни дъски за стени от ламинирано ПДЧ-дървесен декор, кантирани, с ширина 20 см.	2 days
100	Блажна боя по дървени повърхности дъждоуводно	2 days
101	Ъглова защитна алуминиева лепенка 20/20 мм по вътрешни ъгли	3 days
102	Демонтаж паралелни дъски и дъски предрадиаторни решетки	3 days
103	Изработка и монтаж паралелни дъски с дължина 325 см. и ширина 14 см.	5 days
104	Изработка и монтаж радиаторни решетки от дъски с дължина 130 см. и ширина 14 см	2 days
105	Повторен монтаж на съществуващи паралелни дъски с дължина 325 см. и ширина 18 см.	2 days
106	Шкурене и лакиране съществуващи паралелни дъски	4 days
107	Лакиране дъждоуводно по нови дървени повърхности	3 days
108	Фасадно инвентарно скеле с предпазна мрежа	2 days
108	Сваляне полужушена външна варошментова мазилка	4 days
110	Изкривяне външна пръскана варошментова мазилка при боядисване с боя тиг 3 в 1 по ръждасала пощипкована ламарина, вкл. подготовка на основата	5 days
111	Боядисване с боя тиг 3 в 1 по ръждасала пощипкована ламарина, вкл. подготовка на основата	3 days
112	Грундиране с битумен грунд	2 days
113	Хидроизолационна мембрана, пластомерия(с APP битум), 4,5 кг/м2, с носещка при ремонтни	4 days
114	Санитарни въздух-част ВНК	14 days
115	Демонтаж СК 1/2" при писоари	2 days
116	Доставка и монтаж СК 1/2" при писоари и тоалетни казанчета	2 days
117	Демонтаж сифон за мивка	2 days
118	Доставка и монтаж сифон за мивка	2 days
119	Демонтаж сифон за писоар	2 days
120	Доставка и монтаж сифон за писоар	1 day
121	Доставка и монтаж тоалетна дъска пластмасова	2 days
122	Демонтаж проточен бойлер ЕКВ	2 days
123	Доставка и монтаж бойлер ЕКВ, за долен монтаж с обем 6 л, комплект с вентил баланс	3 days
124		

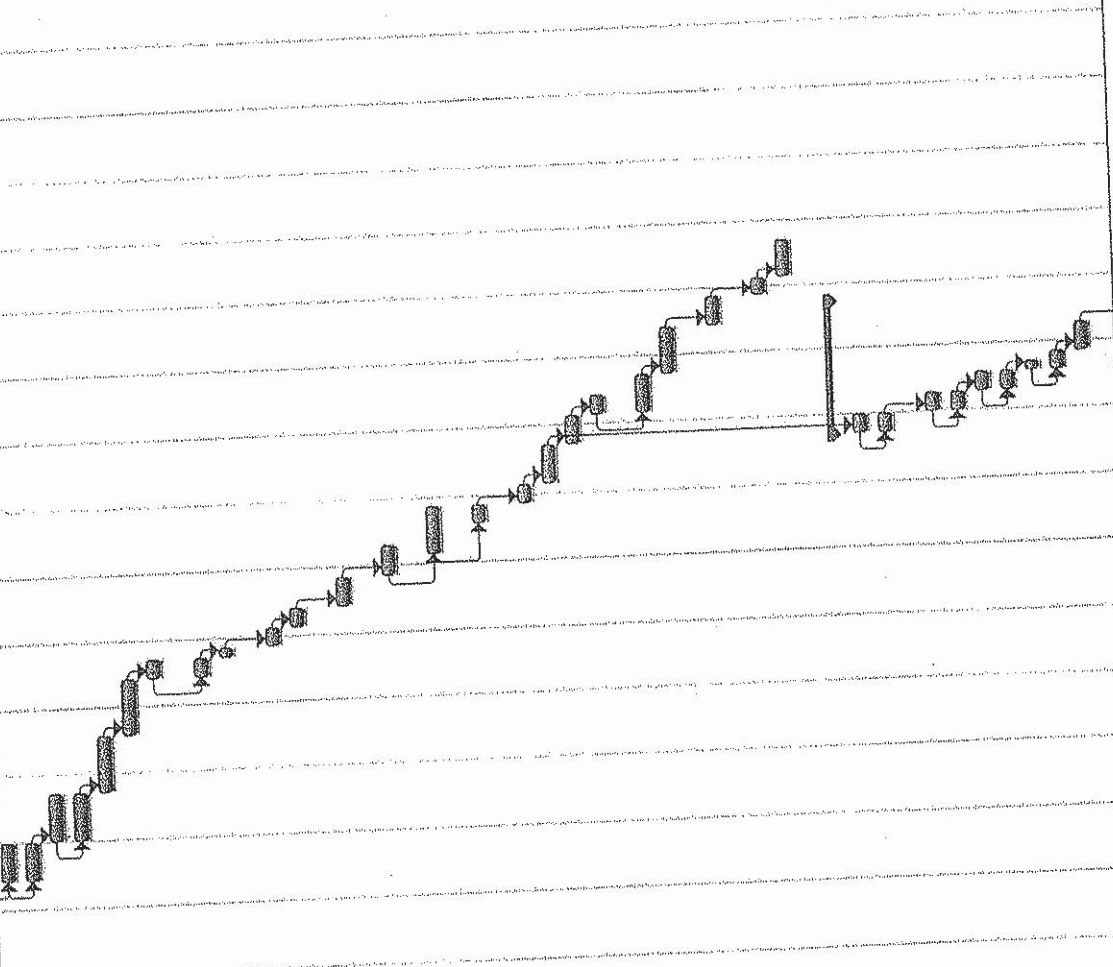

Съгласуван...

Общ срок за изпълнение на дейностите - 100 / сто / календарни дни

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД


Състав

ГРАФИК

Обект: "Ремонтни дейности на сгради и прилежащи
площи на Дирекция РИМ"

за изпълнение на дейностите

ID	Task Name	Duration	W-3	W-2	W-1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	
125	Доставка и монтаж на проточен бойлер 3KW (нагревател тип Юнга)	1 day																			
126	Демонтаж осветелна батерия	2 days																			
127	Доставка и монтаж сменителна батерия	2 days																			
128	Част Електрическа	28 days																			
129	Демонтажни дейности	13 days																			
130	Демонтаж луминесцентни пюри 18 W	5 days																			
131	Демонтаж луминесцентни пюри 36 W	4 days																			
132	Демонтаж дросели	4 days																			
133	Монтажни дейности	15 days																			
134	Доставка и монтаж на LED пюри T8 60cm 10W 4500K натурално бяло светлина	8 days																			
135	Доставка и монтаж на LED пюри T8 120 cm 18W 4500K не натурално бяло светлина	6 days																			
136	Доставка и монтаж на LED осветител 10W 4500K, E27, натурално бяло светлина	1 day																			
137	Част ОВиК	14 days																			
138	Демонтаж на чугунени радиатори H-500 до 1.5 глидера	1 day																			
139	Демонтаж на чугунени радиатори H-500 до 1.0 глидера	3 days																			
140	Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори с 12 глидера H-500 окомплектовани с монтажен комплект.	5 days																			
141	Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори с 11 глидера H-500 окомплектовани с монтажен комплект.	4 days																			
142	Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори с 10 глидера H-500 окомплектовани с монтажен комплект.	2 days																			
143	Доставка и монтаж на ливинпропиленова граба ф.18 с алуминиева вложка.	5 days																			

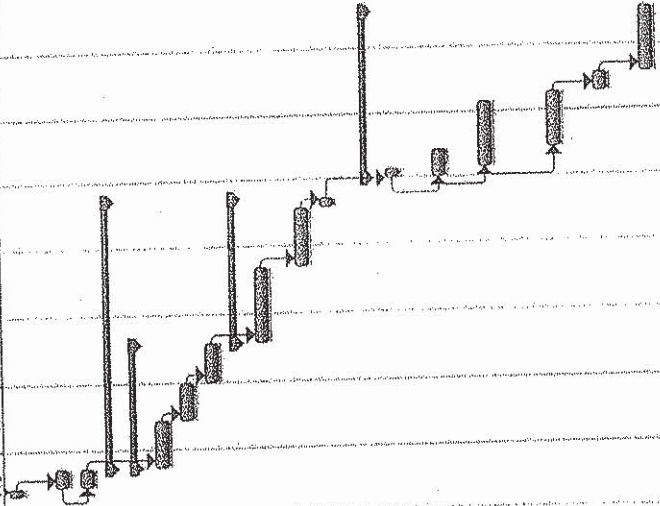

Заличено на
основание
чл.2 от ЗЗЛД

Съгласуван

Общ срок за изпълнение на дейностите - 100 /сто / календарни дни

Заличено на
основание чл.2
от ЗЗЛД

Съставил:




"Стромет - 2004" ООД гр. Козлодуй
гр. Козлодуй, ул. "Ломска" №9, тел./факс 0973/ 8 02 34, E-mail: stromet@abv.bg



ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА

Обект: "Ремонтни дейности на сгради и прилежащи площи на Дирекция РИМ"

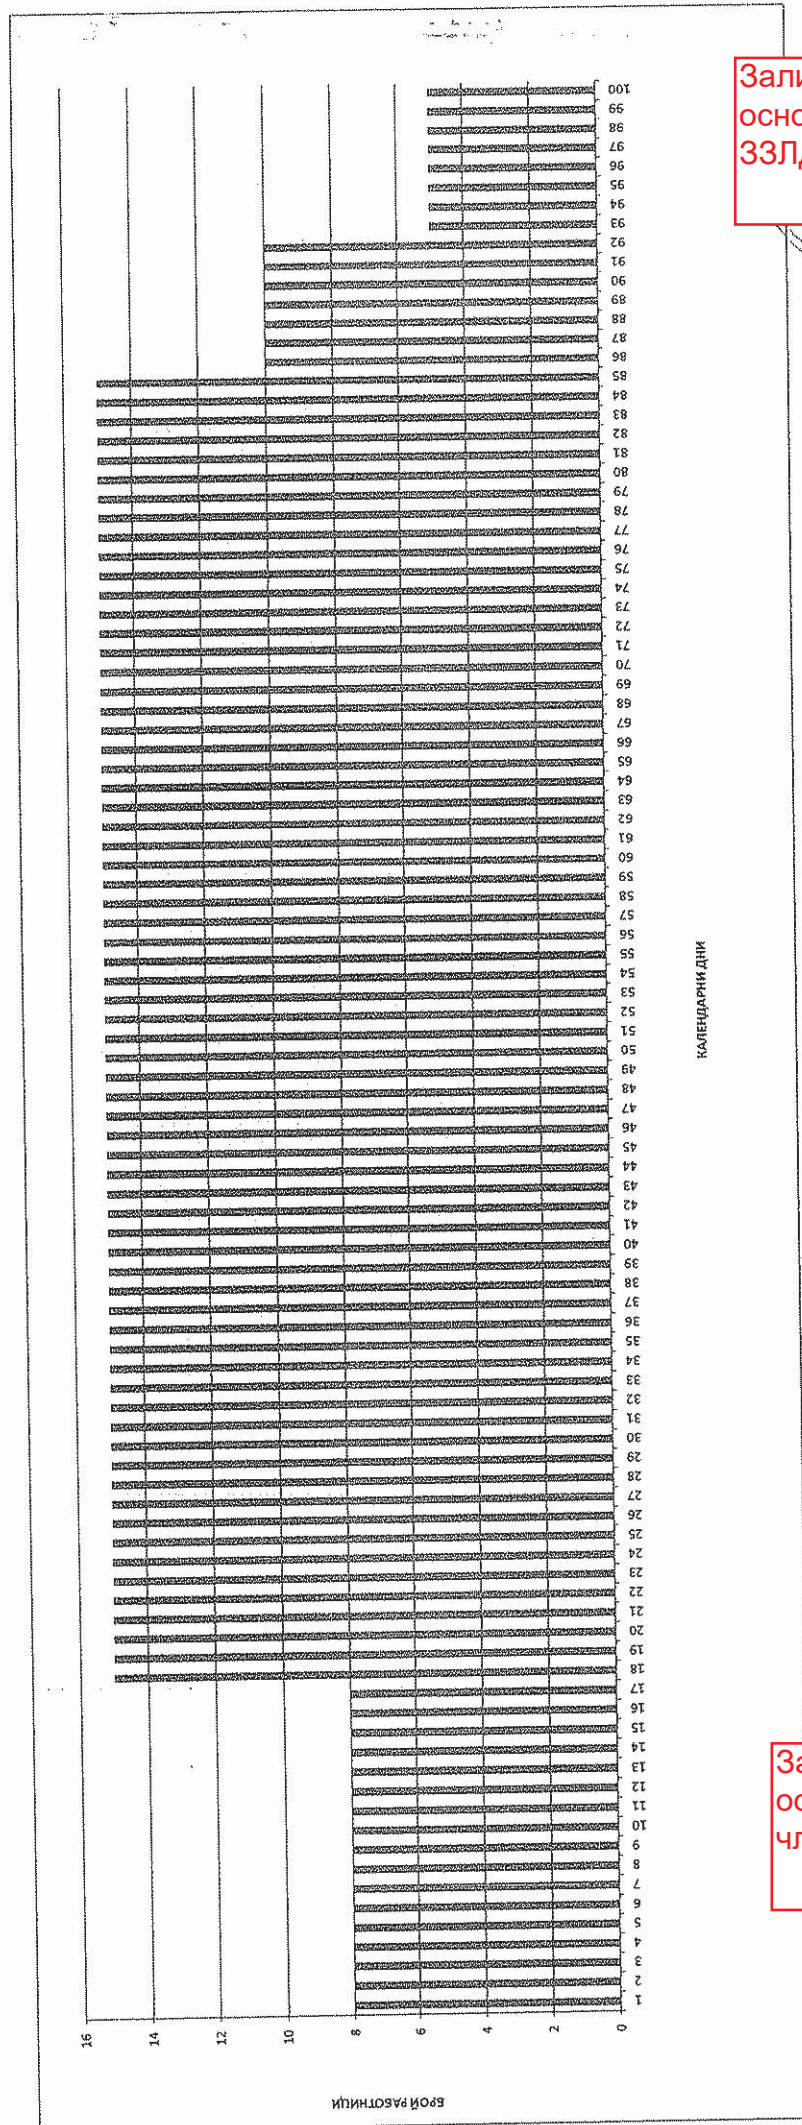

Заличено на
основание чл.2 от
ЗЗЛД

Съгласувал:
Упълнител
/ Йордан

КАЛЕНДАРНИ ДНИ

Заличено на
основание
чл.2 от ЗЗЛД

Съставил:



"Стромет - 2004" ООД гр.Козлодуй
гр.Козлодуй, ул."Ломска"№9, тел./факс 0973/ 8 02 34, e-mail: stromet@abv.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ

от Участник в обществена поръчка с предмет:

"Ремонтни дейности на сгради и прилежащи площи на Дирекция РиМ"

Долуподписаният Йордан Димитров Михайлов с ЕГН 4605113204, притежаващ лична карта № 641050660, издадена на 13.10.2010г. от МВР, гр. Враца, адрес: гр.Козлодуй, ул."Ломска" №9, представляващ „Стромет-2004“ ООД в качеството си на Управител със седалище гр.Козлодуй и адрес на управление: гр.Козлодуй, ул."Ломска" №9, тел./факс: 0973/ 8 02 34, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК №106585782, (ф.д. №290/2004г при Врачански окръжен съд), ИН по ЗДДС № BG 106585782

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Срокът за изпълнение на дейностите на обект: **"Ремонтни дейности на сгради и прилежащи площи на Дирекция РиМ"** е 100 (сто) календарни дни съгласно График – Приложение II.2. към нашата оферта.

29.01.2019 г.

Декларатор:

Заличено на
основание чл.2 от
ЗЗЛД

(Й.Михайлов)

РАБОТНА ПРОГРАМА

за организация и изпълнение на:

„Ремонтни дейности на сгради и прилежащи площи на
Дирекция РиМ“

ОБЕКТ: "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД, сгради и прилежащи площи на
Дирекция РиМ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "СТРОМЕТ - 2004" ООД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД

2019г.

1.Цел на програмата

Целта на програмата е да определи основните моменти - подготовка и изпълнение на строително-монтажните работи, контрол на качеството на влаганите материали и на изпълняваните дейности.

Настоящата програма включва:

- Конкретни дейности свързани с безопасността и здравето на персонала;
- Осигуряване на необходимото качество на влаганите материали;
- Конкретизира вида, методите и обема контрол при изпълнение на СМР;
- Обезпечава изпълнението, съгласно изискванията и гарантира срока на изпълнение;
- Отчита изискванията на нормативите и правилата, действащи в „АЕЦ Козлодуй“.

2.Обхват

Дейностите касаят технологията и организацията за изпълнение на строително-монтажните работи в сгради и прилежащи площи на Дирекция РиМ.

Техническата информация за изпълнение на строителството е съобразена и изготвена въз основа на:

- Техническо задание №2018.УИН.20000279.ТЗ.29;
- Количествена сметка за изпълнение на дейностите, приложение към документацията за възлагане на обществена поръчка;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд, 1997г.;
- Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане;

- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството/обн.ДВ,бр.72 от 2003г./;
- Наредба №РД-02-20-1 от 12.06.2018г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни дейности;
- Наредба № 8121-з-647/2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
- Наредба № 1з-1971г. от 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ДВ 19 /01.03.2005г.)
- Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения (ДВ32./20.04.2004г.)
- Наредба №3/09.06.2004г за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии;
- Наредба №9/09.06.2004г за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи
- Наредба за основните норми за Радиационна защита, 2012г.;
- Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения, 2011г.;
- Наредба №3/19.04.2001г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;

- Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, 2004г.;
- Наредба №1 от 2010г за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради;
- Наредба №3/18.09.2007г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи;
- Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения;
- Наредба № 12/30.12.2005г за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товаро-разтоварни работи;
- Наредба № РД-07-2/16.12.2009г. за условията и реда за провеждане на периодичен инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба №РД-02-20-1 от 05.02.2015г за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;
- Правилник за изпълнение и приемане на монтажни работи на технологични машини, съоръжения и тръбопроводи;
- Правилник за безопасността на труда при заваряване на метали;
- Правилник за извършване и приемане на строително-монтажните работи - ПИПСМР;
- Трудовите норми в строителството;
- Работните инструкции;
- Фирмената политика и програма на „Стромет - 2004" ООД;
- „Инструкция за осигуряване на техническа безопасност при монтаж, демонтаж и експлоатация на работни скелета на територията на ЕП-2“ 30.ОБ.00.ИБ.05/02;

- Инструкция по качеството „Поддържане на експлоатационния ред и експлоатационното състояние на оборудването в ЕП-2“, 30.ОУ.ОК.ИК.12/5;
- Инструкция по качеството „Работа на външни организации при сключен договор“, ДБК.КД.ИН.028/07;
- ДОД.КД.ИК. 112 „Провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектоващи изделия в „АЕЦ Козлодуй“;

Ремонтните дейности се извършват в сградата и прилежащите площи на Дирекция РиМ и включват:

1. Ремонт на санитарните възли в сграда на РиМ
2. Подмяна на луминесцентни осветителни тела (ЛЮТ) с енергоспестяващи (LED) в административната сграда на РиМ;
3. Ремонт на плочник и паркинг Дирекция РиМ;
4. Фундаменти под колони козирка сграда РиМ;
5. Ремонтни дейности свързани със зимната подготовка на сграда Управление „Инвестиции“:
 - 5.1. Общи части - част АС;
 - 5.2. Санитарни възли – част ВиК;
 - 5.3. Част Електрическа;
 - 5.4. Част ОВиК.

1. Ремонт на санитарните възли в сграда на РиМ

Ремонтът на санитарните възли в сграда „Дирекция РиМ“ се състои в боядисване на помещенията и подмяна на ухабен окачен таван. Също така се подменят смесителните батерии и тоалетните дъски.

Две от тоалетните и преддверието към тях се ремонтират основно, като съществуващата санитария се демонтира, свалят се фаянсовата облицовка и подова настилка. Подменят се подовите сифони и съществуващите ВиК тръби. Прави се изравнителна циментова замазка и след това се полага мазана хидроизолация. По стените се полага

облицовка от фаянсови плочи, а по пода – настилка от гранитогрес на лепило. Прави се нов окачен таван тип Хънтър Дъглас на конструкция. Доставка се и се монтира нова санитария, като фугите между стенната облицовка и тоалетните мивки се обработват със санитарен силикон.

Изпълняват се следните видове СМР:

Демонтажни работи

- 1 Демонтаж смесителна батерия мивка
- 2 Демонтаж мивка, включително сифона и конзолите със запазване
- 3 Демонтаж клозетно седало тип моноблок
- 4 Демонтаж подов сифон
- 5 Демонтаж вътрешен водопровод от поцинковани тръби 1/2"
- 6 Демонтаж кутия за хартия и сапунарник за течен сапун
- 7 Демонтаж СК 1/2"
- 8 Демонтаж хоризонтален канализационен клон $\phi 50$ мм.
- 9 Разваляне фаянс по стени
- 10 Изваждане врати алуминиеви 65/200 на щок от зид и запазване за повторен монтаж
- 11 Разваляне подова настилка от теракот, включително замазката
- 12 Демонтаж окачен таван тип "Хънтър-Дъглас" на конструкция
- 13 Изкопаване улей 5/5 см. в тухлени стени ръчно
- 14 Разбиване армиран бетон ръчно
- 15 Сваляне санитарен силикон от мивки(1 мивка=56 см)
- 16 Събиране на строителни отпадъци в чували и пренос на 50м. хоризонтално, натоварване на транспорт и превоз до депо на 12.5 км.

Нови строително-монтажни работи

- 17 PVC тръби за канализация в сгради $\phi 50/1,8$ мм.(вкл. фасонни части)
- 18 Хоризонтален водопроводен щранг от полипропилен $\phi 20$ -студена вода
- 19 Спирателен кран за полипропиленова тръба $\phi 20$

- 20 Сифон подов рогов
 - 21 Доставка и монтаж УКБ
 - 22 Грундиране на начукани стени с контактен грунд
 - 23 Вътрешна вароциментова мазилка по стени
 - 24 Направа на изравнителна циментова замазка с дебелина 3 см за основа на под от гранитогрес
 - 25 Мазана хидроизолация на циментова основа по под и стена
 - 26 Настилка от плочи гранитогрес на лепило
 - 27 Хидроизолационна лента в ъгъл между стена и под
 - 28 Фаянсова облицовка с лепило по стени-фуга 2мм
 - 29 Доставка и монтаж на стопери за врати
 - 30 Замонолитване улеи 5/5см. с циментопясъчен разтвор
 - 31 Повторен монтаж на алуминиеви врати 65/200см
 - 32 Трикратно боядисване по стари стени и тавани с латекс
 - 33 Тоалетно седало тип моноблок комплект с меки връзки, спирателен кран малък и маншон
 - 34 Доставка и монтаж тоалетна дъска с капак
 - 35 Доставка и монтаж мивка полупорцеланова 56 см. за стояща батерия , комплект със сифон
 - 36 Доставка и монтаж на полупиедестал за тоалетна мивка
 - 37 Доставка и монтаж смесител стоящ за умивалник с керамичен затварящ механизъм
 - 38 Доставка и монтаж на метални държачи за тоалетна хартия, кошче и четка с поставка
 - 39 Доставка и монтаж на огледало над мивка с приблизителни размери 60/40см.
 - 40 Доставка и монтаж окачен таван тип "Хънтър-Дъглас" на конструкция
 - 41 Силиконирание мивки със санитарен силикон(1 мивка=56 см)
- Демонтажни дейности по част Електрическа**
- 42 Демонтаж луминесцентни пури 18 W

- 43 Отсъединяване на жила 1,5мм² (40%)
- 44 Демонтаж дросели
- 45 Демонтаж ЛОТ 4×18 W открит монтаж от окачен таван Хънтър дъглас
- 46 Демонтаж ЛОТ 1×18 W открит монтаж от окачен таван Хънтър дъглас
- 47 Демонтаж на плафонер от стени и таван
- 48 Демонтаж на ключ обикновен за скрит монтаж
- 49 Демонтаж на ключ сериен за скрит монтаж
- Монтажни дейности по част Електрическа
- 50 Доставка и монтаж на LED пури T8 60см 10W 4500K неутрално бяла светлина
- 51 Доставка и монтаж на стена на плафониера с LED светлоизточник E27, 10W, 4500K, неутрално бяла светлина, IP 44
- 52 Доставка и монтаж на таван на осветително тяло 4x10W за открит монтаж Хънтър дъглас, с LED пури T8, 60см, 10W, 4500K неутрално бяла светлина
- 53 Доставка и монтаж на таван на осветително тяло 1x10W за открит монтаж Хънтър дъглас, с LED пура T8, 60см, 10W, 4500K неутрално бяла светлина
- 54 Доставка и монтаж на ключ обикновен за скрит монтаж, IP21
- 55 Доставка и монтаж на ключ сериен за скрит монтаж, IP21
- 56 Подсъединяване на жила 1,5мм² (40%)
- 57 Доставка на LED пури T8 60см 10W 4500K неутрално бяла светлина

2. Подмяна на луминесцентни осветителни тела (ЛОТ) с енергостестяващи (LED) в административна сграда РиМ

В административната сграда на Дирекция РиМ по част „Електрическа” се предвижда подмяна са съществуващите пури луминесцентни с нови LED пури, като за целта се изпълняват следните видове дейности:

Демонтажни дейности

- 1 Демонтаж на рефлекторна решетка
- 2 Демонтаж на луминесцентна пура 18W.

- 3 Демонтаж на фасунга за луминисцентна пура.
- 4 Демонтаж на дросел
- 5 Демонтаж на стартер
- 6 Демонтаж на ЛОТ 4x18W
- 7 Отсъединяване на кабелни жила до 1,5мм² (40% от нормата за монтаж)

Монтажни дейности

- 8 Доставка и полагане свободно на проводник Н07Z-K1,5мм² в осветително тяло.
- 9 Подсъединяване на кабелно жило до 1,5мм²
- 10 Доставка и монтаж фасунга
- 11 Доставка и монтаж на LED пура 10W 4000K за осветително тяло с размер 600/600мм
- 12 Монтаж на рефлекторна решетка
- 13 Доставка и монтаж на осветително тяло LED 4x10W с размер 600/600мм и рефлекторна решетка на окачен таван

3. Ремонт плочник и паркинг Дирекция РиМ

Ремонтът на плочника около паркинг на сграда Управление „Инвестиции” се състои в подмяната на старите бетонови бордюри и тротоарни плочи с нови. Старата настилка се демонтира и на пясъчна възглавница се редят новите плочи. През 4,50м се правят температурни фуги. Изпълняват се следните видове СМР:

- 1 Рязане на асфалтова настилка с фугорез
- 2 Разбиване (изваждане) на видими бетонови бордюри
- 3 Разваляне на тротоарна настилка от бетонови плочи с дебелина 5см на циментов разтвор
- 4 Механизирано натоварване и извозване на строителни отпадъци на 15 км.
- 5 Доставка и полагане на пътни бордюри 50/30/18см.
- 6 Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък

- 7 Полагане на подложка от пясък за тротоарна настилка с деб.=10 см.и трамбоване
- 8 Направа на тротоарна настилка с бетонови плочи 30/30/5 см. сиви
- 9 Направа на температурни фуги с ширина 1см и дълбочина 5 см. през 4,5м.

4. Фундаменти под колони на входна козирка сграда РиМ

Укрепването на колоните на входна козирка пред сграда Дирекция РиМ е по предписание и проект по част „Конструктивна” на цех ХТС.

Колонките на козирката са подпрени на бетонови блокчета /кубове/, непосредствено върху бетоновата настилка на терена. В следствие на агресивни атмосферни въздействия – ниски и много високи температури, както и неудачното технологично решение със събиране на вода и лед в основата на колонките, бетонът се е обрушил и деформирал. Това компрометира цялата конструкция на козирката и има непосредствена опасност от измятане, деформации и разрушаване на същите.

За изпълнението на фундаментите под колоните на входна козирка, съществуващата метална конструкция се подpira и укрепва посредством подпорно скеле, така че да се избегне натоварване върху базата на колоните. Тротоарните плочи около колоните се демонтират и бетоновата настилка се разбива. Премахват се съществуващите бетонови кубчета и се изкопават ями до кота подложен бетон. Излива се подложния бетон клас С 8/10 с дебелина 10см. Дейностите се изпълняват при сухо време и не се допускат повърхностни води в изкопа. Кофрират се и се армират фундаментите. Отливат се нови армирани бетонови фундаменти, съгласно конструктивен проект, прави се обратна засипка с пясък и след това се възстановява тротоарната настилка. Полага се антикорозионна защита по съществуваща решетъчна метална конструкция.

Изпълняват се строително-монтажни работи, както следва:

- 1 Демонтаж тротоарни плочи на циментова замазка
- 2 Разбиване неармирана бет. настилка с деб.20 см

- 3 Ръчен изкоп с ширина 0,60-1,20м и дълбочина до 2м. неукрепен
- 4 Полагане на неармиран бетон клас В10 за основи
- 5 Кофраж за колони, чашки на колони
- 6 Изработка и монтаж армировка-обикновена и средна сложност ф6-12мм. Стомана S 235JR, $R_y=235$ МПа
- 7 Изработка на метална конструкция от листова стомана S 235JR, $R_y=235$ МПа със средно тегло на елемента до 5кг и монтаж чрез заварка и вбетониране (базови анкерни планки-2бр)
- 8 Полагане на армиран бетон клас В25 за основи, фундаменти
- 9 Подливка с циментов разтвор с дебелина 4см. на анкерни плочи
- 10 Тръбно скеле за преподпиране на метална конструкция
- 11 Антикорозионна защита-два пласта грунд и два пласта алкиден емайлак по решетъчна конструкция
- 12 Доставка и монтаж на битумна лента с ширина 20 см. между покрив поликарбонат и стена
- 13 Прилепване настилка от гранитогрес по стъпала
- 14 Обратен насип с пясък
- 15 Възстановяване настилка от тротоарни плочи на циментов разтвор (размер като съществуващите)

5. Ремонтни дейности свързани със зимната подготовка на сграда Управление „Инвестиции”

Строително-монтажните и ремонтни работи в сградата на Управление „Инвестиции”, с цел повишаване на енергийната ефективност на сградата, включват дейности по завършване подмяната на луминесцентните пури с нови LED пури, както и подмяна на старите чугунени радиатори с нови алуминиеви, снабдени с вентили с терморегулатор и монтажни комплекти.

С цел подобряване на експлоатационния им вид се подменят предрадиаторни решетки и дефектирали перила на парапета в стълбищната клетка.

В следствие на течове от покрива се налага ремонт на две помещения, както и отстраняване на дефекти на покривната хидроизолация.

Подменят се комарници, прогонват се крила на прозорци и врати, изкърпва се външна вароциментова мазилка.

За намаляване разхода на вода, в санитарните възли се подменят спирателните кранове на писоари и тоалетни казанчета.

Подменят се сифони на писоари, смесителни батерии и водонагревателни бойлери.

Изпълняват се следните видове работи:

Общи части - част АС

- 1 Демонтаж алуминиеви щори
- 2 Доставка и монтаж алуминиеви щори
- 3 Демонтаж комарници
- 4 Доставка и монтаж комарници 70/160 см
- 5 Завиване подове и бюра с найлон
- 6 Частична шпакловка по стени при ремонти
- 7 Латекс по стари стени и тавани три ръце
- 8 Фасадно инвентарно скеле с предпазна мрежа
- 9 Сваляне подкужушена външна вароциментова мазилка
- 10 Изкърпване външна пръскана вароциментова мазилка при ремонти
- 11 Боядисване по външна пръскана мазилка с фасадна боя при ремонти
- 12 Боядисване с боя тип "3 в 1" по ръждясала поцинкована ламарина, вкл. подготовка на основата
- 13 Прогонка алуминиеви крила на прозорци с размери 70/160 см.
- 14 Подмяна дръжки алуминиеви прозорци
- 15 Доставка и монтаж на предпазни дъски за стени от ламинирано ПДЧ-дървесен декор, кантирани, с ширина 30 см
- 16 Блажна боя по дървени повърхности двукратно
- 17 Ъглова защитна алуминиева лйсна 20/20 мм по вътрешни врати
- 18 Демонтаж парапетни дъски и дъски предрадиаторни решетки

- 19 Изработка и монтаж парапетни дъски с дължина 325 см. и ширина 14 см
- 20 Изработка и монтаж радиаторни решетки от дъски с дължина 130 см. и ширина 14 см
- 21 Повторен монтаж на съществуващи парапетни дъски с дължина 325 см. и ширина 18см.
- 22 Шкурене и лакиране съществуващи парапетни дъски
- 23 Лакиране двукратно по нови дървени повърхности
- 24 Грундиране с битумен грунд
- 25 Хидроизолационна мембрана, пластомерна (с APP битум), 4,5 кг/м² с посипка при ремонти
- 26 Събиране строителни отпадъци в чували, пренос надолу по стълби на 6м. вертикално разстояние и на 50м. хоризонтално разстояние
- 27 Ръчно натоварване на строителни отпадъци на камион и превоз на 12,5 км.

Санитарни възли-част ВиК

- 28 Демонтаж СК ½" при писоари
- 29 Доставка и монтаж СК ½" при писоари и тоалетни казанчета
- 30 Демонтаж сифон за мивка
- 31 Доставка и монтаж сифон за мивка
- 32 Демонтаж сифон за писоар
- 33 Доставка и монтаж сифон за писоар
- 34 Доставка и монтаж тоалетна дъска пластмасова
- 35 Демонтаж проточен бойлер 3кW
- 36 Доставка и монтаж бойлер 3KW, за долен монтаж с обем 6 л, комплект с вентил баланс
- 37 Доставка и монтаж на проточен бойлер 3KW (нагревател тип Юнга)
- 38 Демонтаж смесителна батерия
- 39 Доставка и монтаж смесителна батерия

Част Електрическа

Демонтажни дейности

- 40 Демонтаж луминесцентни пури 18 W
- 41 Демонтаж луминесцентни пури 36 W

42 Отсъединяване на жила 1,5мм² (40%)

43 Демонтаж дросели

Монтажни дейности

44 Доставка и монтаж на LED пури T8 60см 10W 4500K натурално бяло светлина

45 Доставка и монтаж на LED пури T8 120 см 18W 4500K натурално бяло светлина

46 Доставка и монтаж на LED осветител 10W 4500K, E27, натурално бяло светлина

47 Подсъединяване на жила 1,5мм² (40%)

Част ОВиК

48 Демонтаж на чугунени радиатори Н-500 до 15 глидера

49 Демонтаж на чугунени радиатори Н-500 до 10 глидера

50 Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори с 12 глидера Н-500 окомплектовани с монтажнен комплект.

51 Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори с 11 глидера Н-500 окомплектовани с монтажнен комплект.

52 Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори с 10 глидера Н-500 окомплектовани с монтажнен комплект

53 Доставка и монтаж на радиаторен вентил ½ " с термоглава

54 Доставка и монтаж на секретен радиаторен вентил ½".

55 Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител за алуминиев радиатор.

56 Доставка и монтаж на адаптори за връзка от тръба ½" стоманена към тръба ф18 от полипропилен с алуминиева вложка.

57 Доставка и монтаж на полипропиленова тръба ф18 с алуминиева вложка.

58 Топла проба на отоплителна инсталация с 21 точки

При извършване на строително-монтажните работи се прилагат изискванията на Наредба №3 от 31.07.2003г за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

При извършване на електромонтажните работи се прилагат изискванията на Наредба №3 от 18.09.2007г за технически правила и норми за контрол и приемане на електромонтажните работи.

Дейностите по „Ремонтни работи на сгради и прилежащи площи на Дирекция РиМ“ се извършват по подобекти и по предварително съгласуван с Възложителя график, като времетраенето за изпълнението на обекта е 100 (сто) календарни дни, при средносписъчен състав на изпълнителските екипи – 15 човека.

3. Организация на работата

3.1. Последователност, режим на работа и срок за изпълнение на дейностите

Ремонтните дейности се изпълняват в сградите на Дирекция РиМ, Управление „Инвестиции“ и прилежащите им площи. Внасянето и изнасянето на отпадъци, празни съдове, демонтирани материали ще става при спазване на транспортните правила валидни за "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Възложителят осигурява дейностите по обезпечаване на контрола. Строителната техника необходима за изпълнение на дейностите се осигурява от изпълнителя, а когато се използват съоръжения с повишена опасност се спазват всички изисквания на действащата нормативна база по техника за безопасност.

След осигуряване на фронт за работа, дейностите се извършват при спазване технологичната последователност, както и технологията за влагане на материалите, като за целта се сформират изпълнителски екипи от специалисти за изпълнение на предвидените СМР. Броят на изпълнителските екипи ще се определя в процеса на работа.

Предвид режима на работа на Сградите на Дирекция РиМ и Управление „Инвестиции” и естеството на ремонтните дейности, същите се изпълняват при едносменен, а при необходимост и на двусменен режим на работа, включително почивни и празнични дни. За целта Възложителят се задължава да осигури достъп до обекта.

Строително-монтажните работи се изпълняват без ограничение по време и срок на договора.

С цел предотвратяване струпването на строителни отпадъци и материали и осигуряване на безпрепятствен достъп до работните места на работещите в сградата, необходимите за обезпечаване на ремонтните работи материали се доставят ежедневно на обекта, както и ежедневно се извозват генерираните отпадъци.

1.2. Оценка и управление на риска – Възможност от възникване на рискове и превантивни мерки

1.2.1. Времеви рискове

Изпълнението на дейностите започва след сключване на договор за СМР и даване на фронт за работа, като срокът за изпълнение започва да тече от датата на двустранно подписан Протокол за даване на фронт за работа.

1.2.2. Риск от изоставане от графика

При възникване на риск от забавяне изпълнението на дейностите и изоставане от графика, не зависимо от причините, същите се отстраняват своевременно в зависимост от естеството им – увеличаване броя на изпълнителските екипи; преминаване на трисменен режим на работа; оптимизиране на сроковете за изпълнение на отделни видове СМР с цел недопускане просрочване на окончателното приключване на обекта.

1.2.3. Координация и сътрудничество на заинтересованите страни

Отговорното лице за изпълнение на договора от страна на изпълнителя иницира работни срещи с представители на възложителя с цел предотвратяване възникването на потенциални рискове и възпрепятстване изпълнението на строително-монтажните работи по независещи от изпълнителя причини.

1.2.4. Обезпечаване на обекта с необходимите материали

За предотвратяване ненавременната доставка на необходимите материали съобразно сроковете на доставчиците, същите се заявяват и доставят преди започване на изпълнението на дейностите.

1.3. Документ за осигуряване на достъп

Достъпът до обектът ще бъде организиран при спазване на всички правила и мерки свързани с безопасността на обекта и персонала и приспазване изискванията на ДБК.КД.ИН.028 „Инструкция по качество. Работана външни организации при сключен договор”.

3.4. Организационна структура и кадрови ресурси:

Организационната структура на дружеството е съгласно внедрената интегрирана СУ по БДС EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 и определя отговорностите, осъществявания контрол и връзките между структурните звена участващи в извършване на строително-ремонтните работи.

Изпълнителските екипи на „Стромет-2004“ ООД за изпълнение на се формират от висококвалифицирани работници и специалисти с доказани професионални умения и практически опит при изпълнение на такива дейности.

Участниците в екипите са преминали обучение и са придобили чрез изпит необходимите квалификационни групи по Правилник за безопасност

при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи – ПБЗР-ЕУ и ПБР-НУ.

При формиране на работните екипи за изпълнение на дейностите се определят отговорници, които координират изпълнението на дейността, следят за изпълнението на сроковете, представянето на необходимите документи и други.

Отговорник за изпълнение на договора е ръководителят на фирмата.

Организацията на работата се осъществява от Главния инженер на фирмата и техническия ръководител на обекта, **при едносменен режим на работа, а при необходимост на двусменен, включително празнични и почивни дни.**

Главният инженер е задължен да запознае отговорните ръководители на екипите с програмата за качество и контролира нейното изпълнение.

Техническият ръководител е отговорен за осигуряване на ресурси и организацията на работа.

Отговорният изпълнител определя броя на състава на бригадата и квалификацията на същия.

Отговорник по ТБ и ПБ и отговорник по РД отговарят за мерките по ТБ, ПБ и РБ.

Изпълнението на дейностите ще става по бригади.

Ръководителите на изпълнителските екипи имат задължения:

- Да поддържат работната площадка чиста;
- Да се работи в помещенията при спазване изискванията по БТ, ПБ и РД
- Да се опазват от повреди и замърсявания съоръженията, сградите и територията „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

Не се допускат до работа лица, които:

- не са инструктирани и обучени по БХТПО;
- не са запознати с инструкциите за дейности при аварии;
- имат противопоказни заболявания спрямо условията на труд;

Качественото изпълнение на основните видове работи и срочното завършване на обекта се гарантира със следните контролни операции:

3.5. Осигуряване на качеството. Технически мероприятия за подготовка на дейността

- Изготвяне и представяне на Програма за осигуряване на качеството и План за контрол на качеството при изпълнение на дейностите;
- Съгласуване на плановете за контрол с отговорните лица от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД;
- Изготвяне на План за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност при изпълнение на строително-монтажни дейности на обекта;
- Проверка и предаване на заявката за материали;
- Входящ контрол на основните материали, придружени с необходимите документи за качество;
- Технологии за изпълнение на основните дейности;
- Проведено обучение в УТЦ;
- Осигуряване на транспорт, товароподемни съоръжения, технически средства и екипировка за изпълнение на дейностите.

3.6. Контрол

- Проверка на технологичната последователност за изпълнение на видовете работи;
- Спазване на технологията за изпълнение на отделните видове работи;

- Контрол върху качеството на изпълнението, съгласно залегналите в плана по качество точки на контрол;
- Координация на дейностите;
- Контрол на мерките по ТБ, ПБ и РБ от съответните отговорници.

3.7. Дейности по осигуряване на безопасност и здраве при работа

- Планиране на мерки за овладяване на професионалните рискове на работните места и предприемане на мерки за защита на работещите, като част от „Оценка на риска“ за здравето и безопасността на работниците и служителите, участващи в изпълнението на дейностите в съответствие с политиката за безопасност и здраве;
- Предварителен медицински преглед
- Проверка изправността на използваните инструменти
- Осигуряване на необходимите предпазни средства;
- Обезопасяване на съществуващото оборудване;
- Проведен инструктаж по безопасност и здраве при работа, пожарна и аварийна безопасност на персонала.

4. Приемане и отчетна документация

Приемане на изпълнението на СМР става съгласно „Правилник за изпълнение и приемане на строително-монтажни работи“, Наредба №3/2003 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба №3 за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи и Плана за контрол на качеството, успешно преминали единични и функционални изпитания.

Отчетната документация включва:

- Акт за даване фронт за работа;
- Заповедна книга;
- Двустранен приемо-предавателен протокол;

- Документи за качество на вложените материали, електрически съоръжения и други изделия;
- Акт обр.19;
- Оригинална фактура.

За всички видове работи, които подлежат на закриване се съставят актове за скрити работи, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Акт за завършен монтаж при извършване на монтаж и ремонт на оборудване и тръбопроводи, съгласно Инструкция по качество №30.ОУ.ОК.ИК.25.

Частичното предаване на изпълнения обем по отделните подобекти се извършва с Двустранен приемателно-предавателен протокол, а окончателното завършване с Акт за завършена работа.

Видовете работи ще се изпълняват без ограничение по време в срока на договора, в зависимост от подаване фронт за работа.

Фирма „Стромет-2004” ООД разполага с квалифициран персонал за изпълнение на предвидените дейности, който успешно е преминал изпити по Въведение, ТБ и РБ и Д и притежава необходимите документи за работа в "АЕЦ Козлодуй".

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД