
Фасада

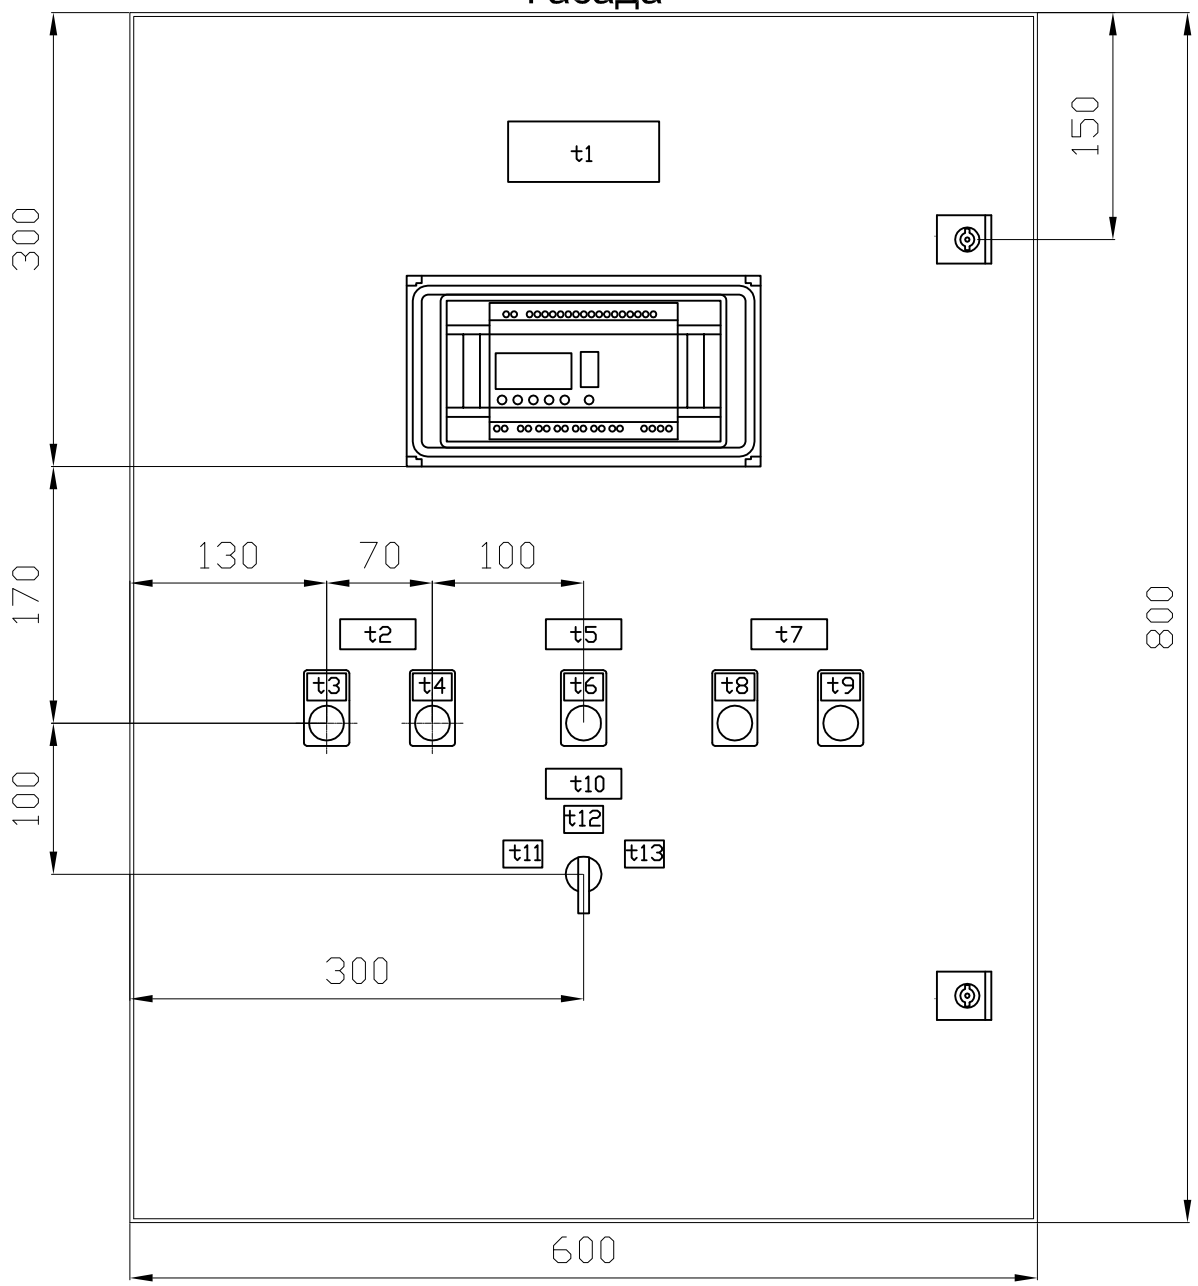


Табелки

No	Надпис
t1	6HK50
t2	6UL15D01
t3	Стоп
t4	Пуск
t5	Сработил АВР
t6	Натисни за изчистване
t7	6UL15D02
t8	Стоп
t9	Пуск
t10	Избор на помпа
t11	6UL15D01 работна
t12	Изведена автоматика
t13	6UL15D02 работна


Забележки:

1. Всички елементи са за монтаж на релса 35 мм
2. Не са показани кабелни канали и клеморед. Положението на кабелните канали и клемореда да се определи от производителя на таблото.
3. Мястото на заземителната клема на таблото да се определи след съгласуване с клиента (в близост до фундамента или на покрива на таблото)
4. Таблото е за стенен монтаж с размери 600/800/300 мм, Schneider Electric.
5. Степен на защита на таблото като цяло: IP55.
6. Разположението на елементите е съобразено с технологичната схема. Дадените разстояния са препоръчителни.

Поглед отдолу

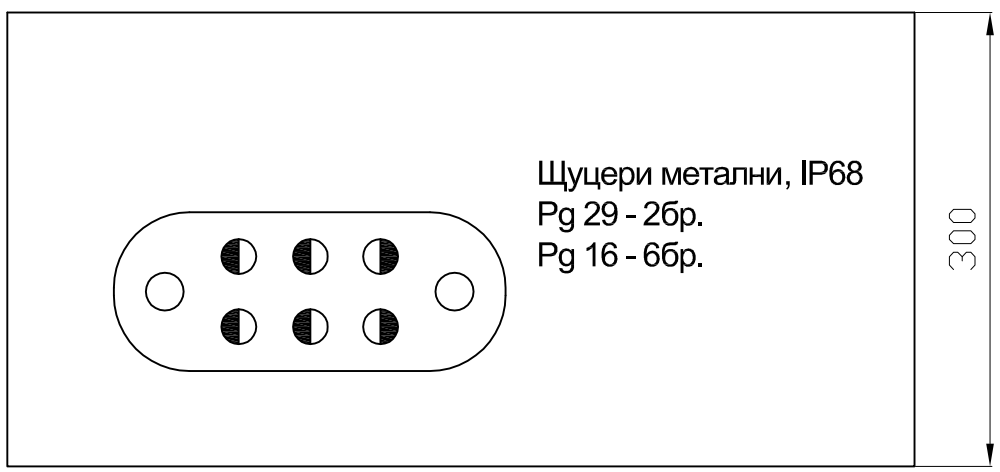

Детайл за монтаж на табло

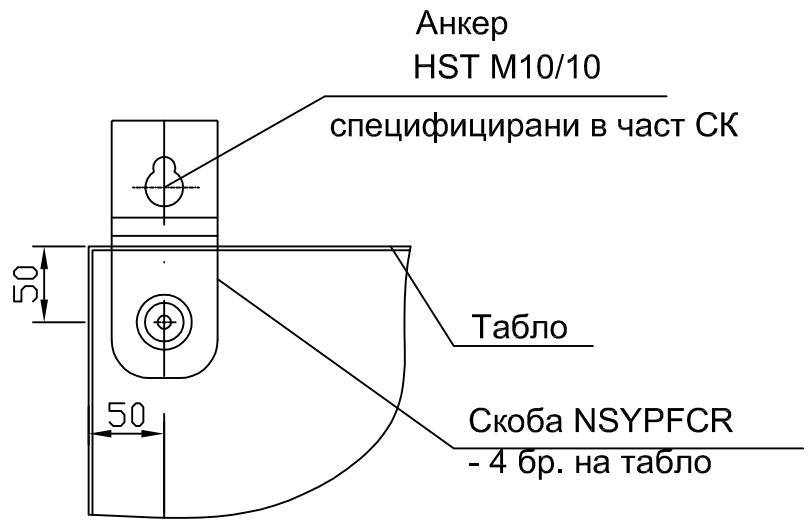

| | | |