



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

България, 3321 гр. Козлодуй тел: 359 973 7 35 30, факс: 359 973 7 60 27

О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в конкурс по оферти за
“Санитарне сграда ЕСМ за нуждите на отдел “ИС и КТ”- I етап”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.2, ал.1, т.1 от НВМОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	Технически характеристики:	Обема на дейностите -съгласно Количествени сметки- 10 л.;
2.	Количество или обем:	Съгласно Количествени сметки- част СК, ВиК; част СК, АС и ВиК; част ОВК и част Електро;
3.	Срок за изпълнение:	В работни дни (след даване фронт за работа).
4.	Гаранционен срок:	Гаранционните срокове за СМР не могат да бъдат по-малки от посочените в Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
5.	Условие за изпълнение:	След осигуряване достъп до площадката на обекта.
6.	Предлагана цена:	Участникът посочва единични цени за всяка позиция от приложените Количествени сметки и обща цена за изпълнение на поръчката, но не включва ДДС.
7.	Начин на плащане:	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 15 работни дни, срещу Протокол за установяване на натурални видове СМР и оригинална фактура.
8.	Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол	- Декларация за съответствие на материалите съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти(ДВ бр.106/2006г.) и е част от отчетната документация.
9.	Срок на валидност на офертата:	90 дни от датата на подаване на офертата.

10.	Критерии за оценка на офертите:	<p>Икономически най-изгодна оферта съгласно стандартизирана методика, публикувана в Internet на адрес www.kznpp.org/Актуално/Обществени поръчки при следните показатели:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Показатели за Техническа оценка: <ul style="list-style-type: none"> - Вид и характеристики на предлаганите за изпълнение материали и оборудване- Кт = 0,20 - Работна програма със срок и график за изпълнение- Кт = 0,25 - Гаранционен срок- Кт = 0,05 • Показатели за оценка на предлаганата цена: <ul style="list-style-type: none"> - Цена- Кт = 0,50
11.	Съдържание на офертата:	<p>Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; 2. Документи удостоверяващи вписване в Централния професионален регистър на строителя; 3. Валидна застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ; 4. Референции; 5. Информационен лист, съдържащ следното: Банкови реквизити, Точен адрес, Идентификационен номер по ЗДДС, Телефон, факс и лице за контакти; 6. Работна програма за изпълнение на дейностите; 7. Срок за изпълнение, график за изпълнение и Гаранционен срок; 8. Валидност на офертата; 9. Вид и характеристики на предлаганите за използване материали, детайли и оборудване;

		<p>10. Попълнени Количествено-стойностни сметки и Ценови показатели;</p> <p>11. Обща цена без ДДС;</p> <p>12. Условие на плащане – след извършване на услугата.</p>
12.	<p>Място и начин на представяне на офертата:</p>	<p>Лично, чрез препоръчана поща или чрез куриер на адрес:</p> <p>3321 “АЕЦ Козлодуй” ЕАД</p> <p>Централно Деловодство в запечатан плик с надпис “За конкурс по оферти №19107 с предмет: “Саниране сграда ЕСМ за нуждите на отдел “ИС и КТ”- I етап” и име, адрес и телефон на участника и лице за контакт</p>
13.	<p>Срок за представяне на офертите:</p>	<p>до 16:00 ч. на 03.02.2011г.</p>
14.	<p>Лице за контакт и допълнителна информация</p>	<p>Стилиян Димитров</p> <p>Специалист “Договори”</p> <p>тел: +359 973 7 25 67</p> <p>факс: +359 973 7 60 27</p> <p>e-mail: <i>SBDimitrov@npp.bg</i></p>

В Очакване на Вашето предложение,
С поздрав

Сийка Пенкова

И.Д. Директор Дирекция “Икономика и Финанси”

Обект : "Санитарне сграда ЕСМ за нуждите на отдел " ИС и КТ"- I - ви етап"

Части:СК, АС и ВиК

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА


№	Видове СМР	ед.м	к-во	ед.цена	стойност
1	2	3	4	5	6
Демонтажни работи					
1	Демонтаж дървени подови первази	м.л.	30		
2	Демонтаж настилка от балатум	м2	44		
3	Ръчно къртене саморазливен под	м2	9		
4	Демонтаж дървени врати	бр.	15		
5	Демонтаж метална врата	бр.	1		
6	Демонтаж метални решетки от прозорци	м2	16		
7	Демонтаж външни метални жалузийни решетки	м2	11		
8	Демонтаж метални прозорци	м2	27		
9	Демонтаж дървени преградни стени с деб.10см	м2	17		
10	Демонтаж окачен таван тип"Хънтър Дъглас"	м2	100		
11	Демонтаж метални рафтове	кг.	300		
12	Разбиване тухлен зид	м3	2		
13	Къртене стара фаянсва облицовка	м2	25		
14	Ръчно разбиване бетонов под	м3	4		
15	Очукване стара боя и шпакловка	м2	85		
16	Демонтаж чугунено клекало	бр.	1		
17	Демонтаж стара водопроводна инсталация 1/2 цола	м.л.	20		
18	Демонтаж стара канализация от PVC110мм	м.л.	4		
19	Демонтаж порцеланова мивка	бр.	1		
20	Ръчно натоварване строителни отпадъци на ръчна количка и превоз на 20м.	м3	20		
21	Ръчно натоварване строителни отпадъци на транспорт и превоз на 22 км.	м3	20		
22	Ръчно натоварване на метални отпадъци на транспорт и превоз на 11 км.	кг.	3000		
Нови работи					
1	Направа изравнителна бетонова настилка 10 см. от бетон В15	м2	135		
2	Тухлена зидария 25 см. от тухли четворки	м3	2		
3	Тухлена зидария 12 см. от тухли четворки	м2	14		
4	Доставка и монтаж на PVC прозорци петкамерен профил прекъснат термомост и 30% отваряемост	м2	26		
5	Доставка и монтаж на външна алуминиева врата 80/200 от топъл профил с 1/2 термопанел	бр.	1		
6	Доставка и монтаж на алуминиеви врати с ПДЧ пълнеж 80/200	бр.	2		
7	Доставка и монтаж на алуминиеви врати с ПДЧ пълнеж 70/200	бр.	10		
8	Доставка и монтаж на алуминиеви врати с PVC пълнеж 700/200	бр.	2		

1	2	3	4	5	6
9	Направа предстенна обшивка от гипскартон на конструкция	м2	270		
10	Направа изравнителна циментова замазка 2 см.	м2	130		
11	Направа гипсова шпакловка по стени	м2	110		
12	Направа фаянсва облицовка по стени	м2	30		
13	Направа окачен таван тип "Армстронг" 60/60 см.	м2	130		
14	Боядисване с латекс по стени	м2	380		
15	Направа настилка от гранитогрес	м2	130		
16	Доставка и монтаж на PVC подови первази	м.л.	126		
17	Доставка и монтаж на вътрешни алуминиеви щори	м2	26		
	В и К				
1	Направа канализация от PVC тръби ф110	м.л.	15		
2	Направа водопровод от полипропиленови тръби	м.л.	25		
3	Доставка и монтаж на порцеланови мивки	бр.	2		
4	Доставка и монтаж на смесителна батерия за мивка	бр.	2		
5	Доставка и монтаж на тоалетен моноблок	бр.	4		
6	Доставка и монтаж на кран спирателен 1/2 цола	бр.	4		
7	Доставка и монтаж на подов сифон 10/10 см	бр.	3		
	Ремонт покрив				
1	Демонтаж пола от поцинкована ламарина по бордове покрив	м.л.	48		
2	Демонтаж стара хидроизолация от три пласта воалит на битумно лепило	м2	162		
3	Демонтаж стара топлоизолация от EPS 5 см.	м2	144		
4	Ръчно къртене стара замазка за наклони	м2	144		
5	Ръчно къртене холкери 10/10 см.	м.л.	36		
6	Ръчно натоварване строителни отпадъци на транспорт и превоз на 22 км.	м3	20		
7	Направа тухлена зидария 25 см. За борд покрив	м3	3.4		
8	Бетон В15 между нов тухлен борд и покривна панела	м3	0.6		
9	Котраж за бетонов пояс покривен борд	м2	2.8		
10	Бетон В20 за направа пояс покривен борд	м3	0.4		
11	Направа циментова замазка 5 см. За наклон	м2	144		
12	Направа топлоизолация по покрив от XPS 5 см на циментово лепило	м2	144		
13	Направа армирана циментова замазка 4см върху топлоизолация	м2	162		
14	Направа холкери 10/10 около борд покрив	м.л.	48		
15	Доставка и монтаж на PVC барбакани	бр.	3		
16	Грундиране с готов битумен грунд покрив и борд	м2	162		

1	2	3	4	5	6
17	Направа хидроизолация покрив по газопламъчен способ от един пласт подложна мембрана и един пласт мембрана с посипка 3.5 мм.	м2	162		
18	Заготовка и монтаж на пола от поцинкована ламарина за покривен борд	м.л.	48		
19	Превоз на цим.замазка и бетон на 10 км.	м3	15		
Топлофикационен канал					
1	Разбиване бетон механизирано	м3	11		
2	Изкоп с багер на транспорт	м3	26		
3	Изкоп с багер на отвал	м3	82		
4	Ръчен изкоп за подравняване	м3	20		
5	Подложен бетон В10 под КЕ	м3	4.5		
6	Доставка и монтаж на готови канализационни елементи КЕ 800/3000	бр.	14		
7	Направа на пясъчна възглавница около тръби в КЕ	м3	16		
8	Доставка и монтаж на готови капаци за КЕ	бр.	14		
9	Обмазване КЕ с готов битумен грунд	м2	88		
10	Засипване канал с уплътняване	м3	105		
11	Направа настилка от баластра с деб.40 см.м	м2	30		
12	Полагане бетон В30 за възстановяване настилка	м3	15		
13	Направа настилка от асфалтобетон 10 см.	м2	30		
14	Ръчно натоварване строителни отпадъци на самосвал и превоз до депо на 22.5 км.	м3	11		
15	Превоз излишни земни маси до депо на 10 км.	м3	26		
Топлоизолация фасади					
1	Ръчно разбиване бетонов цокъл с деб. 7 см.	м2	6.6		
2	Демонтаж водосточно казанче от поцинкована ламарина	бр.	1		
3	Демонтаж водосточни тръби от поцинкована ламарина	м.л.	3		
4	Демонтаж барбакани от поцинкована ламарина	бр.	3		
5	Демонтаж климатик	бр.	1		
6	Очукване стара компрометирана мазилка	м2	55		
7	Направа топлоизолация от XPS 5 см по цокъл стена	м2	22.17		
8	Направа топлоизолация от EPS 5 см по стени	м2	105		
9	Направа топлоизолация от XPS 2см около врати и прозорци с ширина 15 см.	м.л.	58.2		
10	Доставка и монтаж на ъглов профил с мрежа	м.л.	42.35		
11	Доставка и монтаж на водооткапващ профил с мрежа	м.л.	22.1		
12	Грундиране стени със силиконов грунд	м2	114		
13	Направа облицовка от естествен камък по цокъл	м2	22.7		
14	Направа силиконова мазилка по стени	м2	114		

1	2	3	4	5	6
15	Шпакловка таван входна козирка с шпакловъчна смес на циментова основа	м2	2.4		
16	Боядисване таван входна козирка със силиконова боя	м2	2.4		
17	Доставка и монтаж на алуминиеви подпрозоречни поли с ширина 19 см.	м.л.	15.6		
18	Доставка и монтаж на PVC водосточно казанче	бр.	3		
19	Доставка и монтаж на PVC водосточна тръба	м.л.	9.6		

Съставил: 
/ Ч.Иванов/

 11.01.11


обект: “Санитране сграда ЕСМ за нуждите на отдел ИС и КТ-1-ви етап”

част: ОВК

КОЛИЧЕСТВЕНО – СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№		Мярка	Кол.	Ед.цена	Стойност
1	Доставка блокова абонатна станция комплект с ел. табло, мощност за отопление 35kw, мощност за битова вода 3kw	бр.	1		
2	Доставка на климатизатор сплит с-ма 9000BTU отопление и охлаждане.	бр.	4		
3	Доставка на климатизатор сплит с-ма 12000BTU отопление и охлаждане.	бр.	1		

Съставил:


/Димитър Миланов/


/Т. Богданов/


обект: „Санитарне сграда ЕСМ за нуждите на отдел ИС и КС-1-ви етап”


част: ОВК

КОЛИЧЕСТВЕНО – СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№		Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1	Доставка и монтаж на шибър стоманен с контрафланци и крепеж Ду50, Ру 2.5Мра	бр.	2		
2	Доставка и монтаж на предварително изолирани тръби Ду50 БДС EN253-Локстор- Дания	м	90		
3	Доставка и монтаж на предварително изолирано коляно Ду50, 90 ⁰ - Локстор-Дания	бр.	10		
4	Зачистване на зав шевове за контрол на тръба ф57.	бр.	25		
5	100% РГК на зав.съединения на тръба ф57	бр.	4		
6	Двукратно грундиране и боядисване на зав. шевове.	м ²	5		
7	Хирдавлична проба на тръбопровод ф57	м	90		
8	Доставка и монтаж на алум. радиатори с 20 глидера, с височина Н=500,	бр.	3		
9	Доставка и монтаж на алум. радиатори с 18 глидера, с височина Н=500,	бр.	2		
10	Доставка и монтаж на алум. радиатори с 16 глидера, с височина Н=500,	бр.	2		
11	Доставка и монтаж на алум. радиатори с 10 глидера, с височина Н=500,	бр.	1		
12	Доставка и монтаж на алум. лира за баня.	бр.	2		
13	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби с алум. вложка – ф18	м	500		
14	Доставка и монтаж на гофриран шлаух.	м	500		
15	Доставка и монтаж на водоразпределители с 22 извода комплект със спирателни вентили.	бр.	2		
16	Доставка и монтаж на адаптори за тръби с ал. вложка ф18.	бр.	40		
17	Доставка и монтаж на радиаторен вентил ½” с термоглава.	бр.	10		
18	Доставка и монтаж на радиаторен вентил ½” секретен.	бр.	10		
19	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител ½” за ал. радиатори.	бр.	10		
20	Доставка и монтаж на металоконструкции.	кг	50		

№		Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
21	Монтаж на блокова абонатна станция комплект с ел. табло, мощност за отопление 35kw, мощност за битова вода 3kw	бр.	1		
22	Монтаж на климатизатор сплит с-ма 9000BTU отопление и охлаждане.	бр.	4		
23	Монтаж на климатизатор сплит с-ма 12000BTU отопление и охлаждане.	бр.	1		
24	Хидр. проба на отоплителна инсталация с 10бр. радиатори и БАС.	бр.	1		
25	Топла проба на отоплителна инсталация с 10бр. радиатори и БАС.	бр.	1		

Съставил: 
/Димитър Миланов/


/Т. Бончевски/

Обект: Санирание сграда ЕСМ за нуждите на отдел "ИС и КТ" - I^Б етап

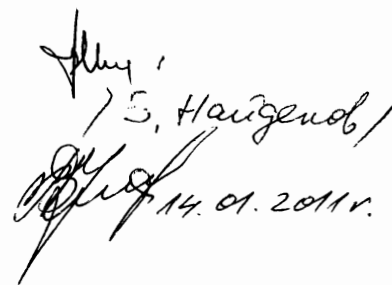
Част: ЕЛЕКТРО

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование за видовете СМР	м/ка	кол.	ед. цена	ст-ст
СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ					
Монтажни дейности					
1	Доставка и монтаж контакт единичен тип "Шуко" за скрит монтаж	бр.	5		
2	Доставка и монтаж контакт двоен тип "Шуко" за скрит монтаж	бр.	24		
3	Доставка и монтаж на ЛОТ 4x18 за вграждане в окачен таван	бр.	24		
4	Доставка и монтаж на ЛОТ 2x18 за монтаж на таван	бр.	8		
5	Доставка и монтаж на аплици IP44 за монтаж на стена	бр.	5		
6	Доставка и монтаж ключ сериен за скрит монтаж	бр.	7		
7	Доставка и монтаж ключ единичен за скрит монтаж	бр.	3		
8	Доставка и монтаж ключ девиаторен за открит монтаж	бр.	2		
9	Доставка и монтаж на табло тип апартаментно с монтирани в него следната апаратура:	бр.	1		
	трифазен предпазител 80А - 1бр.;				
	трифазен предпазител 50А - 1бр.;				
	трифазен предпазител 35А - 1бр.;				
	еднофазен предпазител 10А - 10бр.;				
еднофазен предпазител 10А с ДТЗ - 9бр.;					
10	Доставка и полагане в гофрирана тръба или панел канал на кабел СВВн 3x1.5мм ²	м	150		
11	Доставка и полагане в гофрирана тръба или панел канал на кабел СВВн 3x2.5мм ²	м	150		
12	Доставка и полагане в гофрирана тръба или панел канал на кабел СВВн 2x1.5мм ²	м	80		
13	Доставка и полагане на гофрирана тръба Ø 23	м	360		
14	Доставка и монтаж на панел канал с размери 20/10	м	20		
15	Доставка и монтаж на панел канал с размери 40/20	м	20		
18	Доставка и монтаж на разклонителни кутии за скрит монтаж	бр.	41		
19	Доставка и монтаж на конзоли за скрит монтаж	бр.	41		
20	Направа и монтаж на дребна железна конструкция	кг	50		
21	Минизиране и двукратно боядисване на железна конструкция	м ²	2		

№	Наименование за видовете СМР	м/ка	кол.	ед. цена	ст-ст
22	Уплътняване с минерална вата на разстояния между газова тръба и кабели (по 50гр. На бр.)	бр	10		
23	Доставка на газова тръба ¼"за прминаване на проводници през стена	м	2		
24	Направа на отвори ф20мм за преминаване на кабели през стена	бр	10		
25	Уплътняване на отвори със сертифициран материал	бр	10		
26	Направа на заземление от 4бр. колове Fe 63/63/6мм	к-т	2		
27	Доставка и полагане на шина поцинкована Fe 40/4 в земен изкоп	м	15		
28	Направа, зариване и трамбоване на земен изкоп 0.8/0.4м в почва трета категория за полагане на заземителна шина	м	15		
29	Свързване на проводници към съоръжения до 2,5мм ²	бр	189		
30	Доставка и изтегляне кабел UTP cat.5e 4x2xAWG 24 в PVC тр.ф16 по стена	м	200		
31	Доставка и полагане на PVC тр.ф16 по стена	м	200		
32	Доставка и монтаж на кутия EB 30 чифта	бр	1		
33	Доставка и монтаж на телефонна розетка за скрит монтаж тип RJ45 двойни.	бр	12		
34	Доставка и монтаж на компютърна розетка скрит монтаж тип RJ45 двойни.	бр	12		
35	Направа на изкоп 80/40см	м	185		
36	Направа на шахти 80/80см	бр.	2		
37	Доставка и полагане на кабел СВВн/А 4x25 мм ² в изкоп	м	185		
38	Доставка и полагане на кабел СВВн/А 4x25 мм ² в тръба	м	15		
39	Доставка и полагане на кабел СВВн/А 4x25 мм ² по скоби на стена	м	20		
40	Суша разделка на кабел СВВн/А 4x25 мм ²	бр.	2		
41	Прозвъняване и подсъединяване на жила 25мм ²	бр.	8		
42	Доставка и полагане на телефонен кабел ТПП30x2x0.5чифта/ в кабелен канал	м	985		
43	Разкапчване и закапчване на метална кабелна скара	м	985		
44	Доставка и полагане на телефонен кабел /30 чифта/ в тръба	м	15		
45	Доставка и монтаж на платка Z32 за телефонна централа Alkatel 4400	бр.	1		
46	Доставка и полагане на SM оптичен кабел 24 влакна в изкоп	м	165		
47	Доставка и полагане на SM оптичен кабел24 влакна в тръба	м	15		
48	Доставка и полагане на оптичен кабел по скоби на стена	м	20		
49	Доставка и монтаж на панел канал 20/10мм	м	50		
50	Доставка и полагане в кабелен канал на UTP кабел 2x4x0.5мм 24AWG cat 5e	м	300		
51	Доставка и монтаж на GBIC модули GLC-LH-SM	бр.	4		

№	Наименование за видовете СМР	м/ка	кол.	ед. цена	ст-ст
52	Доставка и монтаж на мрежов комутатор Cisco WS-2960G -24TC	бр.	1		
53	Доставка и монтаж на двойна стенна розетка оборудвана cat 5e	бр.	25		
Демонтажни работи					
54	Демонтаж осветителни тела	бр.	10		
55	Демонтаж на кабел 3x1.5 от скоби	м	120		
56	Демонтаж ел.табло от стена с размери 300/300мм	бр.	1		
ПНР					
57	Измерване изолацията на кабели посредством мегер	бр.	1		
58	Проверка на връзка със заземиртелен контур до 30 точки	бр.	1		
59	Измерване на контур фаза- нула	бр.	29		
60	Проверка на Rзаз<10 ом	бр	2		
		Всичко:			


 / С. Наигенов /
 14. 01. 2011 г.