
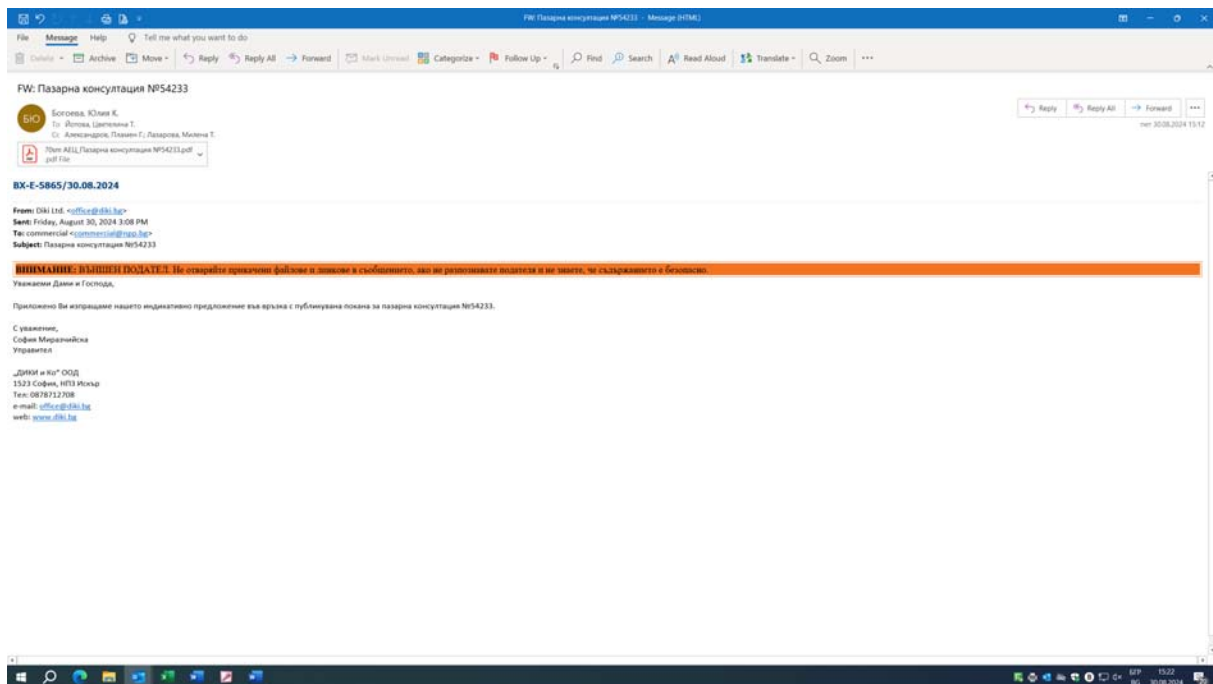




<u>ПОЛУЧАТЕЛ</u> «АЕЦ Козлодуй» ЕАД Гр. Козлодуй, сектор «Радиохимия» Лице за контакт: Цветелина Йотова Tel: 0973/ 76163 e-mail: ctyotova@npp.bg	<u>ДОСТАВЧИК</u> «ДИКИ и Ко» ООД Гр. София, НПЗ Искър Лице за контакт: София Миразчийска Tel: 0878712708 e-mail: office@diki.bg
ОФЕРТА №70sm Дата: 30.08.2024г. Относно: Пазарна консултация №54233	

№	Наименование / Технически характеристики	БР.	Ед.цена без ДДС	Ст-ст без ДДС
	ЛАБОРАТОРНА ХИМИЧЕСКА КАМИНА, модел ASPIRATOR 1.1, съгласно БДС EN 14175  -Конструкция: неръждаема киселинно устойчива стомана AISI 316L -Покритие: електростатично прахово полиестерно покритие -Работна вътрешна камера: облицовка „SPC - Solid Phenolic Contrast” -твърда фенолна компактна повърхност – термоустойчиво покритие за работа с агресивни химични реактиви и газове    светло сиво бяло черно -Работен плот от лята техническа керамика с борд против разливане „KERAPLAN”: химическа, киселинна, температурна и механична устойчивост. Стандартни цветове KER 9010; 7035; 7004      KER 9010 KER 7035 KER 7004 KER 5014 KER 1013 -Предно стъкло на работната камера: поликарбонат с повишена абразивна устойчивост, повишена химическа устойчивост, повишена устойчивост на горене (негорими). При вдигане осигурява възможност за достъп до целия обем на работната камера; с фиксиращ механизъм; корозионно устойчиви въжета; -Захранване: 2броя контакта 230V/50Hz, степен на защита IP54; -LED осветление: вградено в горната част на работната камера; -Блок за управление: пуск и стоп вентилатор и осветление;			

1. ИД по BAAN 83459	-Габаритни размери: (L/W/H) 1500x900x2200÷2700мм; -Размери на работната камера: (L/W/H) 1200x700x1100мм; -Плот с борд с размери: (L/W/H) 1200x700x25/32мм; -Вентилируем шкаф на колелца с 2врати/3 полипропиленови рафта;	2	18883.77	37767.54
2. ИД по BAAN 83433	-Габаритни размери: (L/W/H) 1200x900x2200÷2700мм; -Размери на работната камера: (L/W/H) 900x700x1100мм; -Плот с борд с размери: (L/W/H) 900x700x25/32мм; -Вентилируем шкаф на колелца с 2врати/3 полипропиленови рафта;	1	17642.41	17642.41
3.	Изводи: лабораторен кран и извод за вода, отливник, РР сифон, водна вакуум помпа 	3	873.00	2619.00
опции	Статив (установка) за колби -конструкция от неръждаеми плътни профили AISI 304 -4 броя вертикални L=1000мм -4 броя хоризонтални L=1500мм -12 броя муфи (закрепващи елементи)	1	550.00	-
	Автоматика: комплект честотен преобразувател; потенциометър за плавна регулиране на оборотите; моторна защита	1	1556.00	-
4.	Демонтаж на съществуващи лабораторни камини	3	1500.00	4500.00

5.	Шкаф лабораторен с две мивка L=1200мм W=750мм H=900мм -конструкция от поцинкована стомана и профили; -електростатично прахово полиестерно покритие; -на цокъл с регулируеми пети; -2броя киселинно устойчиви мивки с размери 400x400x300мм; -2броя стоящи смесители за обезсолена вода;  -плот лята керамика с борд „KERAPLAN”: химическа, киселинна, температурна и механична устойчивост. Стандартна цвятова гама: KER 9010; KER 7035; KER 7004  KER 9010  KER 7035  KER 7004  KER 5014  KER 1013			
----	---	--	--	--

ОБЩО без ОПЦИИ :	
1. Лабораторна химическа камина, L=1500 – 2броя	37767.54
2. Лабораторна химическа камина, L=1200 – 1брой	17642.41
3. Изводи: лабораторен кран и извод за вода, отливник, сифон, водна вакуум помпа - 3броя	2619.00
4. Демонтаж на съществуващи лабораторни камини - 3броя	4500.00
5. Шкаф лабораторен с две мивка – 1брой	4371.49
6. Транспорт, опаковка, застраховка СР София – 800.00 Доставка и монтаж на нови 3броя лабораторни камини - гр. Козлодуй – 2200.00	3000.00
ВСИЧКО БЕЗ ДДС:	69900.44

Лабораторните мебели са с български произход и са сертифицирани, съгласно БДС EN 13150 „Работни маси за лаборатории. Размери, изисквания за безопасност и методи за изпитване”

Лабораторните камини са с български произход и са сертифицирани, съгласно:

-БДС EN 14175-2 – Безопасност, технически характеристики и изисквания

-БДС EN 14175-6 – Камини с променлив въздушен обем

-БДС EN 14175-7 – Камини за работа при висока температура и киселинна среда

Монтажът се осъществява при наличието на съществуващи:

-Вентилационна инсталация; Ел. инсталация; ВиК инсталация;

Валидност на офертата: 90 дни

Цени – в лева, без вкл. ДДС, склад купувача за гр. София – база Илиянци

Срок на доставка и монтаж: до 90 календарни дни след потвърждение на поръчката

Гаранция: 24 месеца

Начин на плащане: по банков път

Материалите, които се влагат в производството отговарят на стандарти:

- Конструкция от неръждаема киселинно устойчива стомана : EN 10204/2.2;
- Покритие електростатично прахово покритие: EN ISO 14001:2015;
- Панти: EN ISO 14001:2004; EN ISO 50001:2011; DIN EN 15570-1; DIN EN 14749; DIN EN 14074;
- Водачи: EN 15338
- Стъкло-поликарбонат: EN 13501;
- Лабораторни изводи: DIN 13792; DIN 12898; DIN 12919; DIN 12918
- Лабораторни химически устойчиви плотове лята керамика „KERAPLAN”: ISO 10545/3;4;9;11;13;14; DIN EN 101; DIN EN 933/5;6; ISO 2803; DIN EN 101;103;104

„ДИКИ и Ко” ООД

София Миразчийска