



Група компаний <<Химагрегат>>
119619, Москва,
ул.Авиаторов,д.9,к.1
Тел/факс (499) 792-45-94
792-45-95

Group of companies <<Chemagregat>>
9/1 Aviatorov st., Moscow
Russia 119619
Tel/fax (499) 792-45-94 792-45-95
E - mail: office@himagregat.ru
www.himagregat.ru

<<Химагрегат Бургас>> ООД
България, 8000 Бургас
ул. Индустриална 3, офис 310
E-mail: himagregat.burgas@abv.bg
Тел: (359) 885-37-43-22
(359) 879-03-30-00
Тел/факс: (056) 82-52-06

Оферта
(Индикативно предложение)

№ 0002455060011В 22/04/2021 год.

На Вниманието на „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ЕАД
гр.Козлодуй

Уважаеми г-н Каменов,

Изпращаме на вашето внимание нашето ценово и търговско предложение: за
Херметична центробежна хоризонтална Химическа помпа модел 80TMF-50
TEFLOW за работа със разтвори и киселини по зададените от Вас Технически
параметри във връзка с Покана за пазарна консултация N:46624,17.03.2021 год.

Технически параметри:(Brand TEFLOW)

- 1.Модел:80TMF-50**
- 2.Дебит:40 м3/час**
- 3.Напор:50метра/воден сълб**
- 4.Корпус материал:Стомана Ст20(CS lined Teflon)**
- 5.Работно колело материал:Тефлон PTFE**
- 6.Двигател:IP55-B35-IE3,3 фазен,50 Hz,15 KW,2900 об/мин,400 V**
- 7.Работен вал материал:ПресиранСилициев карбид**
- 8.Уплътнение:Перфлуран качук**

Цена за количество 1 помпа:7800 лв (без ДДС),с транспорт до „АЕЦ
КОЗЛОДУЙ“ЕАД

Общи приложения:

1.Гаранция 12 месеца,но не повече от 18 месеца от дата на производство,осигурен
склад за части в Бургас.

2.Производител:ANHUI TENGLONG PUMP MANUFACTURING CO.Ltd,ISO
9001:2008,CE

3.Условия на плащане:100% след доставка до „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ЕАД,и 30 дни след
издаване на оригинална фактура.

4.Срок на доставка:60 работни дни до „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ЕАД

С уважение,

Тодор Добрев

Управител



„ХИМАГРЕГАТ БУРГАС“ ООД

тел/факс 056/82-52-06

Моб: 0886 40 76 76



e:mail: himagregat.burgas@abv.bg

80TMF-50

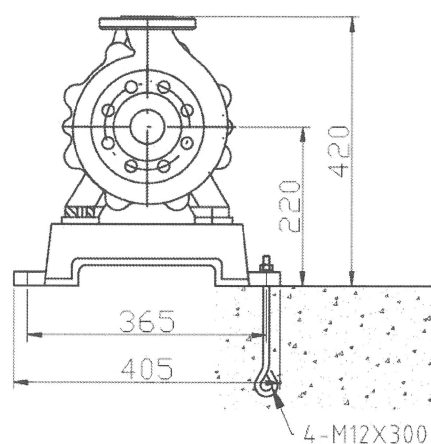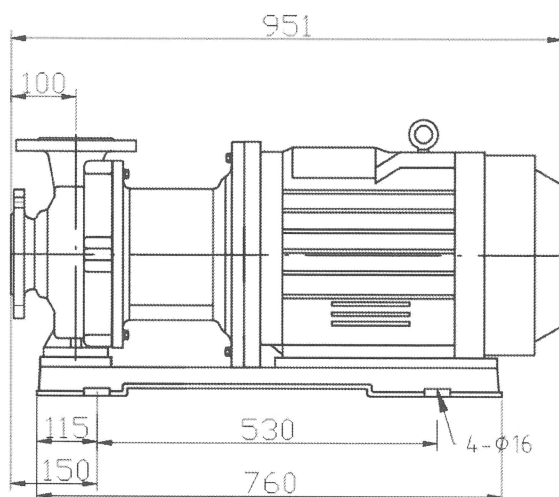

Inlet

Outlet

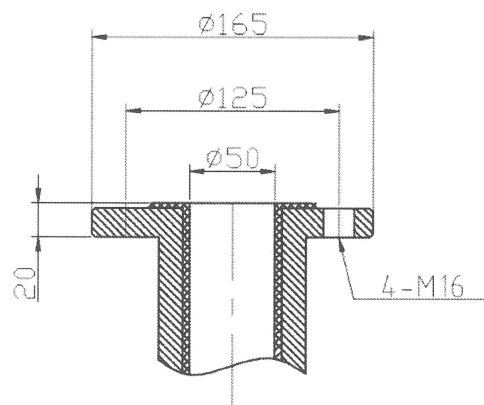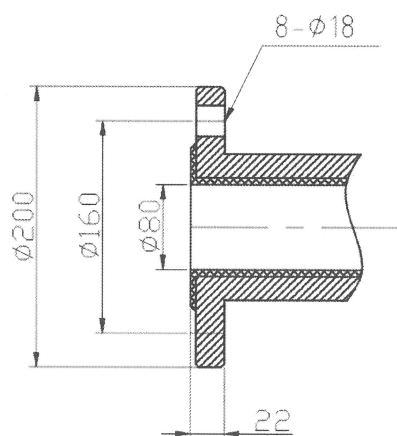

Pipe List

N	S	Standard	Seal	P
N1	80	HG/T20592~20635-2009 PN16IF	RF	IN
N2	50	HG/T20592~20635-2009 PN16IF	RF	OUT

Q: 40m³/h

H: 50m

N: 15KW-2P


Anhui TL

Size

Type: 80TMF-50

Pump performance test


Type:	80TMF-50	(kg/m³): <1350	50HZ	(mm): DN80/DN50	65					
Number:	1	(cSt): <60 CP	400V	(m):	0.81					
From:	CHINA TEFLOW PUMPS			(°C): 40-50	11					
NO.						Speed = 2900 (r/min)				
	Inlet pre (kPa)	Outlet pre (kPa)	Flow (m³/h)	Speed (r/min)	Power (kW)	Flow (m³/h)	Head (m)	EFF (%)	Shaft power (kW)	
	1	-28.662	430.916	69.356	2990.890	16.854	68.408	47.322	60.587	14.555
	2	-27.238	471.402	60.698	2991.430	15.829	60.157	50.957	60.817	13.662
	3	-25.425	506.385	50.972	2993.750	14.631	50.227	53.950	58.589	12.599
	4	-17.006	530.759	41.650	2992.800	13.081	41.054	55.396	54.947	11.275
	5	-14.868	536.725	31.899	2991.870	11.951	31.453	55.670	46.261	10.311
	6	-11.985	542.335	21.415	2990.153	10.093	21.127	55.894	36.880	8.723
NO.	Specified head flow:		40.254 (m³/h)	Point:	40.000	50.000	56.000	15KW		
	Specified flow head:		50.753 (m)	Point:	50.997	50.997	59.739	12.870		
				Deviation:	10.997	0.997	6.68			

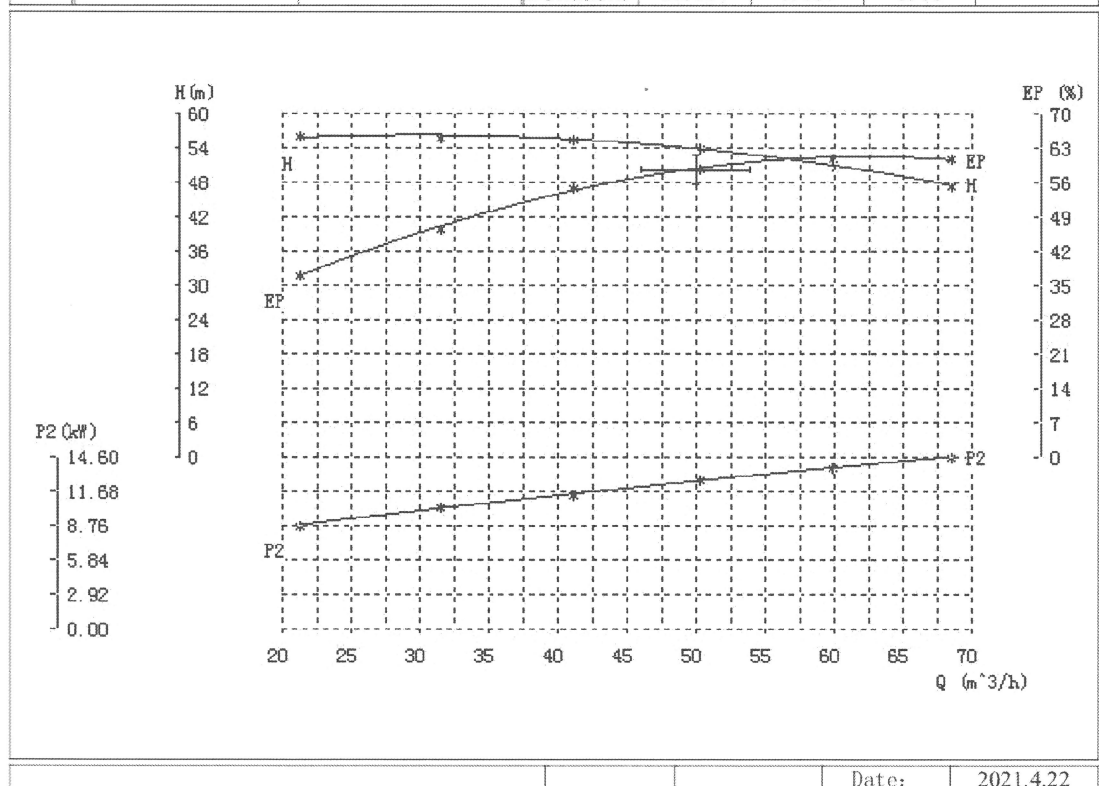

Date: 2021.4.22

C H I N A T E F L O W

TEFLOW

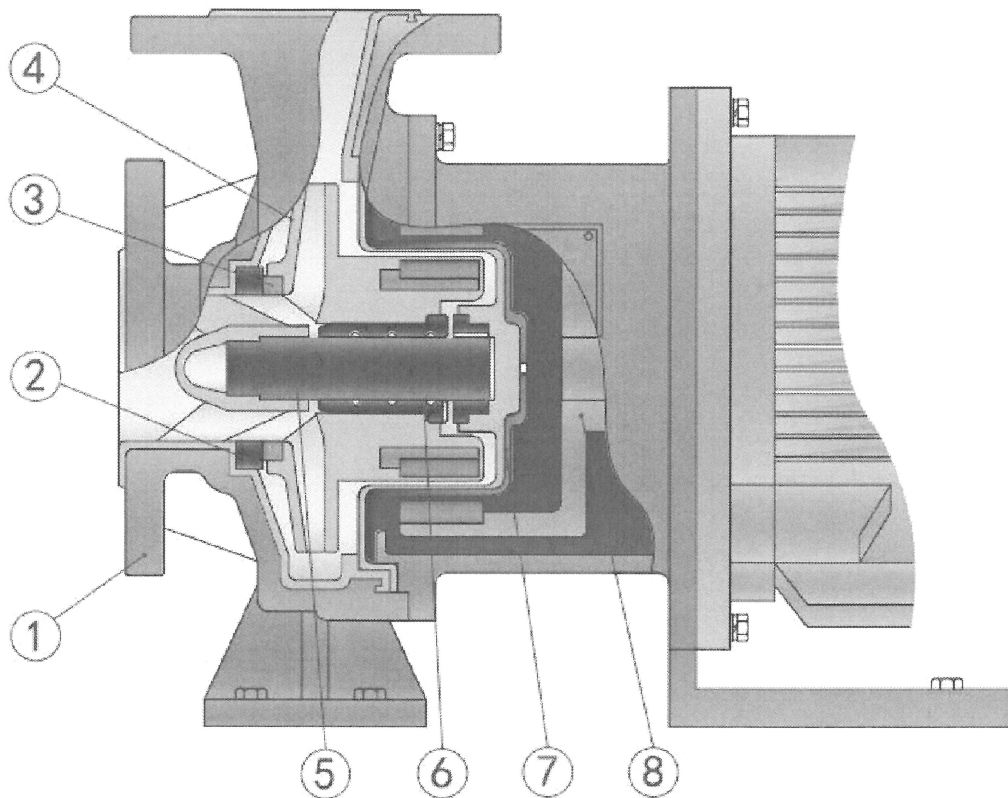

1	Casing	CS lined teflon
2	Moving ring	SSIC
3	Impeller ring	SSIC
4	Impeller	Teflon
5	Shaft	SSIC
6	Shaft sleeve	SSIC
7	Isolation sleeve	PEEK
8	Magnetic steel	Neodymium iron boron