



”АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, 3321 гр. Козлодуй, тел: 359 973 7 3530, факс: 359 973 7 6027

О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в конкурс по оферти за
“Преустройство на дневен бар в апартамент и хотелска стая в ПОК “Леденика на АЕЦ Козлодуй ЕАД в п.к 006023 в землището на с.Згориград, община Враца”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.2, ал.1, т.1 от НВМОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	Технически характеристики:	Съгласно Количествени сметки – 5 бр.
2.	Количество или обем:	Обем дейности – съгласно Количествени сметки – 5 бр.
3.	Срок за изпълнение:	В календарни дни, от даване на фронт за работа
4.	Гаранционен срок:	Гаранционният срок за СМР не може да бъде по-малък от посочения в Наредба No 2/31.07.2003 г. за “Въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти”.
5.	Условие за изпълнение:	След осигуряване достъп до площадката на обекта.
6.	Предлагана цена:	Участникът посочва единични цени за всяка позиция от приложените Количествени сметки, както и обща цена за изпълнение на поръчката без ДДС.
7.	Начин на плащане:	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 15 работни дни, срещу Протокол за установяване на натурални видове СМР, протоколи от изпитване, протоколи за завършен монтаж и оригинална фактура.
8.	Документи, необходими за провеждане на входящ контрол	Сертификат за качество/декларация за съответствие на материалите и детайлите, предмет на доставка.
9.	Валидност на офертата:	90 дни от датата на подаване на офертата

10.	Критерии за оценка на офертите:	<p>Икономически най-изгодна оферта, съгласно стандартизирана методика и следните показатели:</p> <p>Показатели за Техническа оценка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вид и характеристики на предлаганите материали и оборудване и съответствие с количествените сметки Кт = 0,20 - Работна програма за изпълнение на дейностите със срок и график за изпълнение Кт = 0,25 - Гаранционен срок на СМР Кт = 0,05 <p>Показатели за Финансова оценка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Цена Кт = 0,50
11.	Съдържание на офертата:	<p>Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, Съгласно чл.23 от ЗТР, участниците – юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. 2. Валидна застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ; 3. Документи, удостоверяващи вписване в Централния професионален регистър на строителя; 4. Работна програма за изпълнение на дейностите; 5. Попълнени количествено-стойностни сметки и ценови показатели; 6. Обща цена без ДДС; 7. Анализни цени; 8. Срок за изпълнение и Гаранционен срок; 9. Условие на плащане – след извършване на дейностите; 10. Валидност на офертата; 11. Референции; 12. Вид и характеристика на предлаганите за използване материали, детайли и оборудване; 13. Информационен лист със следната информация: Банкови реквизити, Точен адрес, Идентификационен номер по ЗДДС, Телефон, факс и Лице за контакти.
12.	Място и начин на представяне на офертата:	<p>Лично, чрез препоръчана поща или чрез куриер на адрес: 3321 “АЕЦ Козлодуй” ЕАД Централно Деловодство в запечатан плик с надпис: “За конкурс по оферти № 20867 с предмет “Преустройство на дневен бар в апартамент и хотелска стая в ПОК “Леденика на АЕЦ Козлодуй ЕАД в п.к 006023 в землището на с.Згориград, община Враца” с име, адрес и телефон на участника и лице за контакт.</p>

13.	Срок за представяне на офертите:	до 16:00 ч. на 07.11.2011 г.
14.	Лице за контакт и допълнителна информация	Славяна Златанова Специалист “Договори” тел: +359 973 76535 факс. +359 973 76027, e-mail. SBZlatanova@npp.bg

В Очакване на Вашето предложение,

С поздрав

Сийка Пенкова

Директор Дирекция “Икономика и Финанси”

Обект: "Преустройство на дневен бар в апартамент и хотелска стая в ПОК"Леденика"
на "АЕЦ Козлодуй " ЕАД, в п.и. 006023 , в землището на с.Згориград,общ.Враца
т. 8.048.1 от ИИ

Част : Архитектурно- строителна


КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Видове работи	Ед.м	К-ство	Ед.цена	Стойност
	Демонтажни работи				
1	Демонтаж ПВЦ прозорец 176/132 см	бр	1.00		
2	Демонтаж на същ. дървени врати вкл касата	бр	2.00		
3	Демонтаж ПВЦ витрина с врата	м2	3.60		
4	Демонтаж преградни стени от ПВЦ дограма с врати	м2	13.00		
5	Демонтаж окачен таван тип "Армстронг "	м2	78.00		
6	Разбиване преградни стени, облицовани с гранитогрес/инокс	м3	6.00		
7	Демонтаж настилка от гранитогрес и фаянс	м2	17.00		
8	Демонтаж цокъл от гранитогрес	м.л	43.00		
9	Стъргане стара боя по стени и начукване стара шпакловка	м2	96.00		
10	Просичане отвор за врата в тухлена зидария с деб. 34 см.	м2	2.00		
11	Натоварване стр.отпадъци ръчно на камион вкл.пренос и извозване на строително сметище на 20 км.	м3	20.00		
12	СМР				
13	Зидария "Итонг" с деб. 25 см за вътрешни преградни стени на лепило /по детайлите на "Итонг"	м3	7.00		
14	Зазиждане отвори и ниши при съществуващи стени с ГББ	м3	3.00		
15	Доставка и монтаж щурцове над нови отвори за врати с деб.25-34 см	м.л	5.20		
16	Оформяне просечен отвор за врата с вароциментова мазилка	м.л	5.00		
17	Изкърпване с цим.замазка под при демонтирани зидани прегради	м2	3.00		

№	Видове работи	Ед.м	К-ство	Ед.цена	Стойност
18	Доставка и монтаж ПВЦ дограма прозорец 74/132-двустрaнно отваряем със стъклопакет-(обикновено + К стъкло) мин. 3 камерен профил-2 бр.	м2	0.98		
19	Доставка и монтаж врата 70/200 за бани-алуминиева с пълнеж термопанел с огледало от вътрешната страна	бр.	2.00		
20	Доставка и монтаж врата 80/200 интериорна шпервана с естествен фурнир на каса 12 см	бр.	1.00		
21	Доставка и монтаж врата 90/200 интериорна ,шпервана с естествен фурнир на каса 25 см	бр.	2.00		
22	Доставка и монтаж врата 90/200 интериорна ,шпервана с естествен фурнир на каса 12 см	бр.	1.00		
23	Врата -витрина (100/210+40-42/210+40) ПВЦ дограма остъклена с единично стъкло	м2	3.55		
24	Циментова шпакловка с мрежа по стени "Итонг" и дозидания	м2	55.00		
25	Гипсова шпакловка по нови стени "Итонг" и дозидания	м2	45.00		
26	Шприц и гипсова шпакловка по стари начукани стени	м2	96.00		
27	Стена от гипсокартон с деб.12 см и пълнеж от мин.вата	м2	22.00		
28	Предстенна обшивка с влагоустойчив картон вкл.шпакловка	м2	12.50		
29	Повдигане ниво под в бани и WC с блокчета "Итонг" с деб. 10 см.	м2	17.00		
30	Армирана цим. замазка с деб. 4 см.	м2	17.00		
31	Хидроизолационна лента в ъгли при стена гипсокартон	м.л.	10.00		
32	Мазана хидроизолация на цим.основа по под и стени бани и WC(2 ръце)	м2	75.00		
33	Фаянсва облицовка по стени	м2	56.00		
34	Настилка от теракотни плочи на лепило в тоалетни и бани	м2	17.00		
35	Антистатичен мокет върху съществуващ гранитогрес вкл. первази от мокет	м2	65.00		
36	Разделителна шина при прагове (смяна настилки) от ецван алуминий с шир. 10 см. по арх. детайл	м.л.	1.80		

37	Окачен таван "Кнауф" на различни нива вкл.шпахловка	м2	63.00		
38	Окачен таван "Кнауф" влагоустойчив в бани и WC вкл.шпахловка	м2	17.00		
39	Окачен таван тип "Армстронг" на различни нива	м2	7.00		
40	Боядисване латекс по стени трикратно	м2	152.00		
41	Боядисване латекс по тавани трикратно	м2	90.00		
42	Ламперия по стени от ламинирано ПДЧ	м2	31.00		
43	Лайсни от ецван алуминий/при ламперия/	м.л.	44.00		
44	Направа фриз 25/10 при фаянс стени	м.л.	22.00		
45	Подпрозоречни первази от врачански варовик с ширина до 18 см	м.л.	11.00		
ФАСАДИ					
46	Направа седящ олук от AL ламарина /по арх. детайл-укрепваща шина AL 20/0.8мм; квадратна AL тръба 30/30; AL дъска; AL ъглов профил 63x40x4; самонарезни винтове	м.л.	6.80		
47	Подпрозоречна обшивка AL ламарина	м.л.	6.80		
48	Фасадна мазилка по нова стена Итонг	м2	1.00		
49	Обръщане прозорци от вън	м.л.	5.00		

Изготвил: 
/ Л. Мазнов /

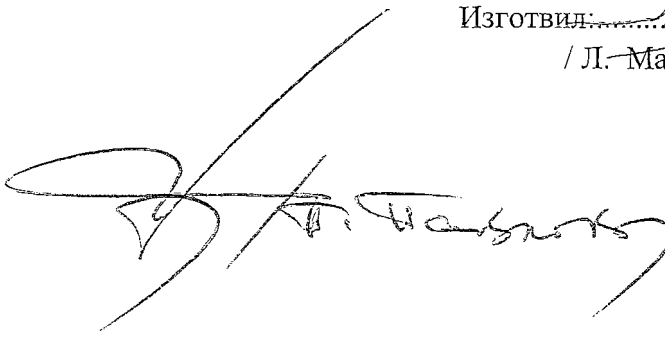

Обект: "Преустройство на дневен бар в апартамент и хотелска стая в ПОК"Леденика"
на "АЕЦ Козлодуй " ЕАД, в п.и. 006023 , в землището на с.Згориград,общ.Враца

т. 8.048.1 от ИП

Част : Архитектурно- строителна

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Видове работи	Ед.м	К-ство	Ед.цена	Стойност
Подвижно оборудване					
1	Легло 180/200 комплект с матрак	бр.	2		
2	Нощно шкафче 45/76/45	бр.	4		
3	Бюро 60/232/80	бр.	2		
4	Ъглов диван 290/230 с механизъм	бр.	1		
5	Холна маса 60/100/45	бр.	2		
6	Холен диван с механизъм	бр.	1		
7	Стол	бр.	3		
8	Огледало 65/120	бр.	3		
9	Гардероб 55/75/200	бр.	1		
10	Гардероб 55/150/200	бр.	2		
11	Шкаф за мивка в баня 50/130/75	бр.	2		
12	Хладилник(минибар)60/60/50-вграден	бр.	3		
13	Куфарник 60/80/40	бр.	2		
14	Бюро 60/232/80	бр.	1		
15	Бюро 60/180/80	бр.	1		
16	Огледало баня 50/120	бр.	2		
17	Комплект за баня(четка за тоалетна,държач за тоал. хартия, пръчка за хавлия ,закачалки 4 бр,сапунерка стъклена,държач за чаша-всичко хромирано)	к-т	2		
18	Кошче за отпадъци хромирано	бр.	2		
19	LCD TV 42 "	бр.	1		
20	LCD TV 32 "	бр.	2		

Изготвил:


/ Л. Мазнов /

Обект "Преустройство на дневен бар в апартамент и хотелска стая в ПОК"Леденка"
на "АЕЦ Козлодуй " ЕАД, в п.н. 006023 . в землището на с.Згорни радоби,Враца


т. 8.048.1 от ИП

Част В и К

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Видове работи	Ед.м.	К-ство	Ед.цена	Стойност
Демонтажни работи					
1	Демонтаж мивки	бр.	2		
2	Демонтаж смесители	бр.	2		
3	Демонтаж тоалетни седала	бр.	2		
4	Демонтаж тръбна мрежа от цинковани тръби 1/2"	м.л.	20		
5	Демонтаж тръби PVC ф50	м.л.	5		
Водопроводна инсталация					
6	Направа улей в стени за тръби PPR ф 20	м.л.	26		
7	Доставка и монтаж на PPR тръби ф 20 PN 16, включително фитинги	м.л.	26		
8	Доставка и монтаж на PPR тръби ф 20 PN 20, включително фитинги	м.л.	26		
9	Доставка и монтаж на изолация за тръби 22x15 мм.	м.л.	2		
10	Доставка и монтаж на спирателен кран 1/2" на вход тръби в нови помещения	бр	4		
11	Доставка и монтаж на спирателен кран PPR ф20 ,съгласно проекта	бр	6		
12	Доставка и монтаж на принадлежности за душ.хромирана поставка комплект:1 смесител за душ 1/2" с превключвател и захранваща тръба,1 духова тръба и скоби, розетка за душа,2 ръчни крилатни въртоци и всичко необходимо за комплекта	к-т	2		
13	Доставка и монтаж на смесителна батерия за тоалетна мивка с 2 ръчни въртоци и всичко необходимо за комплекта	к-т	2		
14	Доставка и монтаж на принадлежности за вана, хромирана поставка комплект: 1 смесител за вана 1/2", 2 ръчни крилати въртоци и всичко необходимо за комплекта	к-т	1		

15	Доставка и монтаж на смесител за биде с 2 ръчни въртоци и всичко необходимо за к-т	к-т	1		
16	Изпитване на водопроводна инсталация	м.л.	52		
17	Дезинфекция на водопроводна инсталация	м.л.	52		
№	Видове работи	Ед.м.	К-ство	Ед.цена	Стойност
	Канализационна инсталация				
1	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 50 с КА муфа,включително фитинги	м.л	14		
2	Направа улей за тръба ф 50 в изпълж от "Итонг" по под	м.л	10		
3	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 с КА муфа,включително фитинги	м.л	2		
4	Доставка и монтаж на PVC ревизионен отвор ф 110	бр.	2		
5	Доставка и монтаж на подов рогов сифон 50	бр.	2		
6	Доставка и монтаж на тоалетна мивка.кон зола , комплект	к-т	2		
7	Доставка и монтаж на акрилно корито,с вис. 11 см.,размер 90/90см.комплект с всички необходими аксесоари	бр.	2		
8	Доставка и монтаж на керамичен моноблок, сифон и всичко необходимо за комплекта	бр.	2		
9	Доставка и монтаж на стоящо биде,сифон и всичко необходимо за комплекта	бр.	1		
10	Доставка и монтаж на акрилна вана,размер 180/80 см. със сифон,хромирана поставка,вкл. всички принадлежности необходими за комплекта	бр.	2		
11	Изпитване на водоуплътност на канализационна инсталация	м.л	14		



Изготвил: 
/И. Мазнов /

Обект: "Преустройство на дневен бар в апартамент и хотелска стая в ПМК "Леденика" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, в п.и. 006023, в землището на с. Згорниград, общ. Враца т. 8.048.1 от ИИ

Част: Електрическа

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Видове работи	мярка	к-во	ед.цена	общо
1	Демонтажни работи				
1	Демонтаж на ел.табло до 1м ²	бр.	1.00		
2	Демонтаж на пакетен прекъсвач ПЕП-16А	бр.	5.00		
3	Демонтаж на пакетен прекъсвач ПЕП-63А	бр.	4.00		
4	Демонтаж на хранващ кабел СВТ 3x10+6 положен на скоби	м	60.00		
5	Демонтаж на осветително тяло тип луна с ККЛ 25W	бр.	3.00		
6	Демонтаж на осветително тяло тип луна /малки/ с МХЛ 50W	бр.	18.00		
7	Демонтаж на пендели с МХЛ 35W	бр.	15.00		
8	Демонтаж на плафониери	бр.	2.00		
9	Демонтаж на единичен контакт за скрита инсталация	бр.	5.00		
10	Демонтаж на двоен контакт за скрита инсталация	бр.	3.00		
11	Демонтаж на троен контакт за скрита инсталация	бр.	1.00		
12	Демонтаж на трифазен контакт	бр.	1.00		
13	Демонтаж на ключ обикновен за скрита инсталация	бр.	9.00		
14	Демонтаж на ключ сериен за скрита инсталация	бр.	1.00		
15	Демонтаж на кабел СВТ 2x1.5мм ²	м	230.00		
16	Демонтаж на гофрирана тръба ф13.5	м	230.00		
17	Демонтаж на кабел СВТ 2x2.5мм ²	м	100.00		
18	Демонтаж на гофрирана тръба ф16, положена скрито под мазилка	м	100.00		
19	Демонтаж на гофрирана тръба ф23, положена скрито под мазилка	м	40.00		
20	Демонтаж на кабел СВТ 4x4мм ² за вентилационен блок	м	40.00		
21	Демонтаж на терморегулатор за подово отопление	бр.	3.00		
22	Демонтаж реотани за подово отопление	бр.	3.00		
23	Демонтаж на компютърни розетки RJ-45/2	бр.	5.00		
24	Демонтаж на кабел УТР	м	110.00		
25	Демонтаж разклонителни кутии кръгли за скрит монтаж	бр.	7.00		

№	Видове работи	мярка	к-во	ед.цена	общо
26	Отсъединяване на проводници до 4мм ²	бр.	28.00		
27	Отсъединяване на проводници до 2.5мм ²	бр.	750.00		
II	Ел. табла и главни линии				
28	Доставка и монтаж на ел.табло тип "Прагма" за 18 модула, с прозрачна врата с монтирана в него апаратура: автоматичен прекъсвач iC60N-C-1P-32A - 1бр. автоматичен прекъсвач iC60N-C-1P-16A - 2бр. автоматичен прекъсвач iC60N-C-1P-16A с вградена дефектнотокова защита - 1бр. автоматичен прекъсвач iC60N-C-1P-10A - 4бр. автоматичен прекъсвач iC60N-C-1P-10A с вградена дефектнотокова защита - 2бр. дефектнотокова защита iID AC-2P-25A-30mA - 2бр.	бр.	1.00		
29	Доставка и монтаж в съществуващо табло на автоматичен прекъсвач iC60N-C-1P-40A - 1бр.	бр.	1.00		
30	Направа на ниша с размери 45/35см	бр.	1.00		
31	Пробиване на отвори в стена с размер 5/5см	бр.	2.00		
32	Уплътняване на отвори в стена с размери 5/5см с пожарозащитен материал	бр.	2.00		
33	Доставка и полагане на кабел СВВ 3x6мм ² в гофрирана тръба	м	35.00		
34	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф21 скрито под мазилка	м	5.00		
35	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф21 над окачен таван	м	30.00		
36	Направа и замазване на улей в тухлена зидария с размери 5/5см	м	5.00		
37	Направа суха разделка на кабел до 4 жила	бр.	2.00		
38	Подсъединяване на жила на кабел до 6мм ²	бр.	6.00		
39	Доставка и монтаж на заземителен клеморед с отвори от 1.5мм ² 6мм ² за 20 присъединявания	бр.	1.00		
40	Доставка, монтаж и надписване на кабелни марки	бр.	15.00		
41	Доставка и монтаж на кабелна глава за кабел СВТ 3x6мм ²	бр.	2.00		
42	Надписване на бананки до 10 символа	бр.	50.00		
43	Направа и монтаж на дребна метална конструкция	кг	100.00		
44	Минизиране и двукратно боядисване на дребна метална конструкция	м ²	4.00		
III	Ел. осветителна инсталация				

№	Видове работи	мярка	к-во	ед.цена	общо
45	Доставка на стоящ лампион. /Доставката да се извърши след избор и съгласуване от страна на Възложителя/	бр	1.00		
46	Доставка и монтаж на ЛОТ 1x18W, IP54, за монтаж на стена, с вградено ключе	бр	2.00		
47	Доставка и монтаж на ЛОТ 4x18W, IP20 за монтаж в окачен таван	бр.	2.00		
48	Доставка и монтаж на аплик с ключ с ЛПС 60W IP20	бр.	5.00		
49	Доставка и монтаж на полилей с ЛПС 4x60W IP20	бр.	1.00		
50	Доставка и монтаж на плафониера с ЛПС 60W IP20	бр.	5.00		
51	Доставка и монтаж на аплик за монтаж на таван с КЛЛ 25W IP54	бр.	2.00		
52	Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло ЛЛ 1x11W IP20, с надпис "Изход"	бр.	1.00		
53	Доставка и полагане на кабел СВТ 4x1.5мм ² в положени тръби	м	10.00		
54	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1.5мм ² в положени тръби	м	130.00		
55	Доставка и полагане на кабел СВТ 2x1.5мм ² в положени тръби	м	13.00		
56	Доставка и полагане на гофрирани тръби ф16 скрито под мазилка	м	135.00		
57	Доставка и полагане на гофрирани тръби ф16 над окачен таван	м	20.00		
58	Направа и замазване на улеи в тухлена зидария с размери до 5/5см	м	150.00		
59	Доставка и монтаж на разклонителни кутии с разклонители, кръгли за скрит монтаж	бр.	15.00		
60	Доставка и монтаж на конзоли за скрит монтаж	бр.	7.00		
61	Доставка и монтаж на ключ обикновен за скрит монтаж	бр.	3.00		
62	Доставка и монтаж на ключ сериен за скрит монтаж	бр.	4.00		
63	Доставка и монтаж на датчик за движение, с обхват от 0-180° 230V	бр.	2.00		
64	Прозвъняване и подсъединяване на жила до 2.5мм ²	бр.	320.00		
65	Направа на отвори в тухлена стена за преминаване на кабели до 5/5см	бр.	6.00		
66	Уплътняване на отвори в стена с размери 5/5см с пожарозащитен материал	бр.	6.00		

№	Видове работи	мярка	к-во	ед.цена	общо
67	Доставка и полагане на газова тръба 3/4" за преминаване на кабелите през стените	м	3.00		
IV	Силова инсталация				
68	Доставка и монтаж на контакт единичен за скрит монтаж	бр.	11.00		
69	Доставка и монтаж на контакт троен за скрит монтаж	бр.	1.00		
70	Доставка и монтаж на контакт двоен за скрит монтаж	бр.	1.00		
71	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x2.5мм ² в положени тръби	м	120.00		
72	Доставка и полагане на гофрирани тръби ф16 скрито под мазилка	м	120.00		
73	Направа и замазване на улеи в тухлена зидария с размери до 5/5см	м	120.00		
74	Доставка и монтаж на разклопителни кутии с разклонители, кръгли за скрит монтаж	бр.	10.00		
75	Доставка и монтаж на конзоли за скрит монтаж	бр.	12.00		
76	Прозвъняване и подсъединяване на жила до 2.5мм ²	бр.	240.00		
77	Направа на отвори в тухлена стена за преминаване на кабели до 5/5см	бр.	10.00		
78	Уплътняване на отвори в стена с размери 5/5см с пожарозащитен материал	бр.	10.00		
79	Доставка и полагане на газова тръба 3/4" за преминаване на кабелите през стените	м	2.00		
V	Телевизионна инсталация				
80	Доставка и полагане на кабел РК-75 в положени тръби	м	40.00		
81	Доставка и полагане на гофрирани тръби ф16 скрито под мазилка	м	40.00		
82	Направа и замазване на улеи в тухлена зидария с размери до 5/5см	м	40.00		
83	Доставка и монтаж на конзоли за скрит монтаж	бр.	3.00		
84	Доставка и монтаж на TV розетка	бр.	3.00		
85	Доставка и монтаж на сплитер с 1 вход и 2 изхода с необходимото затихване	бр.	3.00		
86	Направа на отвори в тухлена стена за преминаване на кабели до 5/5см	бр.	3.00		
87	Уплътняване на отвори в стена с размери 5/5см с пожарозащитен материал	бр.	3.00		
88	Доставка и полагане на газова тръба 3/4" за преминаване на кабелите през стените	м	0.50		
VI	Пожароизвестяване				
89	Доставка и полагане на пожарен кабел FLAME-X 950 3x0.8мм ² в положени тръби	м	30.00		

№	Видове работи	мярка	к-рѳ	ед.цена	общо
90	Доставка и полагане на пожарен кабел FLAME-X 950 2x0.5мм ² в положени тръби	м	20.00		
91	Доставка и полагане на гофрирани тръби ф13.5 скрито под мазилка	м	50.00		
92	Направа и замазване на улеи в тухлена зидария с размери до 5/5см	м	50.00		
93	Направа на отвори в тухлена стена за преминаване на кабели до 5/5см	бр.	5.00		
94	Уплътняване на отвори в стена с размери 5/5см с пожарозащитен материал	бр.	5.00		
95	Доставка и монтаж на разклонителни кутии /технологични за изтегляне на проводниците/	бр.	10.00		
VII	ПНР				
96	Изпитване изолацията на захранващ кабел	бр.	5.00		
97	Наладка на контур "фаза-защитен проводник"	бр.	15.00		
98	Наладка на захранваща линия с автомат с ръчно управление	бр.	5.00		
99	Наладка на дефектнотокова защита	бр.	4.00		
			Всичко:		

Забележки:

1. За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно"
2. Вида на осветителните тела, ключове и контакти да бъде съгласуван с Възложителя, преди изпълнение на доставката
3. Количествено стойностната сметка става приложима след съгласуване от Проектанта и

Калишев 13.10.11
Велич 13.10.11


ОБЕКТ: "Преустройство на дневен бар в апартамент и хотелска стая в ПОК "Леденика" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, в п. и. 006023, в землището на с. Згориград, общ. Враца"


Част: ОВК

КОЛИЧЕСТВЕНО – СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование	мярка	Кол.	Ед.цена	Стойност
1	Доставка и монтаж алуминиеви глйдери за радиатор тип 500	бр	48		
2	Доставка и монтаж алуминиева лира за баня Q=300W	бр	1		
3	Доставка и монтаж алуминиева лира за баня Q=400W	бр	1		
4	Доставка и монтаж аксесоари за алуминиев радиатор /окачване/	бр	3		
5	Доставка и монтаж конзоли за алуминиев радиатор /окачване/	бр	3		
6	Доставка и монтаж термостатични радиаторни вентили	бр	3		
7	Доставка и монтаж обезвъздушителен вентил радиаторен ръчен	бр	5		
8	Доставка и монтаж радиаторен секретен вентил ½ "	бр.	5		
9	Доставка и монтаж колекторно табло 400/450/100	бр	1		
10	Доставка и монтаж колекторно табло 500/450/100	бр	1		
11	Доставка и монтаж колектор с вграден вентил 2 извода 1"	бр	2		
12	Доставка и монтаж колектор с вграден вентил 3 извода 1"	бр	2		
13	Доставка и монтаж обезвъздушителна група за колектори	бр	4		
14	Доставка и м-ж кран сферичен с холендър ф 1"	бр.	4		
15	Доставка и м-ж полиетиленова тръба ф 16x2 Ал.	м.	36		
16	Доставка и м- ж полиетиленова тръба ф 18x2 Ал	м.	32		
17	Доставка и м-ж полиетиленова тръба ф 20x2 Ал	м.	30		
18	Доставка и м-ж защитна гофрирана тръба ф 23	м.	60		
19	Доставка и м-ж защитна гофрирана тръба ф 29	м.	34		
20	Хидравлична проба тръбопроводи	м.	98		
21	Топла проба отоплителни тела	бр	7		
22	Пробиване отвори в тухла 200/200	бр	2		

№	Наименование	мярка	Кол.	Ед.цена	Стойност
23	Замонолитване отвори	бр	2		
24	Доставка и м-ж битов вентилатор за стенен монтаж с автоматично затваряща се клапа Q-98m ³ /h; Nел. -14w; 230V	бр.	2		
25	Доставка и м-ж тръба PVC Ф 110	м.	1.5		
26	Пробивани отвори в плоча 150/150 мм	бр.	4		
27	Замонолитване отвори 150/150 мм	бр	4		
28	Демонтаж отоплителни тела	бр	4		
29	Демонтаж тръбна разводка	м.	8		
30	Демонтаж вентилационни тръби	м.	12		
31	Демонтаж вентилационен шкаф	бр	1		
33	Зазиждане отвор в стена 800/300	бр	4		
34	Зазиждане отвор в стена 300/300	бр	2		
35	Зазиждане отвор в плоча 1000/500	бр	2		
36	Единични изпитания вентилатори	бр.	2		

Изготвил: 
/ М. Павлов /


/ И. Бобчев /