

Попниколова, Петранка А.

From: Маринова, Нели Р.
Sent: 30 юни 2026 г. 10:48
To: Попниколова, Петранка А.
Subject: Препр.: Dräger - пазарна консултация 58478
Attachments: X-am 8000-pi-100856-bg-BG.pdf; offer 20261309.pdf

От: Богоева, Юлия К.
Изпратено: 30 юни 2026 г. 10:48:13 (UTC+02:00) Хелзинки, Киев, Рига, София, Талин, Вилнюс
До: Маринова, Нели Р.
Як: Александров, Пламен Г.; Лазарова, Милена Т.
Тема: FW: Dräger - пазарна консултация 58478

BX-E-4457/30.06.2026

From: Kachovski, Kalin <Kalin.Kachovski@draeger.com>
Sent: Tuesday, June 30, 2026 10:40 AM
To: commercial <commercial@npp.bg>
Cc: Raynova, Maria <Maria.Raynova@draeger.com>
Subject: Dräger - пазарна консултация 58478

Здравейте,

Изпращам оферта/предложение съгласно пазарна консултация за доставка на пет броя преносими газ анализатори с номер 58478

Предложението съдържа изисканата от вас информация. Допълнително прилагам проспект на газ анализатора.

Best regards,


Kalin Kachovski

Sales Representative
Local IT Service Manager

Dräger Bulgaria EOOD
2, James Bouchier Blvd.
1164 Sofia, Bulgaria
Mobile: +359 888 929 646
kalin.kachovski@draeger.com
www.draeger.com

Technology for Life



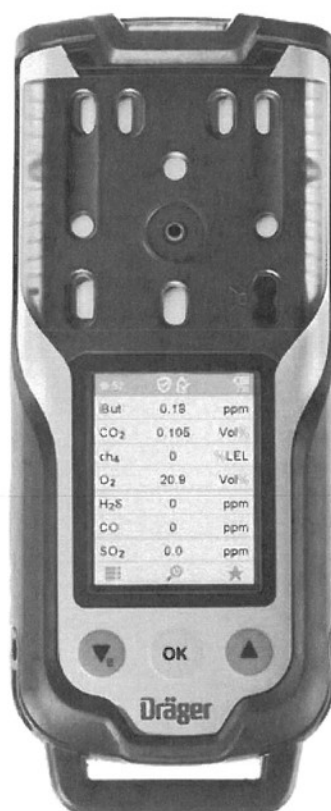

Dräger X-am® 8000

Датчик за множество газове

Измерването на работната среда никога не е било толкова лесно и удобно: Детекторът за 1 до 7 газа едновременно открива токсични и запалими газове, както и изпарения и кислород – в режим на дифузия или в режим на помпа. Иновативният дизайн за сигнализиране и удобните помощни функции гарантират пълна безопасност през целия процес.

Dräger


Техника за живота

Dräger X-am® 8000

Превключва се лесно между режим на помпа и дифузия

Откриването на удар ви информира за тежки механични натоварвания

Режими за измерване на работната среда, откриване на течове и изпитване, специфично за бензена, с PID (предтръба)

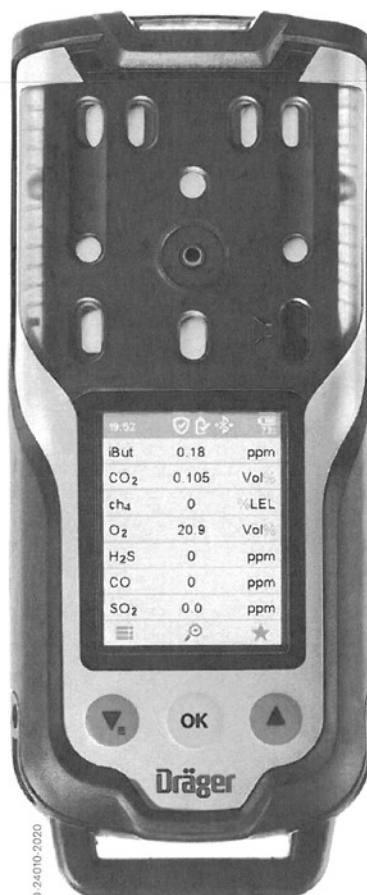

Светеща зелена D-светлина (опция) показва: тестван и готов за употреба

Пет слота за сензори DrägerSensors® за измерване на до седем газа, два нови високоефективни PID сензора

Лесен за четене цветен дисплей с функция за увеличение

Индуктивно зареждане

Одобрение на измервателните характеристики от външен одобряващ орган (Европа):
Запалими газове и изпарения: метан, пропан, n-нонан, кислород, както и избрани токсични газове

D-24010-2020-01-Bg

Предимства

Многоканален газдетектор

- Устройство за откриване на 1 до 7 газа
- за измерване на работната среда
- откриване на токсични и запалими газове, както и изпарения и кислород

Специално разработен за използване с помпа, оптимизиран за измерване на работната среда

Dräger X-am® 8000 е оборудван с много мощна помпа. Той може да бъде свързан с маркучи с дължина до 45 метра. Адаптер на помпата улеснява превключването между режим на дифузия и помпа по всяко време. Това означава, че помпата работи само когато наистина се нуждаете от нея. Това спестява енергия, намалява износването и по този начин удължава живота на помпата.

Dräger X-am® 8000 е удобен и издръжлив, като с него може да се работи интуитивно с една ръка чрез три функционални клавиша. Лесният за четене цветен дисплей ясно визуализира цялата информация за вас.

Стандартните аксесоари включват здрав ремък за рамо, за да можете удобно да носите X-am 8000. Благодарение на компактната и здрава конструкция, устройството може да издържи дори и най-суровите условия.

Измерване на работната среда, представяне и документиране за нула време

X-am 8000 ефективно поддържа различни приложения със специално разработени помощни функции, които ви водят през всеки процес стъпка по стъпка. По време на измерването на работната среда, например, интелигентният асистент изчислява необходимото време за пробовземане на устройството и сондата (маркуч FKM) въз основа на параметри, като измерване на газове, температурни граници и указаната дължина на маркуча.

При мониторинг за възможни високи концентрации на метан, опцията за автоматично превключване на обхвата на измерванията улеснява отчитането на стойности: ако сензорът Cat-Ex измери стойности над 100% LEL, дисплеят превключва към обхвата от 0 до 100 об.%.

DrägerSensor CatEx 125 PR Gas предлага специален вариант за измервателния газ метан, който позволява измервания в диапазона ppm.

Работата на избраните сензори е проверена от външен одобряващ орган в рамките на одобрението на измервателните характеристики (EN 60079-29-1), наред с другото за възпламеними газове и пари за метан, пропан и n-нонан.

Дизайн, позволяващ ясно сигнализиране

Системата за сигнализиране на Dräger X-am 8000 е създадена на основата на ясен цветен код в съответствие с изискванията на EN 60079-29-1, EN 45544-1 и EN 50104:

- Червена светлина = аларма за газ
- Жълта светлина = аларма, свързана с устройството, например нисък заряд на батерията
- Зелена светлина = устройството е готово за употреба

Зелената светлина на D-светлината ви позволява да виждате от разстояние дали устройството е правилно

Предимства

тествано и дали е готово за употреба.

В случай на аларма, X-am 8000 ви предупреждава с цветни алармени светодиоди, силна сирена (100 dB(A) на разстояние 30 cm) и ясно осезаема вибрация. Възможно е на дисплея да има четири предварително зададени символа за опасност, които изрично посочват например присъствието на експлозивни или токсични газове. Това позволява на потребителя лесно да разпознава вида опасност само въз основа на показания символ.

X-am 8000 е оборудван със система за откриване на удар. Отчетът за събитията показва кога са възникнали тежки механични удари, които биха могли да доведат до функционални увреждания на устройството или сензорите. Те са документирани и в паметта за данни. С тази информация оператор на устройството може да извърши специфична проверка на устройството.

Икономическо управление на устройството

Изпитването на удар и калибрирането се извършват лесно и бързо с калибриращата станция Dräger X-dock®. Ниската ѝ консумация на тестови газове поддържа експлоатационните разходи минимални.

Функцията за отчитане и множеството други полезни функции правят софтуера Dräger Gas Detection Connect интелигентно допълнение към всяка дейност от управлението на машинния парк. За да идентифицирате устройствата, можете да използвате проверени и изпитани баркодове или интегриран RFID транспондер.

Специалист за високи и ниски концентрации на въглеродороди

За да измерите трудни за откриване въглеродороди, можете да поставите на Dräger X-am 8000 един от двата високопроизводителни PID сензора. PID HC обхваща измервателен диапазон от 0 до 2000 ppm (изобутен). PID LC ppb е особено подходящ за измерване на обхват от 0 до 10 ppm (изобутен) с висока резолюция в обхвата под 1 ppm.

При специфични за бензена измервания X-am 8000 може да се използва с предтръба. Предимството: за това приложение се нуждаете само от едно устройство, което значително намалява разходите за закупуване, поддръжка и транспортиране на употребяваните устройства. Използването на предтръбите се поддържа от вграден асистент.

Индуктивното зареждане предпазва от износване

X-am 8000 предлага индуктивно зареждане. Това улеснява работата и удължава живота на устройството. Проблеми, корозия, както и неизправности с контакта в зареждащата станция са в миналото. Можете да зареждате (извън зоните на опасност от експлозия) и да измервате едновременно, напр. когато се използва вътре в автомобили или на машини.

Зареждащите станции могат да се свързват помежду си, като заемат минимално място и са съвместими със съществуващите станции на устройствата от серията Dräger X-am®.

Подробни данни

D-6494-2017



Ремък за рамо

D-14324-2017



Адаптер на помпата

D-4553-2017



Държач за предтърба

Сравнение на Dräger X-am® 3500 и Dräger X-am® 8000

Характеристики	Dräger X-am® 3500	Dräger X-am® 8000
Брой на измерваните газове	1 до 4	1 до 7
Вътрешна помпа, активиране с адаптер за помпата	Да	Да, опция
Индуктивно зареждане	Да	Да
Специфични потребителски настройки при заявка Не Да	Не	Да
Стандартно се включва ремък за рамо	Не	Да
Каталитичен сензор DrägerSensor® CatEx 125 PR	Да	Да, конфигурируем
Електрохимични (EC) сензори DrägerSensors®: XXS O ₂ , XXS CO LC, XXS H ₂ S LC, XXS NO ₂ , XXS SO ₂	Да	Да, конфигурируем
Електрохимични (EC) сензори DrägerSensors®: други сензори/специални газове	Не	Да, конфигурируем
Инфракчервен (ИЧ) сензор DrägerSensors® Dual IR Ex/CO ₂ (HC), IR-Ex, IR-CO ₂	Не	Да, конфигурируем
IR Ex сензор: 2 газа/обхвата на измерване се конфигурира	Не	Да, конфигурируем
Детектор за фотойонизация (PID) DrägerSensors®: PID HC, PID LC ppb	Не	Да, конфигурируем
Автоматично превключване на обхват на измерванията за каталитичния сензор, измерван газ: метан	Не	Да, конфигурируем
Асистент: затворено пространство, търсене на течове, бензол/предтръба	Не	Да, само когато е монтирана помпа
Toxic Twins (Двойка токсични вещества): Обработка на сигнал за CO и HCN	Не	Да

Dräger предлага два различни многоканални газоанализатора с вътрешна помпа: Dräger X-am® 8000 и Dräger X-am® 3500. Различните характеристики на двете устройства са обобщени в горната таблица.

Принадлежности



Стойка

За да поставите устройството изправено за наблюдение на зоната. Стойката може да се използва със или без ремък за рамо.

D-6545-2017

Услуги

D-2331-2016



Обслужване на продукта

Нашият отдел за обслужване на продуктите ще ви съдейства с различни сервизни пакети – в нашите центрове или на място във вашите производствени съоръжения. Грижата, поддръжката и обслужването са от решаващо значение за безопасността и надеждността – но внимателна поддръжка и грижа са задължителни, дори когато става въпрос за търговски съображения. Превантивните проверки, продължаващата грижа и използването на оригинални резервни части подобряват дълголетие на вашата инвестиция.

D-2335-2016



Обучение

Академията Dräger споделя своите солидни практически знания повече от 40 години. Провеждаме повече от 2 400 учебни курса всяка година, на над 600 теми, с повече от 110 упълномощени обучаващи. Даваме на вашите служители практически знания и гарантираме, че това, което научават, може да се прилага ефективно както в ежедневието, така и, което е по-важно, при възникването на критични ситуации. Ще се радваме да разработим персонализирана програма за обучение за вас.

D-2330-2016



Услуга за даване под наем

От преодоляване на временен недостиг на оборудване до закупуване на специално оборудване за приложения, включващи специфични изисквания: Ако трябва само да покриете временно по-голямо търсене, тогава наемната услуга на Dräger е ценово-ефективна алтернатива на закупуването, с над 65 000 бройки оборудване за наемане. Бързо, лесно и с широк набор от допълнителни услуги, които се предлагат при заявка

D-2332-2016



Услуга за безопасност на обекта

Нашите услуги за безопасност на обекта подпомагат в ежедневните дейности и във всеки проект, който е изложен на специфични рискове за безопасността. Възползвайте се от нашия магазин за отдаване под наем, услуги за персонала или дори цялостно управление на безопасността.

Технически данни

Размери (В x Ш x Д)	179 x 77 x 42 mm	
Тегло	Приблиз. 495 g, в зависимост от конфигурацията на сензорите, без ремък, без помпа Приблиз. 550 g, в зависимост от конфигурацията на сензорите, без ремък, с помпа	
Корпус	Устойчив двукомпонентен корпус	
Дисплей	Цветен дисплей с висок контраст	
Температура	-20°C до 50°C	
Налягане	700 до 1300 hPa	
Относителна влажност	10 до 90 % (краткосрочно до 95 %) о.в.	
Аларми	Визуално:	3 червени светлинни индикатора (аларми за газ), 3 жълти светлинни индикатора (аларми за устройството)
	Звуково	Многотонно, обикновено 100 dB(A) на 30 cm
	Вибрация	
Клас по степен на защита	IP 68	
Електрозахранване	Литиево-йонна батерия, презареждаща се, индуктивно зареждане	
Време за работа (дифузия)	С CatEx и 3 EC сензора	Обикновено 24 часа
	С инфрачервен и 3 EC сензора	Обикновено 22 часа
	С 3 EC сензора	Обикновено 120 часа
	С CatEx, PID и 3 EC сензора	Обикновено 17 часа
	С IR, PID и 3 EC сензора	Обикновено 16 часа
	С CatEx-, IR- и 3 EC сензора	Обикновено 14 часа
	Само PID	Обикновено 42 часа
Време за зареждане	Обикновено 4 часа след употреба при смяна макс. от 10 часа	
Време за стартиране	Обикновено < 60 секунди за стандартните сензори	
Памет за данни	12 MB, напр. при 10 минути на час излагане на газ, с променящи се измервани стойности на всяка секунда на всички 7 канала: приблиз. 210 часа	
Работа на помпата	Максимална дължина на маркуча 45 m	

Технически данни

Сертификати	Маркиране за защита от експлозия:	
	ATEX / IECEx	I M1, II 1G Ex da ia I Ma, Ex da ia IIC T4 Ga
	EAC	PO Ex da ia I Ma X 0Ex da ia IIC T4 Ga X
	cCSAus	Клас I, зона 0, AEx da ia IIC T4 Ga Клас II, Div 1, Gr. E, F, G C22.2 № 152, ANSI-ISA 12.13.01:2000
	Ефективност на измерването:	Защита от експлозия съгласно ATEX: EN 60079-29-1 (CatEx 125 PR, CatEx 125 PR Gas, Dual IR Ex, XXS H2 HC) CatEx 125 PR и (Dual) IR Ex: метан, пропан, n-нонан и др. Следното се отнася за CatEx 125 PR и одобрения газ „n-нонан“: Само в комбинация с адаптер за помпа „Nopan“, каталожен номер: 3720225 Недостиг на кислород/излишък на кислород: EN 50104 (XXS O ₂ / XXS O ₂ PR) Токсични газове: EN 45544-1, EN 45544-2, EN 45544-3 (XXS H ₂ S LC, XXS CO LC, Dual IR CO ₂) Софтуер: EN 50271
	Директиви:	2014/34/EC (ATEX) 2014/30/EC (EMV) 2011/65/EC (RoHS) 2014/90/EC (MED)
	Одобрение за морски цели	DNV GL
	Гаранция на производителя	3 години за устройството 1 година за захранването
	Сензори:	Вижте Ръководство за DrägerSensor® и преносими инструменти

Информация за поръчване

Dräger X-am® 8000

Dräger X-am® 8000

състои се от: Устройство със захранване (литиево-йонна батерия), памет за данни, ремък за рамо, и зарядно устройство (опция). Напълно функциониращото устройство изисква до 5 сензора и допълнителна вградена помпа.

Приложените инструкции за употреба стандартно са на следните езици:
DE, EN, FR, ES, PT, IT, NL, RU, ZH, JA

Инструкции за употреба при заявка (моля, посочете, когато поръчвате), също налични на следните езици: DA, FI, NO, SV, PL, HR, SL, SK, CS, BG, RO, HU, EL, TR, KO

Технически наръчник може да бъде предоставен на следните езици:
DE, EN, FR, ES, RU

Код за поръчка

83 25 800

90 33 656

Може да се изтегли от уеб сайта на продукта.

Избираеми опции за устройството при поръчка

Вградена помпа с адаптер за помпата

RFID транспондер

(Зарядната станция/захранващият щепсел може да бъде изключен в процеса на поръчката.)

Слот 1:
PID или IR сензор

Слот 2:
IR или CatEx сензор

Слотове 3–5:
Електрохимични сензори (XXS формат)

Датчици	Обхват на измерване	Резолуция	Код за поръчка
Cat-Ex 125 PR ^{1,2}	0–100 % LEL	1 % LEL	68 12 950
	0–100 об.% CH ₄		
Cat-Ex 125 PR Gas ¹	0–100 % LEL	1 % LEL	68 13 080
	0–100 об.% CH ₄		
	0–50 000 ppm CH ₄ L	10 ppm, Граница на отчитане 50 ppm	
Двоен IR Ex/CO ₂ ES ¹	0–100 % LEL	1 % LEL	68 51 880
	0–100 об.% CH ₄	0,2 об.%	
	0–5 об.% CO ₂	0,01 об.% CO ₂ или 50 ppm CO ₂	
Двоен IR Ex/CO ₂ HC ¹	0–100 % LEL	1 % LEL	68 00 276
	0–100 об.% CH ₄	0,2 об.%	
	0–100 об.% CO ₂	0,1 об.%	
IR Ex ES ¹	0–100 % LEL	1 % LEL	68 51 881
	0–100 об.% CH ₄	0,2 об.%	
IR CO ₂ ES	0–5 об.% CO ₂	0,01 об.% CO ₂ или 50 ppm CO ₂	68 51 882
DrägerSensor PID LC ppb (10,6 eV)	0,05–10 ppm изобутен 0–5 ppm бензен	в зависимост от газовата стойност, като започне с 10 ppb	68 13 500
DrägerSensor PID HC (10,6 eV)	0–2 000 ppm изобутен 0–1 000 ppm бензен	в зависимост от газовата стойност, като започне с 0,1 ppm	68 13 475

Информация за поръчване

DrägerSensor® XXS O ₂ ²	0–25 о6.%	0,1 о6.%	68 10 881
DrägerSensor® XXS O ₂ PR	0–30 о6.%	0,1 о6.%	68 00 530
DrägerSensor® XXS O ₂ 100	0–100 о6.%	0,5 о6.%	68 12 385
DrägerSensor® XXS O ₂ /H ₂ S LC	0–25 о6. % O ₂ 100 ppm H ₂ S	0,1 о6. % 0,1 ppm	68 14 137
DrägerSensor® XXS CO LC ²	0–2000 ppm	1 ppm	68 13 210
DrägerSensor® XXS CO HC	0–10 000 ppm	5 ppm	68 12 010
DrägerSensor® XXS CO / H ₂ компенсиран	0–2000 ppm CO	2 ppm	68 11 950
DrägerSensor® XXS H ₂ S LC ²	0–200 ppm	0,1 ppm	68 11 525
DrägerSensor® XXS H ₂ S HC	0–1000 ppm	2 ppm	68 12 015
DrägerSensor® XXS CO LC / H ₂ S LC	0–2000 ppm CO/	1 ppm CO	68 13 280
	0–100 ppm H ₂ S	0,1 ppm H ₂ S	
DrägerSensor® XXS CO LC / O ₂	0–2000 ppm CO/	1 ppm CO	68 13 275
	0–25 о6.%	0,1 о6. % O ₂	
DrägerSensor® XXS NO	0–200 ppm	0,1 ppm	68 11 545
DrägerSensor® XXS NO ₂	0–50 ppm	0,1 ppm	68 10 884
DrägerSensor® XXS NO ₂ LC	0–50 ppm	0,02 ppm	68 12 600
DrägerSensor® XXS SO ₂	0–100 ppm	0,1 ppm	68 10 885
DrägerSensor® XXS PH ₃	0–20 ppm	0,01 ppm	68 10 886
DrägerSensor® XXS PH ₃ HC	0–2000 ppm	1 ppm	68 12 020
DrägerSensor® XXS HCN	0–50 ppm	0,1 ppm	68 10 887
DrägerSensor® XXS HCN PC	0–50 ppm	0,5 ppm	68 13 165
DrägerSensor® XXS NH ₃	0–300 ppm	1 ppm	68 10 888
DrägerSensor® XXS CO ₂	0–5 о6.%	0,1 о6.%	68 10 889
DrägerSensor® XXS Cl ₂	0–20 ppm	0,05 ppm	68 10 890
DrägerSensor® XXS H ₂	0–2000 ppm	5 ppm	68 12 370
DrägerSensor® XXS H ₂ HC	0–4 о6.%	0,01 о6.%	68 12 025
DrägerSensor® XXS OV	0–200 ppm	0,5 ppm	68 11 530
DrägerSensor® XXS OV-A	0–200 ppm	1 ppm	68 11 535
DrägerSensor® XXS Amine	0–100 ppm	1 ppm	68 12 545
DrägerSensor® XXS Odorant	0–40 ppm	0,5 ppm	68 12 535
DrägerSensor® XXS COCl ₂	0–10 ppm	0,01 ppm	68 12 005
DrägerSensor® XXS Ozone	0–10 ppm	0,01 ppm	68 11 540

ES = Energy saving

HC = High concentration

Информация за поръчване

¹ Възможни са специални калибrierания на Ex сензорите (стандартно: метан)

² За тези сензори е приложима три-годишна гаранция от производителя. Законните права, произтичащи от дефекти, остават незасегнати.

Захранващо устройство

Електрическо захранване (включително задния корпус)	(включени стандартно)	83 26 817
---	-----------------------	-----------

Акcesoари за зареждане

Индуктивно зарядно устройство за зареждане на 1 устройство	Включен като стандарт, може да не се избере	83 25 825
Включен като стандарт, може да не се избере		83 25 736
Захранващ щепсел за зареждане на 1 устройство	Включен като стандарт, може да не се избере	83 16 997
Захранващ щепсел 100–240 VAC; 1,33 A, за зареждане на до 5 устройства	изисква адаптер (83 25 736)	83 21 849
Захранващ щепсел 100–240 VAC; 6,25 A, за зареждане на до 20 устройства	изисква адаптер (83 25 736)	83 21 850
Кабел с конектор за автомобил 12/24 V за зареждане на 1 устройство		45 30 057
Кабел с конектор за автомобил 12/24 V DC за зареждане на до 5 устройства	изисква адаптер (83 25 736)	83 21 855
Стойка за превозно средство	изисква адаптер за захранващ щепсел (83 25 736) и кабел с конектор за автомобил 12/24 V DC (83 21 855)	83 27 636
Комплект зарядно устройство за автомобил	със захранване (83 21 855), адаптер (83 25 736) и комплект за монтиране (83 27 636) – без индуктивно зарядно	83 28 283

Акcesoари за помпата

Филтър за прах и вода за входа на помпата	(включен в устройството, когато е избрана опцията за помпата)	83 19 364
Филтър за прах и вода за входа на помпата (опакровка, 20 филтъра)		37 05 997
Адаптер на помпата	(включен в устройството, когато е избрана опцията за помпата)	83 26 820

Информация за поръчване

Адаптер за помпа „Nonane“	Изисква се, ако одобрението на измервателните характеристики съгласно EN 60079-29-1 се изисква за CatEx за измервателен газ „Nonane“ (нонан).	37 20 225
---------------------------	---	-----------

Акcesoари за фотойонизация детектор (PID)

Държач за предтръба		68 13 769
Предтръба бензен (опакровка, 10 тръби)		81 03 511
Предтръба влажност (опакровка, 10 тръби)		81 03 531
Предтръба активен въглен (опакровка, 10 тръби)		CH 24 101
Отварачка на тръби TO 7000		64 01 200
Комплект кожени калъф за фотойонизация детектор, вкл. кожен калъф за устройството		83 27 639
Почистващ комплект за PID лампа		83 19 111

Сонди и маркучи

Телескопична сонда 100	Включена е връзка за филтър в поръчка номер 83 19 364 (филтър за прах/вода).	83 16 530
Телескопична сонда 150, неръждаема стомана	Включена е връзка за филтър поръчка номер 83 19 364 (филтър за прах/вода).	83 16 533
GP600 сонда (пластмасова), с адаптер	връзката за филтър е включена, поръчка № 83 19 364 (филтър за прах и вода).	83 28 667
5 m FKM маркуч, 3,2 mm, с адаптери		83 25 705
10 m FKM маркуч, 3,2 mm, с адаптери		83 25 706
20 m FKM маркуч, 3,2 mm, с адаптери		83 25 707
45 m FKM маркуч, 3,2 mm, с адаптери		83 28 212
Поплавъкова сонда EPP, вкл. маркуч 3 m, 3,2 mm		83 25 831
Поплавъкова сонда EPP, вкл. маркуч 10 m, 3,2 mm		83 25 832
Поплавъкова сонда (прозрачна), с адаптер		83 27 654

Dräger предлага и допълнителни сонди, маркучи и акcesoари. Моля, свържете се с нас.

Информация за поръчване

Акcesoари за калибриране

Адаптер за калибриране на Dräger X-am® 8000	заменя се от 37 20 224	83 26 821
Адаптер за калибриране 2.0 на Dräger X-am 8000		37 20 224
Dräger X-dock® модул Dräger X-am® 8000		83 21 893
Dräger X-dock® модул Dräger X-am® 8000+ зареждане		83 21 894
Dräger X-dock® 5300 (Dräger X-am® 8000) с Master		83 21 882
Допълнителни версии и принадлежности за автоматичната тестова станция Dräger X-dock®		Моля, свържете се с Dräger
Тестер за нонан		83 25 861
Еталонни газове		Моля, свържете се с Dräger.

Акcesoари за получаване и конфигуриране на измерената стойност

Dräger CC Vision		Безплатен софтуер (www.draeger.com/software)
Лицензен ключ за Dräger GasVision		83 25 646
USB Dira донгъл / IR интерфейс		83 17 409
Държач за USB Dira донгъл		83 25 859

Други акcesoари

Предпазен гумен калъф, сменяем		83 25 858
Кожен калъф за устройството		83 27 664
Транспортен куфар (празен)		83 27 661
Защитно фолио на дисплея (комплект от три)		83 26 828
Ремък за рамо (в комплекта)	(включени стандартно)	83 26 823
Сгъваем ремък		83 23 032
Държач за етикети (на ремъка)	(включени стандартно)	83 26 824
Залепващи се етикети за индивидуални надписи, за държача на ремъка, сребристи (комплект от 5)		83 27 645
Залепващ етикет, син (комплект от 5)		83 27 646
Залепващ етикет, червен (комплект от 5)		83 27 647
Залепващ етикет, зелен (комплект от 5)		83 27 648

Информация за поръчване

Залепващ етикет, жълт (комплект от 5)	83 27 649
Стойка за закрепване на устройството в изправено положение, напр. за мониторинг на района	83 25 874
Четец на транспондери за четене на интегриран RFID транспондер (по избор)	65 59 283

Не всички продукти, опции или услуги се предлагат във всички страни. Упоменатите търговски марки са регистрирани само в определени страни, а не непременно в страните в които се разпространяват материалите. Посетете www.draeger.com/trademarks за да проверите текущото състояние.

ЦЕНТРАЛА
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
www.draeger.com

Дрегер България ЕООД
бул.Джеймс Баучер 2
гр.София, п.к. 1164
☎ +359 2963 4366
☎ +359 2963 4403
✉ bulgaria.safety@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien
☎ +43 1 60 90 4809
☎ +43 1 69 94 597
✉ contactSEE@draeger.com



Намерете вашия
регионален търговски
представител на:
www.draeger.com/контакт

Оферта

№. 20261309 / 29.06.2026
Получател: АЕЦ Козлодуй ЕАД
Град: 3321 Козлодуй
Адрес: 3321 Козлодуй обл. Враца
Ид.№. ДДС: BG106513772
ЕИК/ЕГН: 106513772
Телефон: 0973 72833
Факс: 0973 80162 /76004

На вниманието на АЕЦ Козлодуй ЕАД,
във връзка с пазарна косултация 58478

Уважаеми Дами и Господа,

Дрегер България ЕООД, 100 % дъщерна фирма на концерн Дрегер Германия,
с адрес: 1164 София, бул. Джеймс Баучер 2, представлявано от Евгени Панчев,
ЕИК 040463419, ДДС рег. № BG040463419 има удоволствието да Ви предложи
оферта при следните условия:

Обща сума:	Според спецификацията
Условия на доставка:	доставено до АЕЦ Козлодуй ЕАД
Условия на плащане:	До 30 дни от датата на доставката
Начин на плащане:	По банков път
Гаранционен срок:	12 (дванадесет) месеца от датата на доставка съгласно приемо-предавателния протокол
Сервизно обслужване:	гаранционно и следгаранционно сервизно обслужване
Срок на доставка:	До 12 следмици след сключване на договор
Валидност на офертата:	31.12.26

Дрегер България ЕООД не носи отговорност за забавено или друго неизпълнение на договорните си задълженията, ако изпълнението на тези задължения е възпрепятствано или съществено засегнато пряко или косвено от коронавирусната пандемия. Такива основания включват, но не се ограничават до: забавено или друго неточно изпълнение от страна на доставчици на производителя Dräger, намаляване обема на собственото производство на Dräger, поради отсъствие на служители или взети превантивни мерки поради пандемията. В тези случаи срокът за доставка се удължава автоматично.

Бихме се радвали, ако тази оферта отговаря на Вашите желания и ни възложите съответната поръчка.

До окончателното изплащане, на основание чл. 288 от ТЗ

във връзка с чл. 205 от ЗЗД, апаратурата остава собственост на ПРОДАВАЧА.

Поздрави - Дрегер България ЕООД

Калин Къчовски / K.Kachovski

kalin.kachovski@draeger.com ; 0888 929 646

Отдел Продажби

Kalin

Kachovski

Digitally signed by
Kalin Kachovski

Date: 2026.06.30

09:39:33 +03'00'

Спецификация Оферта No. 20261309 / 29.06.2026

No.	Описание	Кол-во	Единична цена	Обща стойност
1	Газ анализатор Dräger X-am 8000 с вградена помпа, адаптер за пробовземане, индуктивна батерия, цветен LCD дисплей, меню на български език, ATEX и EN 60079-29-1 Вградена памет, рекък за носене на рамо, CE маркировка, клас на защита IP68 Индуктивно зарядно устройство захранване на 220V Инфрачервен сензор за измерване на метан CH₄ с обхват 0-100% ДГВ и резолюция 1% ДГВ Каталитичен сензор за H₂ с обхват 0-100% ДГВ и автоматично прехвърляне към 0-100 Vol% възможност за обхват 0-40 000ppm и резолюция 0,1 Vol% Електрохимичен сензор за H₂ с обхват 0-2000 ppm и резолюция 5 ppm Електрохимичен сензор за O₂ с обхват 0-25 Vol% и резолюция 0,1 vol% Електрохимичен сензор за NH₃ с обхват 0-300 ppm и резолюция 1 ppm Всички сензори позволяват самостоятелна подмяна и възможност за калибиране на нула при наличие на чист въздух Звукова, вибро и светлинна аларма/сигнализация Възможност за настройка на 2 и 3 алармени нива в измервателния обхват на сензорите Тегло: риблиз. 550 g, в зависимост от конфигурацията на сензорите Параметри на околна среда: размер: 79 x 77 x 42 mm (В x Ш x Д) температура: -20°C до 50°C налягане: 700 до 1300 hPa влажност: 10 до 90 % (краткосрочно до 95 %) Всички цени са Евро без ДДС!	5 Бр.	4 940,00	24 700,00