

тивно предложение за пазарна консултация, с предмет "Доставка на помпени агрегати за реагенти, предназначени за технологични позиции OTB80.90A01.02 и 5.6TB20D05"

OT


"СИГМА България" ООД, ЕИК 117029527, адрес – 7012, Русе, ул. Борисова 72, телефон 082823107, ел. поща – sigma@mlnk.net, лице за контакт – Славомира Савова, длъжност – Управител

№ по ред	Описание и технически характеристики на Възложителя	Размери, означения	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	М. Ед.	К-во	Ед. цена без ДДС	Стойност без ДДС
1	Помпи тип НД 2,5-630/10К-14А Напор – 10kgf/cm ² , Дебит – 630 l/h; Корпус от материал предназначаен за силно агресивна среда състояща се от 5% разтвор от амониев хидроокис, Електродвигател – 1,1 kW/50 Hz Комплект резервни части за проточната част съгласно изискванията на завода производител		Помпа модел НТР 800 2"R SS316 Материал: AISI316 Макс. дебит – 800 l/h Макс. напор - 13 bar Макс. температура - 120°C Макс. вискозитет - 2000 cPs Електродвигател IE3 SIZE 80 1,1 kW B3/B5, 2P, 50 Hz, IP55 230/400 V Фундаментна плоча – от РР тип „В“ Резервни части комплект: „О“-пръстени, фланци, статор лопатки, шифтове, вал на ротора	Бр. 5		3 042,00	15 210,00

Съпроводителна документация при доставка:

- Оригинална фактура
- Гаранционна карта
- Приемо-предавателен протокол
- Инструкция за експлоатация и сервис
- Декларация за съответствие и произход
- Документ за представителство

DIMENSIONS/DIMENSIONI D'INGOMBRO

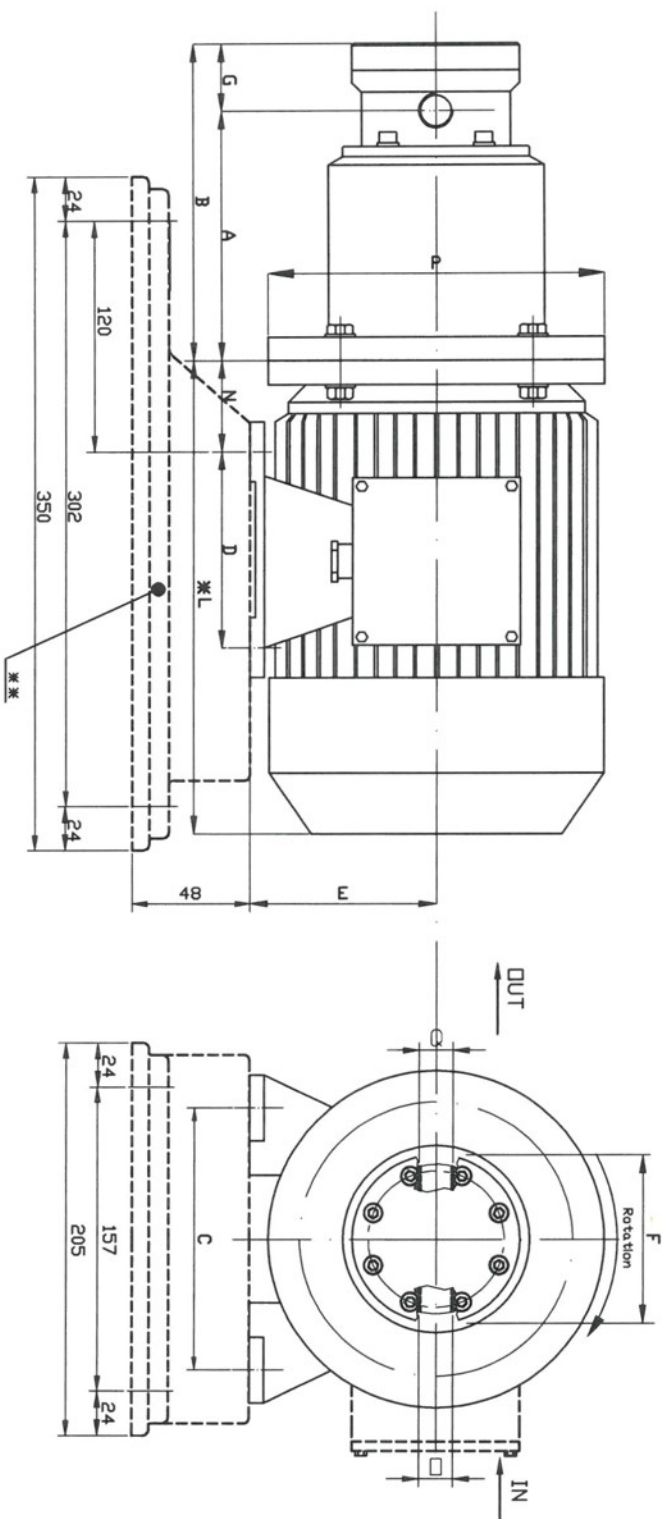

PUMP TYPE	MOTOR FLANGE B3-B5	POT. kW	DIMENSIONS - mm -									
			A	B	C	D	E	F	G	*L	N	O
HTP 600-800 EM-P ... 2°R (ATEX)	G 80 4B	0.75	166	204	125	100	80	123	38	232	50	1/2" G
												200
												1/2" G

* Different according to the manufacturer / Diverso a seconda del fornitore
** OPTIONAL-UPON REQUEST/SU RICHIESTA: Baseplate/Piede d'appoggio - Flanges/Flange

FEATURES/CARATTERISTICHE

Materials available/Materiali disponibili: AISI 316

Max flow/Portata massima: 800 L/h

Max head/Prevalenza massima: 13 bar

Max temperature/Temperature massima: 120°C

Max temp. HT version/T. massima versione HT: 200°C

Max viscosity/Viscosità massima: 2000 cPs


Pressure rating/Pressione nominale massima: NP/PN 25 @ 20°C

Pump weight/Peso pompa: 8.1 kg

Motor weight/Peso motore (approx.): 0.75kW: 9 kg

ATEX motor weight/Peso mot. ATEX (approx.): 0.75kW: 24 kg

SECTION AND PARTS LIST/SEZIONE E LISTA PARTI

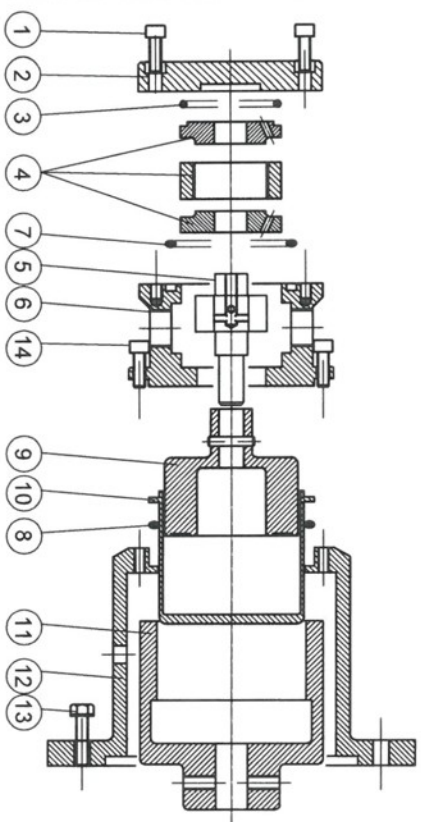

POS.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PART DESCR.	SET SCREWS	END COVER O-RING	FLANGES STATOR VASSTAINS	ROTOR SHAFT	PUMP BODY O-RING	INTERNAL BEARING CASING	EXTERNAL BEARING CASING	INTERNAL BEARING CASING	EXTERNAL BEARING CASING	INTERNAL BEARING CASING	EXTERNAL BEARING CASING	INTERNAL BEARING CASING	EXTERNAL BEARING CASING	INTERNAL BEARING CASING
MAT.	ASS304	ASS316	EPDM	GRAPHITE	ASS316	ASS316	EPDM	EPDM	ASS316	ASS316	ASS316	ASS316	ASS304	ASS304

CURVES/CURVE 50HZ-1450 RPM

