

Дата 9.9.2021 г.

Оферта № SUL21.063
 Дата на запитване 25.8.2021 г.
 Запитване № C1787

ЕМКОТЕК- ООД
 ул. „Мърфи“ 11, оф.2
 1505 – СОФИЯ

Моля винаги цитирайте № на офертата

АЕЦ КОЗЛОДУЙ - ЕАД
 3320 Козлодуй
 Тел: 0973 7 35 30
 Факс: 0973 7 60 27

Лице за контакт: Тошко Тодоров
 Телефон: 0888/ 21 63 93
 Факс: 02/ 950 28 78
 E-Mail: emkotek@gmail.com


Уважаеми г-н Каменов

Благодарим за отправеното запитване за оферта, в отговор, на което представяме нашето предложение, съгласно посочените по-долу специфични условия и цени.

Поз	Описание	Количество / Един. цена (BGN)	Обща цена в лева (без ДДС)
1	Идентиф. № 310.03802-4 Описание SHAFT 3D Чертеж № Вал поз.51 Материал NB125/100-32 sn:6396	2 бр. / 5 574,12	11 148,24
2	Идентиф. № 138681-33 Описание IMPELLER SO Чертеж № Работно колело поз.41 Материал NB125/100-32 sn:6396	2 бр. / 13 935,29	27 870,58
3	Идентиф. № 520035-70 Описание FLEXIBLE PART Чертеж № Тампон за съединител Материал NB125/100-32 sn:6396	40 бр. / 53,79	2 151,60
4	Идентиф. № 302.00750-1 Описание COUPLING UNIT Чертеж № Съединител Материал NB125/100-32 sn:6396	2 бр. / 2 765,05	5 530,10
5	Идентиф. № M6393-6396 Описание Scanpump + coupling Чертеж № Помпа и съединител Материал Material 26 150m3/h-100m	4 бр. / 27 784,29	111 137,16
6	Идентиф. № MOT000 Описание E-motor Чертеж № 90kW/3000rpm Материал ABB	4 бр. / 11 919,06	47 676,24

ЕМКОТЕК-ООД
 ЕИК: 200 325 992
 ДДС: BG 200 325 992

Банкови координати:
 Райфайзен банк(България) ЕАД
 IBAN: BG66RZBB91551080164112 (в лева)
 BIC: RZBBBGSF



Дата 9.9.2021 г.

**Общо в лева
(без ДДС)**

205 513,92

Условия на доставка: DDP Kozloduy

Валидност на офертата 9.10.2021 г.

Условия на плащане: 30% при поръчката / 70% преди експедиция

Срок на доставка: 20 седмици


* Забележки:

Надяваме се, че нашата оферта ще отговори на вашите изисквания.
На разположение сме за допълнителна информация.

С уважение,

Т. Тодоров

Curve number		Pump performance curves NB 125/100-32 SO SULZER		
Reference curve 3313-2				
			Discharge DN100	Frequency 50 Hz
Density 0.9983 kg/dm³	Viscosity 1.005 mm²/s	Test Standard ISO9906:2012,HI 11.6/14.6 Gr2B	Rated speed 2980 1/min	Date 2021-09-07
Flow 150 m³/h	Head 100 m	Shaft power 56.4 kW	Hyd. efficiency 72.9 %	NPSH 5.13 m

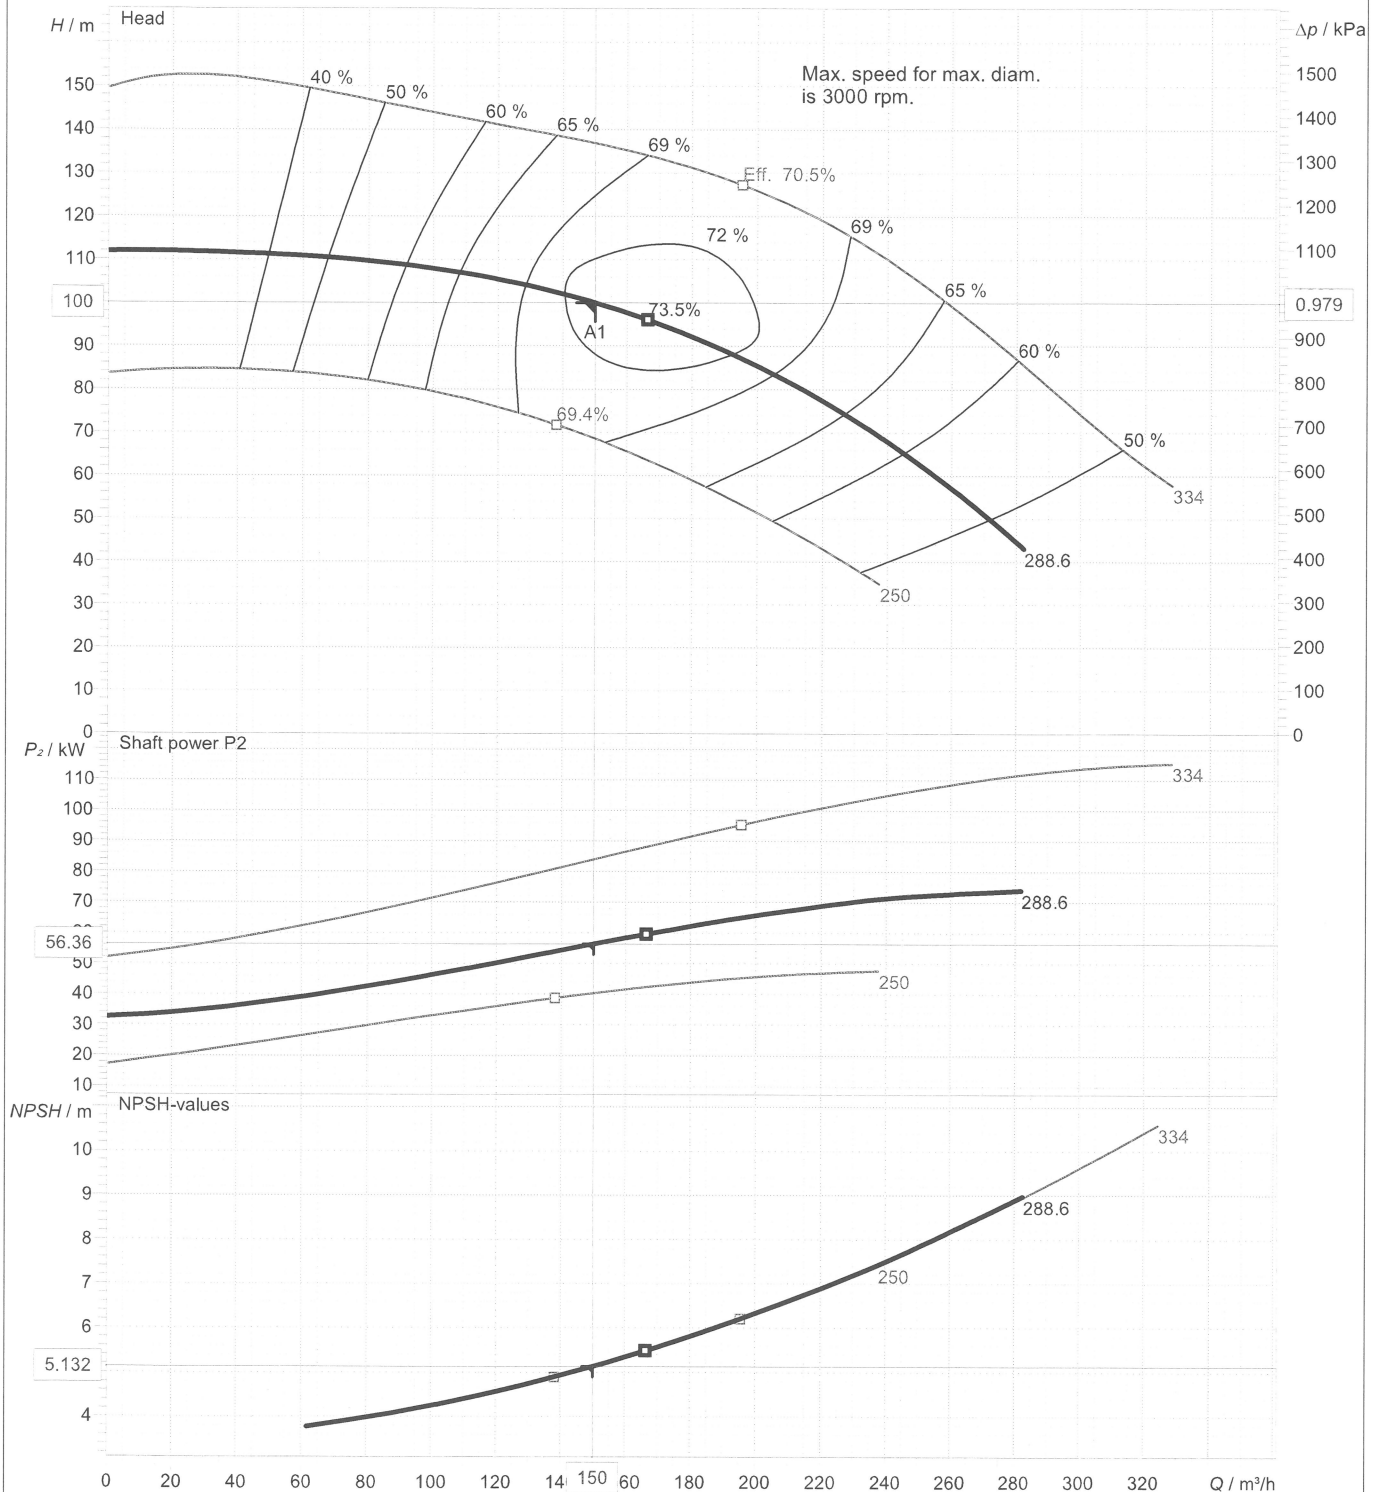

Complete version

Impeller size 289 mm	N° of vanes 5	Impeller Semi-open impeller	138681	Solid size 34 x 13.5 mm	Revision 125/100-32 SO
-------------------------	------------------	--------------------------------	--------	----------------------------	---------------------------

Series NB







Date	Page	Issue
120927	1	2

Bearing assembly size 3
ISO 7005-1

Lagerungsgrösse 3
ISO 7005-1

Taille d'ensemble-palier 3
ISO 7005-1

Lagringsstorlek 3
ISO 7005-1

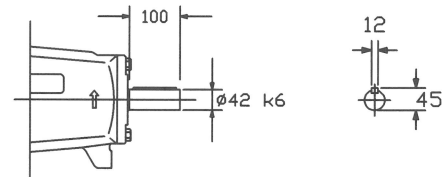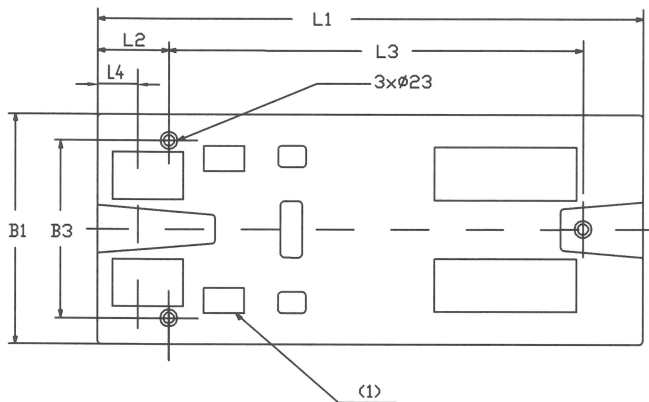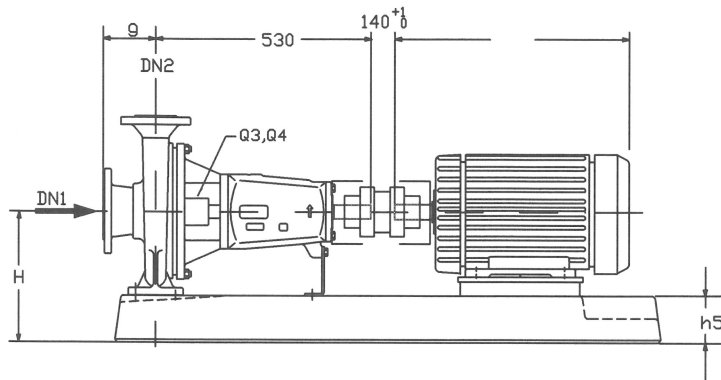

Type	DN1	DN2	h1	h2	g	kg*	H							
							132S,M	160M,L	180M,L	200M,L	225S,M	250S,M	280S,M	315S,M,L
NB 100/65-32	100	65	225	280	125	150	475	475	475	475	480	505	535	570
NB 125/80-32	125	80	250	315	125	160	500	500	500	500	500	505	535	570
NB 125/100-26	125	100	225	280	140	140	475	475	475	475	480	505	535	570
NB 125/100-32	125	100	250	315	140	170	500	500	500	500	500	505	535	570
NB 125/100-40	125	100	280	355	140	190	530	530	530	530	530	530	535	570
NB 150/125-26	150	125	250	355	140	155	500	500	500	500	500	505	535	570
NB 150/125-32	150	125	280	355	140	200	530	530	530	530	530	530	535	570
NB 150/125-40	150	125	315	400	140	230	565	565	565	565	565	565	565	570
NB 200/150-26	200	150	280	375	160	195	550	550	550	550	550	550	550	570
NB 200/150-32	200	150	280	400	160	215	550	550	550	550	550	550	550	570
NB 200/150-40	200	150	315	450	160	260	585	585	585	585	585	585	585	585
BPL ▶							3001	3002	3002	3002	3002	3003	3003	3003

Baseplate	L1	L2	L3	L4	B1	B3	h5	kg**
3001	1580	160	1230	150	900	670	250	800
3002	1740	160	1430	150	900	670	250	900
3003	2040	160	1730	150	940	710	250	1100

ISO 7005-1						
PN/ND	dl	Dh	D	Ds	F	
10/16	65	145	185	8x18	22	
10/16	80	160	200	8x18	24	
10/16	100	180	230	8x18	24	
10/16	125	210	255	8x18	26	
10/16	150	240	285	8x22	26	
10	200	295	340	8x22	30	
16	200	295	340	12x22	30	

(1) Plate for lifting arm socket
 Platte für Hebearmfuss
 Plaque pour le pied d'adaptation pour palan
 Platta för lyftarmsfäste

Q3, Q4 = R1/4" BSP1/4" fem	
Q3 Sealing liquid Liquide d'étanchéité	Sperrflüssigkeit Tätningsvätska
Q4 Cooling liquid Refrroidissement	Kylflüssigkeit Kylvätska
Q5 Drainage Vidange	Entlüftung Tämnung

Baseplate of concrete
 * Weight of pump
 ** Weight of baseplate only

Grundplatte aus Beton
 * Gewicht der Pumpe
 ** Gewicht der Grundplatte

Socle en beton
 * Poids pour pompe
 ** Poids pour socle

Bottenplatta av betong
 * Vikt enbart pump
 ** Vikt enbart bottenplatta